


D:21-10-15

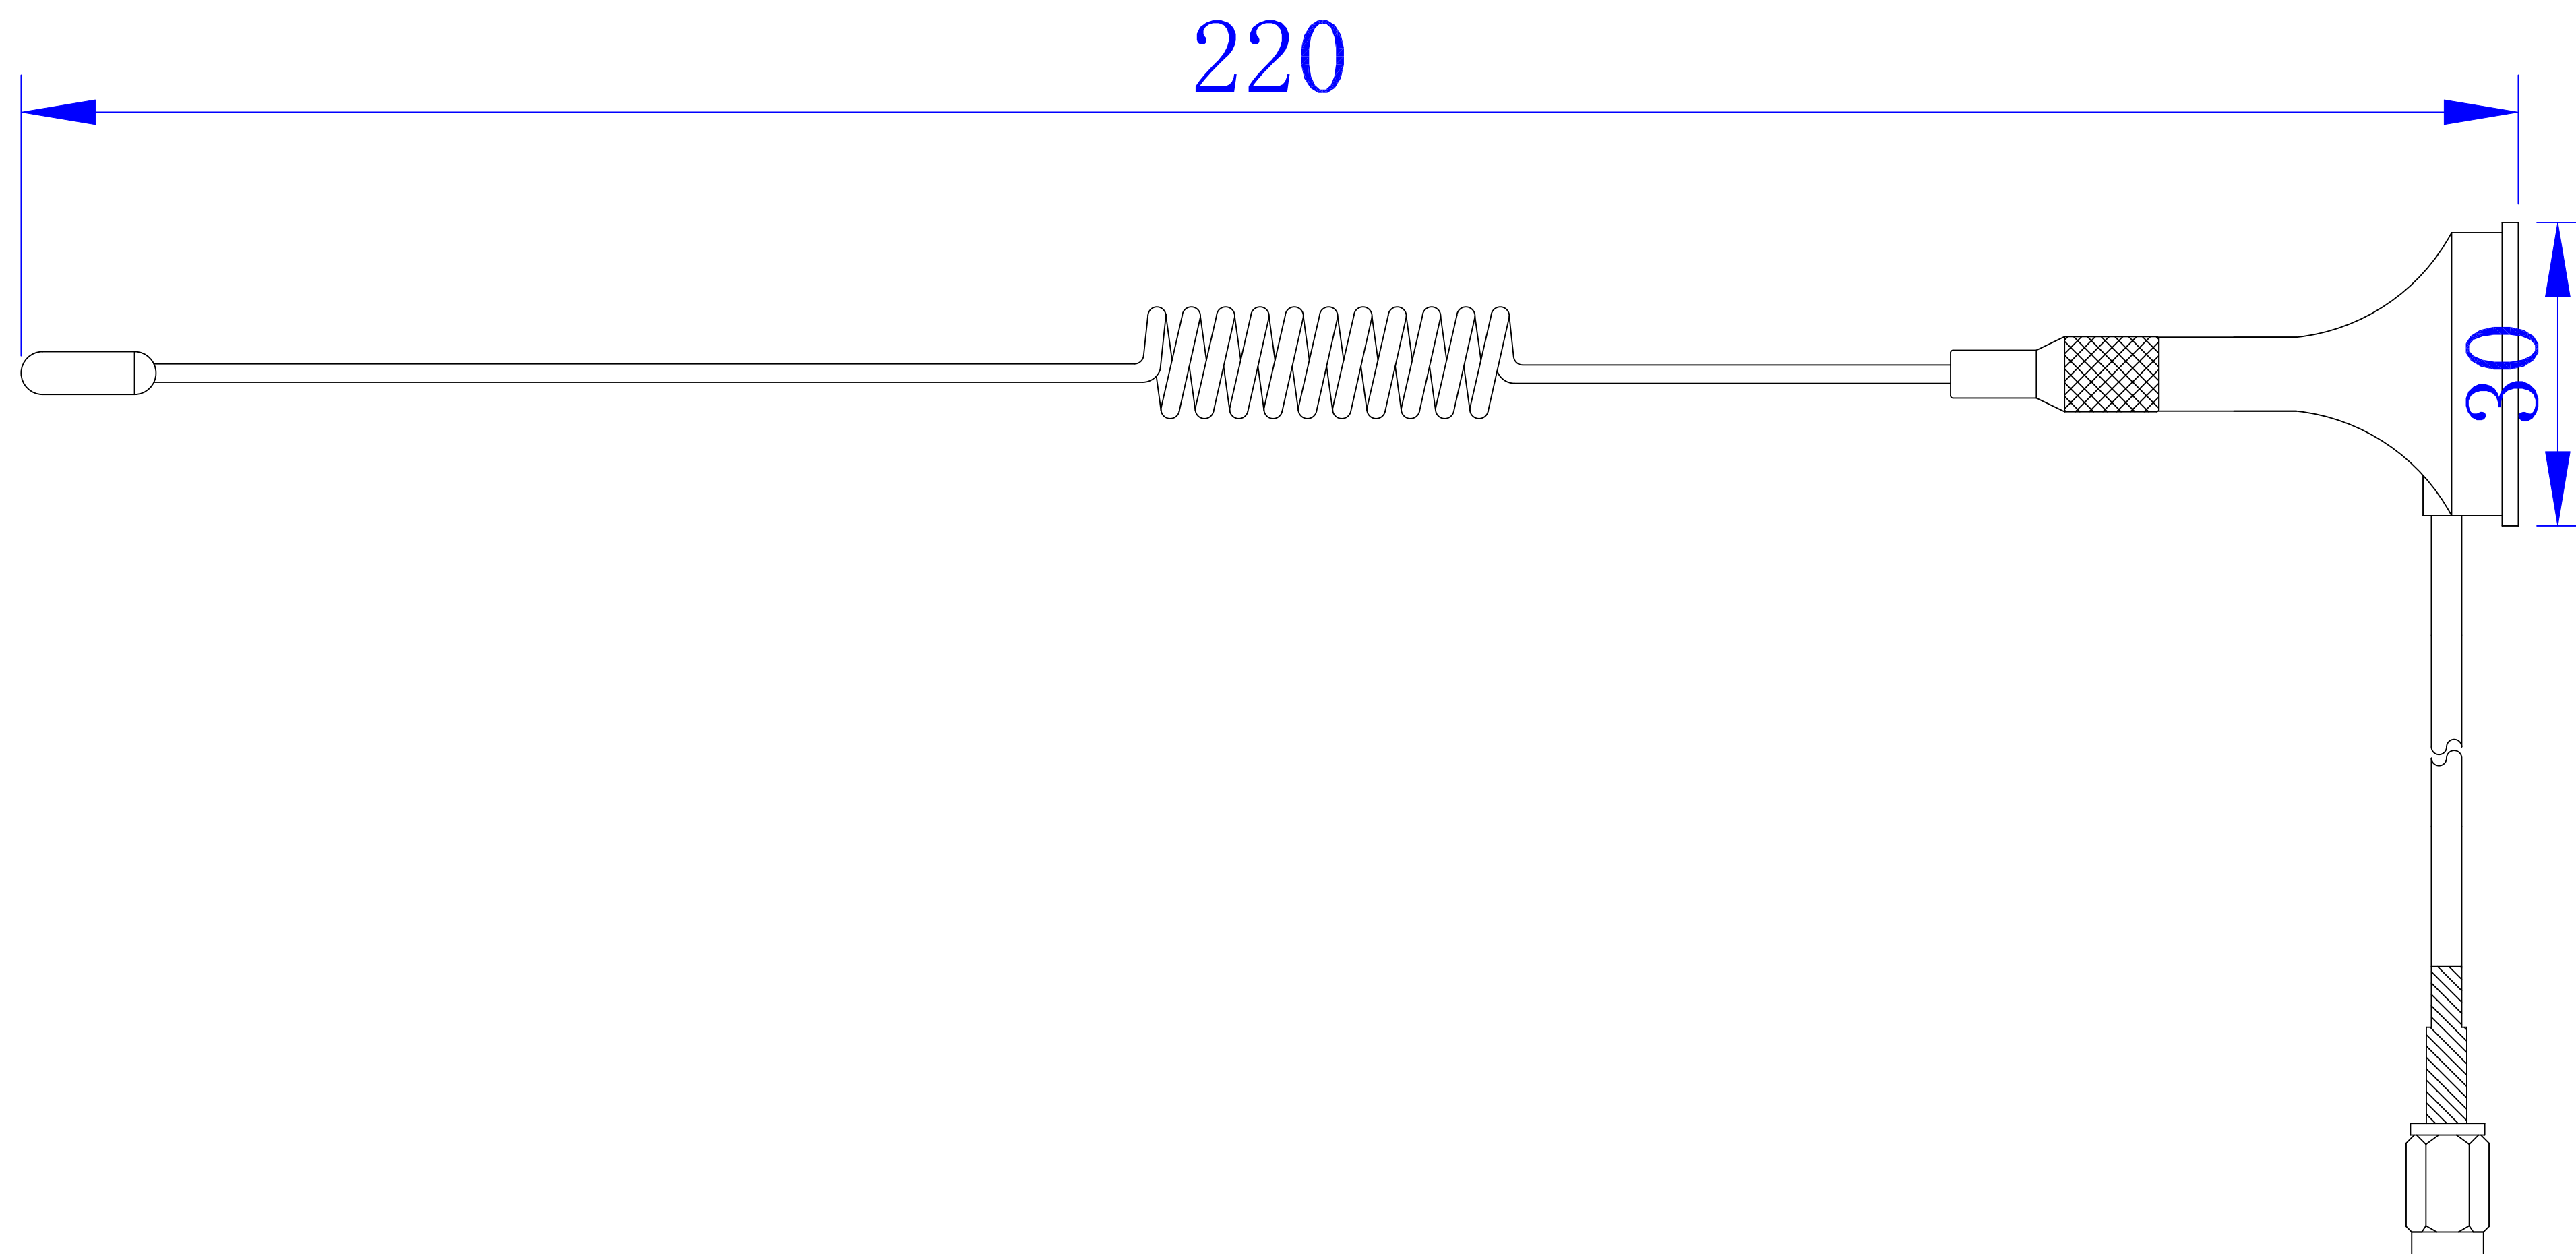

物料表

天线主体:

主体杆子: GSM

底部壳体: PE壳体

背胶: PVC黑色贴纸

线材 RG174:

内导体: 纯铜线

绝缘: PE

屏蔽网: 全铜线

外层护套: PVC

连接器: SMA-JC-1.5

内导体: 全铜镀金

绝缘体: PTFE


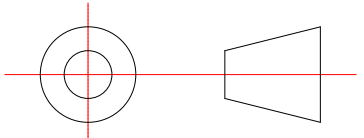
外部导体: 全铜镀金

Frequency	:	900-1800MHz
Gain	:	8.0(dBi)
Impedance	:	50 Ω
VSWR	:	≤ 1.8
Maxi Power	:	50W
Radiation mode	:	Omni-direction
Polarization mode	:	Vertical
Cable Type	:	RG174
Connector	:	SMA MALE

产品包装方式:

- 1, 8字形捆扎绕线,;
- 2, PE袋单个包装;
- 3, 50个单品一大包装;
- 4, 按照需求数量整箱包装每箱300~500PCS.

衰减 (典型值) Attenuation (Typical value) 线型RG174同轴线	
频率 Frequency	衰减 (≥dB/m)
100MHz	0.276
400MHz	0.558
1000MHz	0.899

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	≤10 ±0.1	DWN	
	<10~≤20 ±0.2	CHK	
	<20~≤50 ±0.5	APVD	TITLE GSM吸盘天线
	Angle ±3°	UNIT MM	REV A
 THIRD ANGLE		SIZE A4	SHEET 1 OF 1
			PART NO GSM - SMAJ RG174-3000MM
			DRAWING NO STA-S2001