

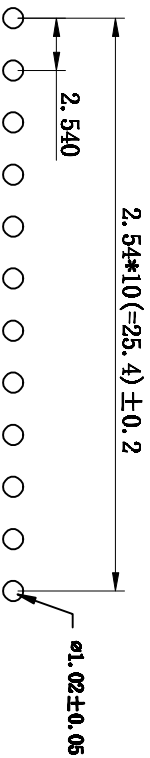


2.54 ± 0.1

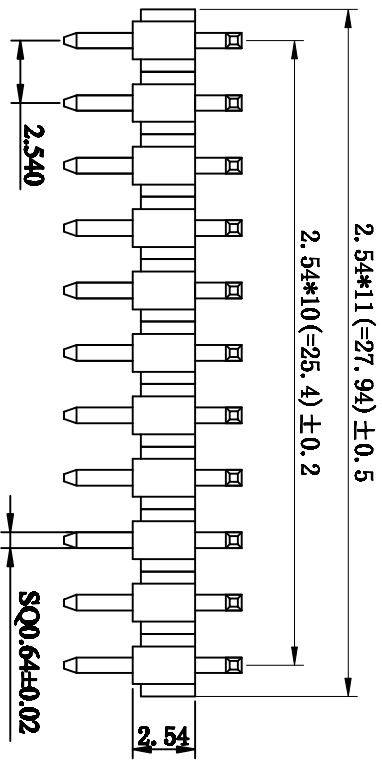

MATERIAL

Insulator: PA6T UL94V-0

Contact pin: Brass

Contact plated: Gold Flash All Over Nickel

Specification

Current Rating : 3Amp

Insulation Resistance : 1000MΩ Min

Contact Resistance: 20 Milliohms Max

Dielectric withstanding Voltage: AC 500V

Operation Temperature : -40℃ -- +105℃

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

核准:	日期:	深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD
业务:	日期:	
制图:	日期:	品名规格: 210R-1*11P(3.5/4.8/2.54/3.0)
L Y F	2011-01-26	客户料号
未注公差表		单位 mm 比例 / 版本 A
X.X ±0.2		图纸编号: S007200248
X.XX ±0.10		
X.XXX ±0.050		