

TR0808 コモンモードトロイダルコイル
Common Mode Toroidal Coils

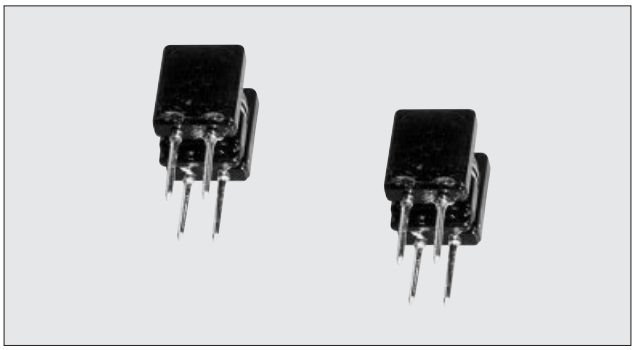

■外形寸法　Dimensions（mm）

TR0808 type



寸法　Dimensions（mm）		
A Max.	B Max.	C±4
7.6	6.5	9.0 Max.

■用途　Applications

- トロイダル型のコモンモードチョークコイルです。
- Toroidal type common mode choke coils.

■品名構成　Type Designation

例　Example

Old Type	TR	0808		–	450	Y	/ 0.5A
New Type	TR	0808	T		450	Y	
	品　種 Product Code	種　類 Style	電極表面材質 Electrode Surface Material		公称インダクタンス Nominal Inductance	許容差 Tolerance	許容電流 Allowable DC Current
		下記参照 See table below	T：Sn L：Sn/Pb		3digits (Unit：μH)	Y：±35%	

電極表面材質は鉛フリーめっき品が標準となります。

■定格　Ratings


使用温度範囲　Operating Temperature Range：－25℃～＋80℃
測定周波数　Measuring Frequency　1kHz

● コモンモードチョーク　Common Mode Choke

形　名 Type	公称インダクタンス Nominal Inductance (μH)	インダクタンス許容差 Inductance Tolerance	許容直流電流 Allowable DC Current (A) Max.	直流抵抗 DC Resistance (Ω) Max.
TR0808□450Y	45	±35%	0.5	0.12
TR0808□650Y	65			0.15
TR0808□820Y	82			0.18

形名中□には、電極表面材質記号（T、L）が入ります。
Electrode surface material symbol (T, L) is to be entered in the □.

■インピーダンス－周波数特性　Impedance vs Frequency Characteristics

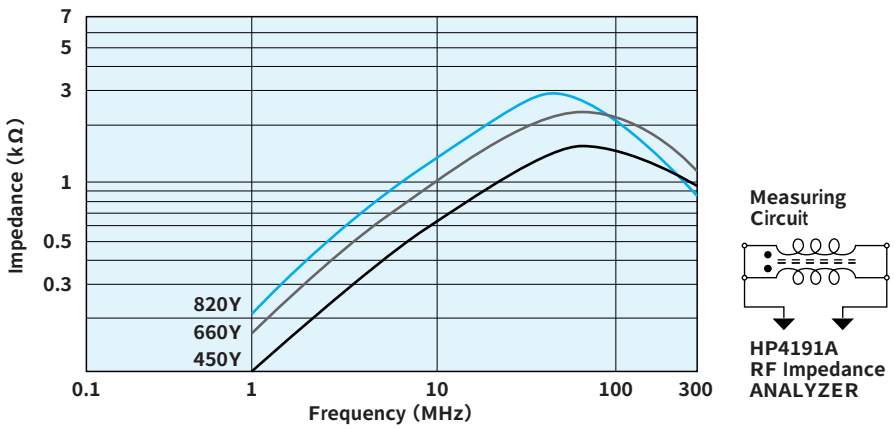

本カタログに掲載の仕様は予告なく変更する場合があります。御注文及び御使用前に、納入仕様書などで内容を御確認下さい。
Specifications given herein may be changed at any time without prior notice. Please confirm technical specifications before you order and/or use.