



4~15Y

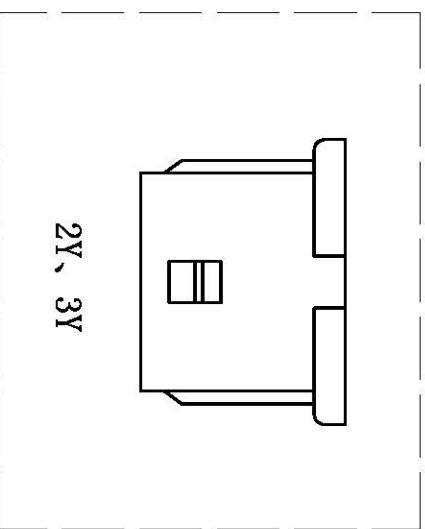

2Y、3Y

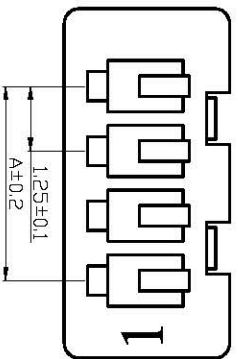

图

件

号

图

号

图

号

图

号

图

号

图

号

图

号

图

号

图

A	1.25	2.5	3.75	5.0	6.25	7.5	8.75	10	11.25	12.5	13.75	15	16.25	17.5
B	2.95	4.2	5.45	6.7	7.95	9.2	10.45	11.7	12.95	14.2	15.45	16.7	17.95	19.2
C	4.25	5.5	6.75	8.0	9.25	10.5	11.75	13.0	14.25	15.5	16.75	18.0	19.25	20.5
尺寸	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

技术要求

1. 塑件表面平整光洁,无飞边、毛刺等现象。
2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中6级执行。
3. 相同规格的产品不同厂家应能互换。

插孔座

51021-2Y~15Y
(HX12500-2Y~15Y)

图样标记 视图 重量 比例



10:1

共 1 页 第 1 页

材料 尼龙66 UL94V-2(0)

浙江红星电业有限公司

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	赵建丽			
校核				
审核				
工艺				
日期	2017.9.28			
沈才义				