



Bestückungsplan / contact layout

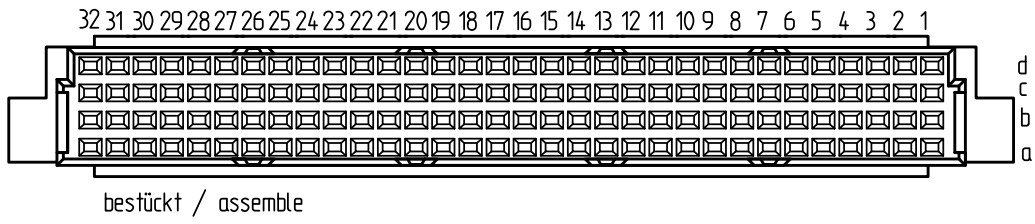

Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole pattern

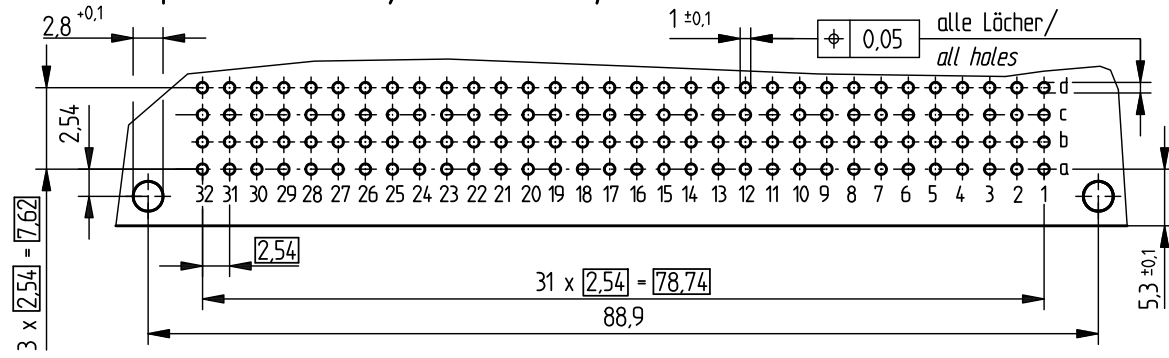

Tauchlötanschluss 0,3x 0,7mm / solder terminal 0,3x 0,7mm
 Isolierwerkstoff / housing material : PBT GF30
 Bauart 7 / type 7
 Anforderungsstufe 1 = 500 Steckzyklen / performance class 1 = 500 mating cycles
 Fehlende Masse und Angaben gemäß IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2
 Missing information and dimensions according to IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2
 Bedruckung siehe Zeichnung 294875
 Marking see drawing 294875

| | | | | |
|--|---|--------------------------|---|-------|
| Information: All rights reserved. Only for information. To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using. | Tolerances | All Dimensions in mm | Scale | 1:1 |
| | Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated. | | Designation Federleiste RD 128 Löt Fem Con. RD 128 solder | |
| www.ERNI.com | | 374391 | | 1 |
| a | 15.04.2010 | | | |
| Index | Date | H:00069586.SZA | | STVRD |

Consider protection memo from DIN 34.