SMD Magnetic Transducer (AC)

CANOPUS

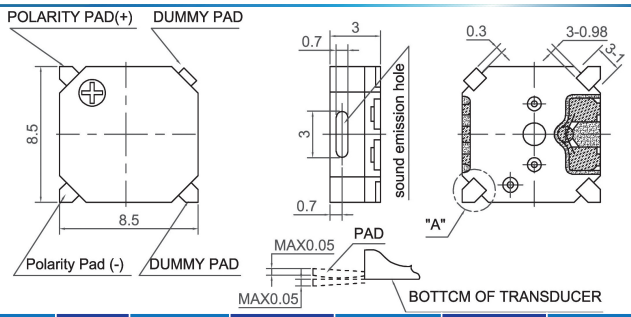

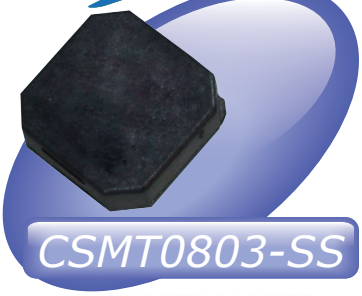

Canopus Part no.	Operating Voltage (V)	Rated Voltage (V)	Max Rated Current (mA)	Coil Resistance (Ω)	Min Sound Output (dBA)	Resonant Frequency (Hz)	Operating Tempature (°C)	Housing	Weight (g)
CSMT0803D2670LS	2 ~ 5	3.6	90	16 ± 2.4	88 at 10cm	2670	-30 ~ +70	LCP	0.39
CSMT0803D2731LS	2 ~ 5	3.6	90	16 ± 2.4	88 at 10cm	2731	-30 ~ +70	LCP	0.39
CSMT0803D3100LS	2 ~ 5	3.6	90	16 ± 2.4	88 at 10cm	3100	-30 ~ +70	LCP	0.39
CSMT0803E2350LS	3 ~ 7	5	70	30 ± 3	87 at 10cm	2350	-30 ~ +70	LCP	0.6
CSMT0803E2730LS	3 ~ 7	5	70	30 ± 3	87 at 10cm	2730	-30 ~ +70	LCP	0.6



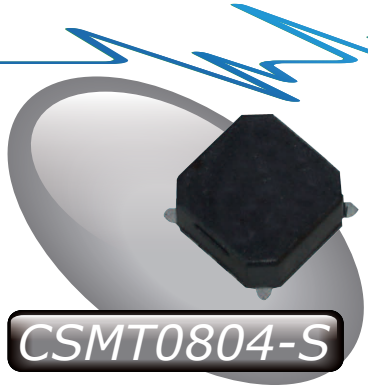



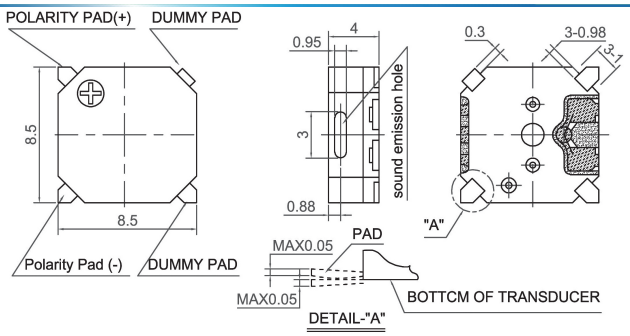

Canopus Part no.	Operating Voltage (V)	Rated Voltage (V)	Max Rated Current (mA)	Coil Resistance (Ω)	Min Sound Output (dBA)	Resonant Frequency (Hz)	Operating Tempature (°C)	Housing	Weight (g)
CSMT0804C2350LS	3 ~ 4.5	3	80	17 ± 3	85 at 10cm	2350	-30 ~ +70	LCP	0.6
CSMT0804C2730LS	3 ~ 4.5	3	80	17 ± 3	85 at 10cm	2730	-30 ~ +70	LCP	0.6
CSMT0804E2350LS	3 ~ 7	5	90	30 ± 3	87 at 10cm	2350	-30 ~ +70	LCP	0.6
CSMT0804E2730LS	3 ~ 7	5	70	30 ± 3	87 at 10cm	2730	-30 ~ +70	LCP	0.6

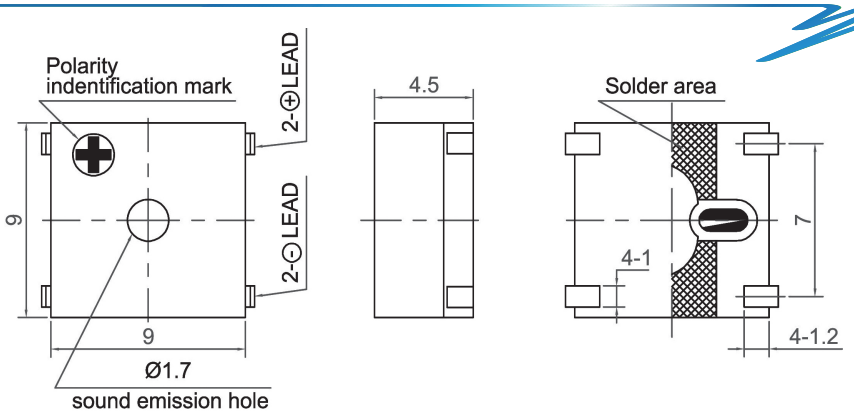

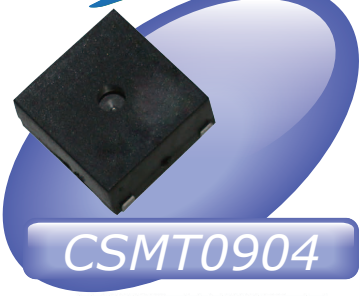



Canopus Part no.	Operating Voltage (V)	Rated Voltage (V)	Max Rated Current (mA)	Coil Resistance (Ω)	Min Sound Output (dBA)	Resonant Frequency (Hz)	Operating Tempature (°C)	Housing	Weight (g)
CSMT0904D2670L	2.5 ~ 4.5	3.6	100	16 ± 3	85 at 10cm	2670	-30 ~ +70	LCP	1

Your Efficient Supplier
www.canopus.com.hk
TEL.: (852) 2806 2812 Fax: (852) 2652 2216