


Bestückungsplan - *contact layout*

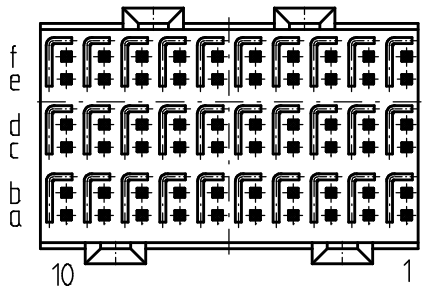


■ = bestückt - *assembled*

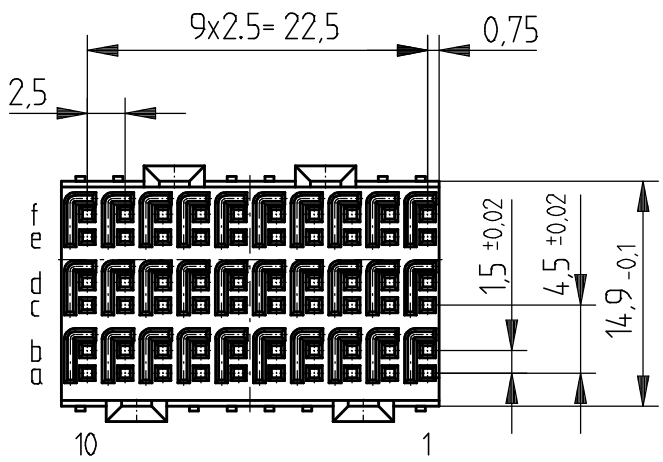


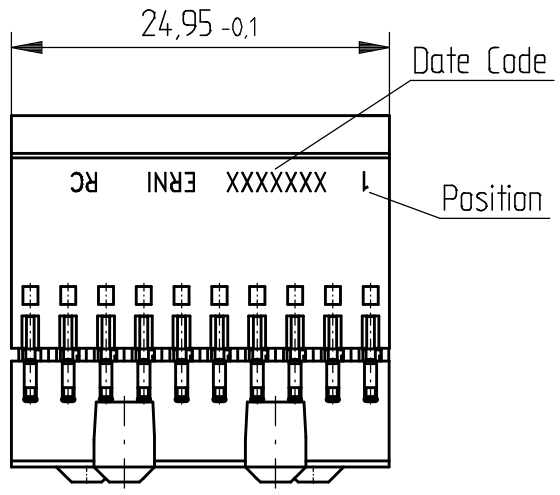

EE-Zone für durchkontaktierte Löcher ∅ 0.6 ±0.05
compliant zone for through hole ∅ 0.6 ±0.05

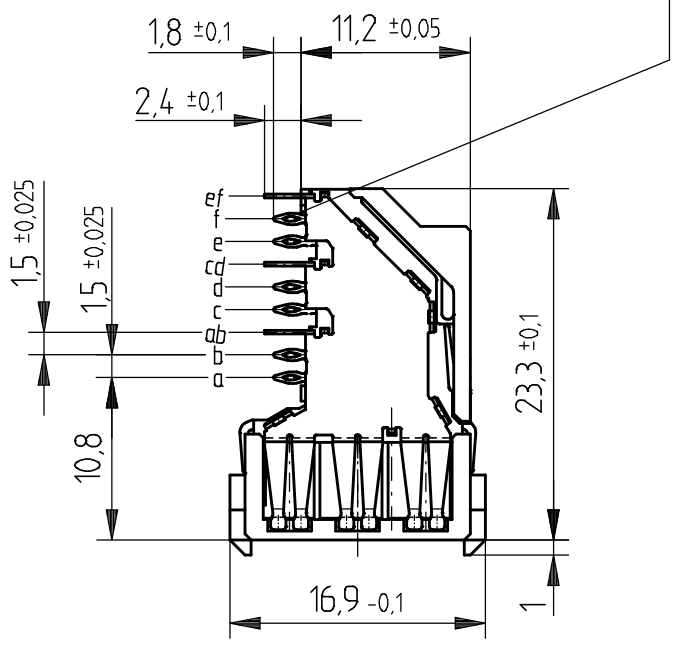

Lochbild für Leiterplatte (Bestückungsseite) *Board hole pattern (Component mounting side)*

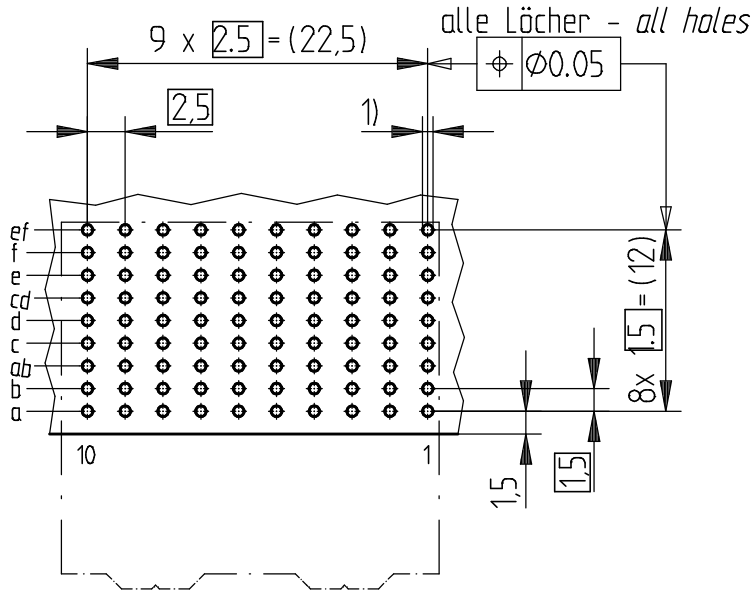

1) ∅0.6 ±0.05 Durchmesser des metallisierten Loches
∅0.6 ±0.05 Diameter of finished plated-through hole

∅0.7 ±0.02 Bohrungsdurchmesser des Loches
∅0.7 ±0.02 Diameter of drilled hole

Schichtaufbau im metallisierten Loch
siehe Zeichnung 114406

Metal plating of plated-through hole
see drawing 114406

Consider protection memo from DIN 34

Tolerances — All Dimensions in mm

Scale 2:1

All rights reserved.
Only for information.
To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.

Subject to modification without prior notice.
Drawing will not be updated.

Designation
ERmetZD Federleiste 3-10
ERmetZD Fem. Connector 3-10

ERNI www.ERNI.com

100201000001 K3

Index		Date	
d		15.09.2010	

V:00070062.SZA

ERMZD