


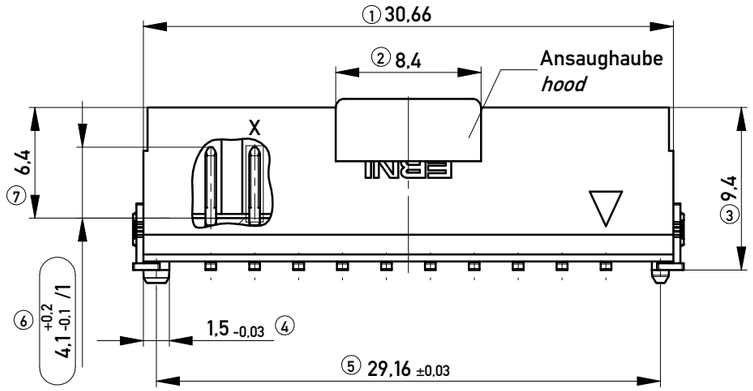


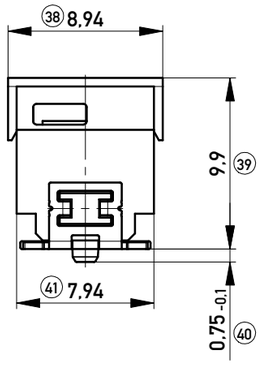


Einzelheit X
M 10:1




Verpackt in Gurtverpackung
Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 320 Stück
Packaging unit: 320 pcs

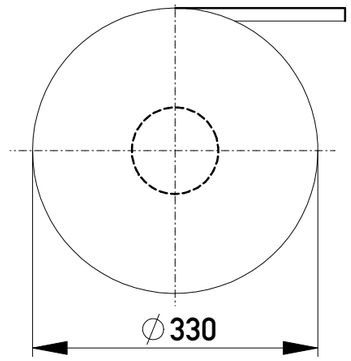


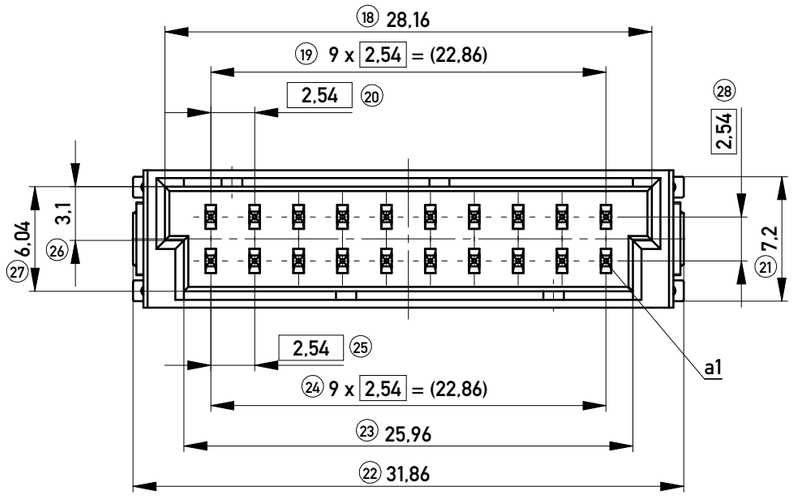

ohne Ansaughaube - *without hood*

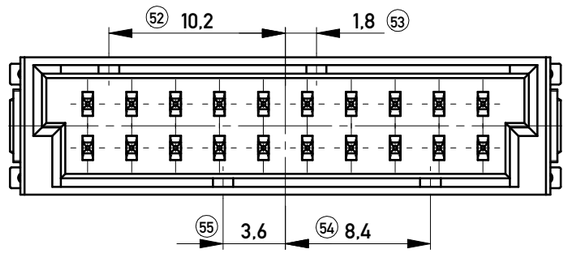

Abspulrichtung - *Reel off Direction*

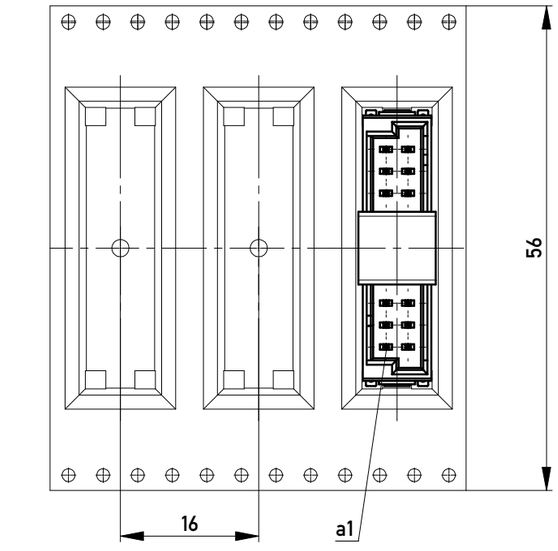


SPC-Maß: Prüfmaße der Kategorie /1
/1 Für SPC-Maße muss eine x/s Regelkarte geführt werden mit Nachweis der Prozessfähigkeit in der Serie (Cpk) oder 100% - Prüfung

Prüfmaß: Prüfmaße der Kategorie /2 und /3
/2 Für Prüfmaße muss eine x/s Regelkarte geführt werden

/3 Prüfmaße werden serienbegleitend geprüft

Positionstoleranz pro Lötanschluss: 0,1mm

Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT

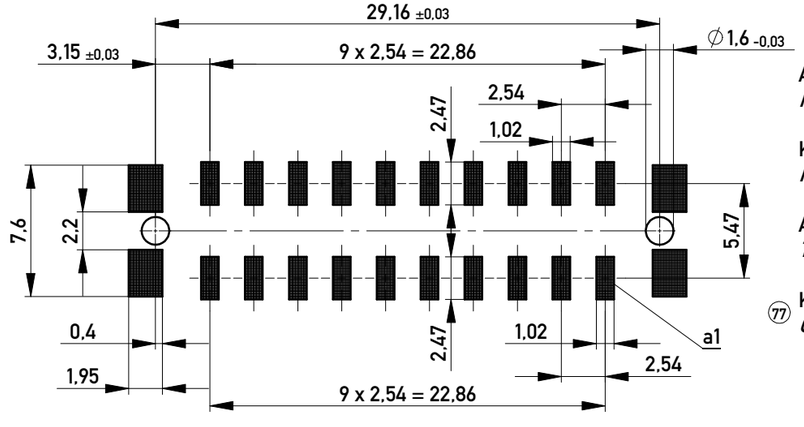

Anforderungsstufe 1
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating

㉗ Koplanarität der Anschlüsse (≤ 0,1 mm /2)
Coplanarity Area of Termination (≤ 0,1 mm /2)

Messerleisten mit Kontakten aus Serienwerkzeugen, selektiv Galvanik, mit Messbericht und Freigabe des Endprodukts

für höhere Spannungsfestigkeit
for higher voltage proof

Dimensions Nr.1 - 77
unbelegte Nr.: 8-17, 29-37, 42-51, 56-65, 67-76
Information:
Codierung blau - *coding blue*

Tolerances
All Dimensions in mm

Scale 3:1

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.
All rights reserved.
Only for Information.
To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.

Subject to modification without prior notice.
Drawing will not be updated.

Designation
M 2,54 DRC-Q, 20-polig

www.ERNI.com

105202480001

K

Index		Date	
b		05.12.2013	

A3

Class DRCQ