
10Base-T PCMCIA Interface Module

EPE6358S




- Complies with or exceeds IEEE 802.3, 10Base-T Standards
- Robust design allows for toughest soldering processes
- 1500 Vrms Isolation


Electrical Parameters @ 25° C

OCL (μH Min.) Pins 16-15 & 11-10		**Interwinding Capacitance** (pF Max.)	**Primary Leakage Inductance** (μH Max.)		**Return Loss** (dB Min.)	**Primary DCR** (Ω Max.)	
@ 100 KHz, 0.1 Vrms		@ 100 KHz, 0.1 Vrms	@ 100 KHz, 0.1 Vrms		5MHz-10MHz		
Xmit	Rcv		Xmit	Rcv			
200	200	12	0.3	0.3	-15	0.35	0.35

Schematic

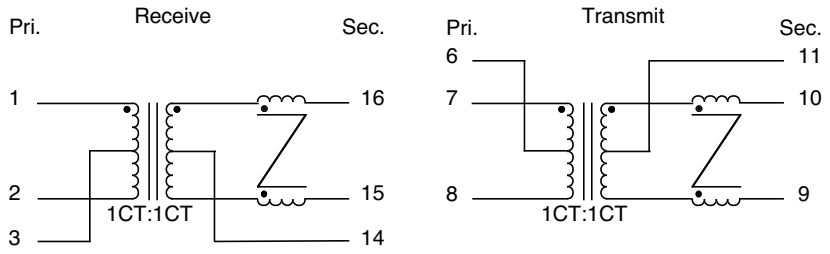

Package

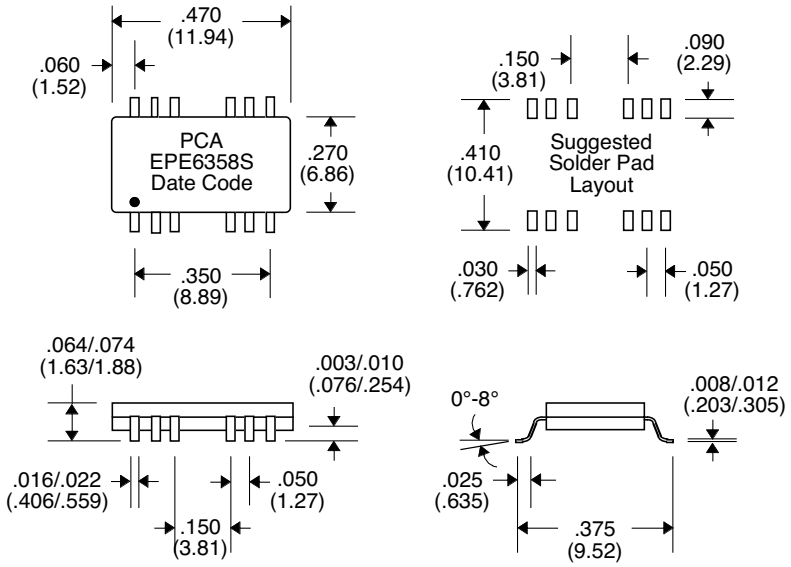

Unless Otherwise Specified Dimensions are in Inches /mm ± .010 /.25

PCA ELECTRONICS, INC.
16799 SCHOENBORN ST.
NORTH HILLS, CA 91343

Product performance is limited to specified parameters. Data is subject to change without prior notice.

TEL: (818) 892-0761
FAX: (818) 894-5791
http://www.pca.com