
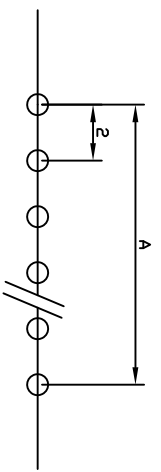
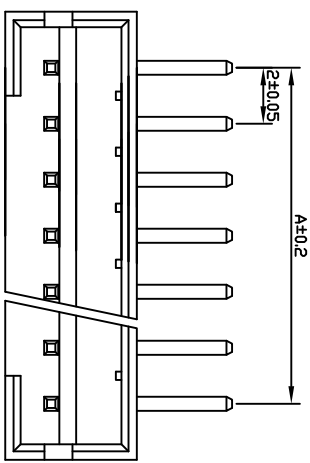
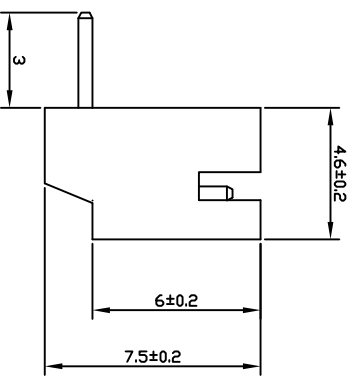


版本	日期	变更内容	变更单号	变更者
1.0	12.1.6	原始版本		

孔数	A	B
2	2.0	6.0
3	4.0	8.0
4	6.0	10.0
5	8.0	12.0
6	10.0	14.0
7	12.0	16.0
8	14.0	18.0
9	16.0	20.0
10	18.0	22.0
11	20.0	24.0
12	22.0	26.0
13	24.0	28.0
14	26.0	30.0
15	28.0	32.0
16	30.0	34.0

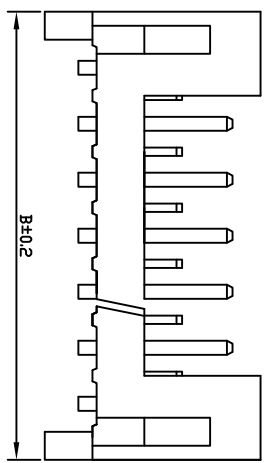

- 技术参数
- ◆ 额定电压: 250V AC, DC
  - ◆ 额定电流: 2.0A AC, DC
  - ◆ 耐压值: 800V AC
  - ◆ 绝缘电阻: 800M Ω MIN
  - ◆ 接触电阻: 20M Ω MAX
  - ◆ 工作温度: -25°C~+85°C
  - ◆ 间距: 2.0mm
- 材料
- ◆ 外壳: 尼龙66
  - ◆ 插针: 黄铜

# 创华信电子有限公司

尺寸公差: ±0.15mm  
角度公差: ±3°

绘制	图号	比例	ITF
审核	单位	mm	
核准	页次	of	
供应商			