

Boîte de jonction en polyester de type 4X (couvercle opaque ou transparent)

Couvercle basculant avec vis



Application

- Conçue pour abriter des instruments ou des commandes électriques, hydrauliques ou pneumatiques ou servir de boîte de jonction électrique ou de boîtier de câblage de raccordement.
- Offre une protection exceptionnelle lorsque l'équipement est nettoyé au boyau ou mouillé.
- Idéale pour les applications haute température ou dans les environnements très corrosifs.

Normes

- UL 508 Types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
- CSA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
- Conformes aux normes :
 - NEMA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
 - CEI 60529, IP66

Construction


- L'armoire en polyester moulé renforcé à la fibre de verre avec couvercle assorti peut être facilement poinçonnée, découpée ou forée.
- Des agents anti-UV améliorés offrent une protection contre l'altération atmosphérique.
- Dimensions standard JIC inférieures à 18 x 16 po.
- Des douilles filetées en laiton sont fournies pour le montage de panneaux intérieurs offerts en option ou de troupes de raccordement. Quincaillerie d'assemblage incluse.
- Le couvercle est fixé au moyen de vis imperdables en acier inoxydable vissées dans des douilles filetées en laiton.
- L'armoire peut être dotée d'un couvercle en polycarbonate transparent de 16 x 14 po.
- Une garniture résistante à l'huile imperdable assure une étanchéité parfaite.
- Offert avec bride en polycarbonate ou supports de montage au plancher pour un montage multi-directionnel.
- Températures de service entre 130 °C et -40 °C (266 °F à -40 °F).
- Indice de protection de 6,78 J (5 pi-lb)
- Pour obtenir des renseignements sur la résistance à la corrosion, veuillez consulter le tableau présenté à la section Renseignements techniques.

Finition

- Les produits en polyester renforcé à la fibre de verre ont un fini gris.

- Les panneaux intérieurs offerts en option sont en acier avec revêtement en poudre blanc, en aluminium non fini ou en fibre de verre.

Accessoires

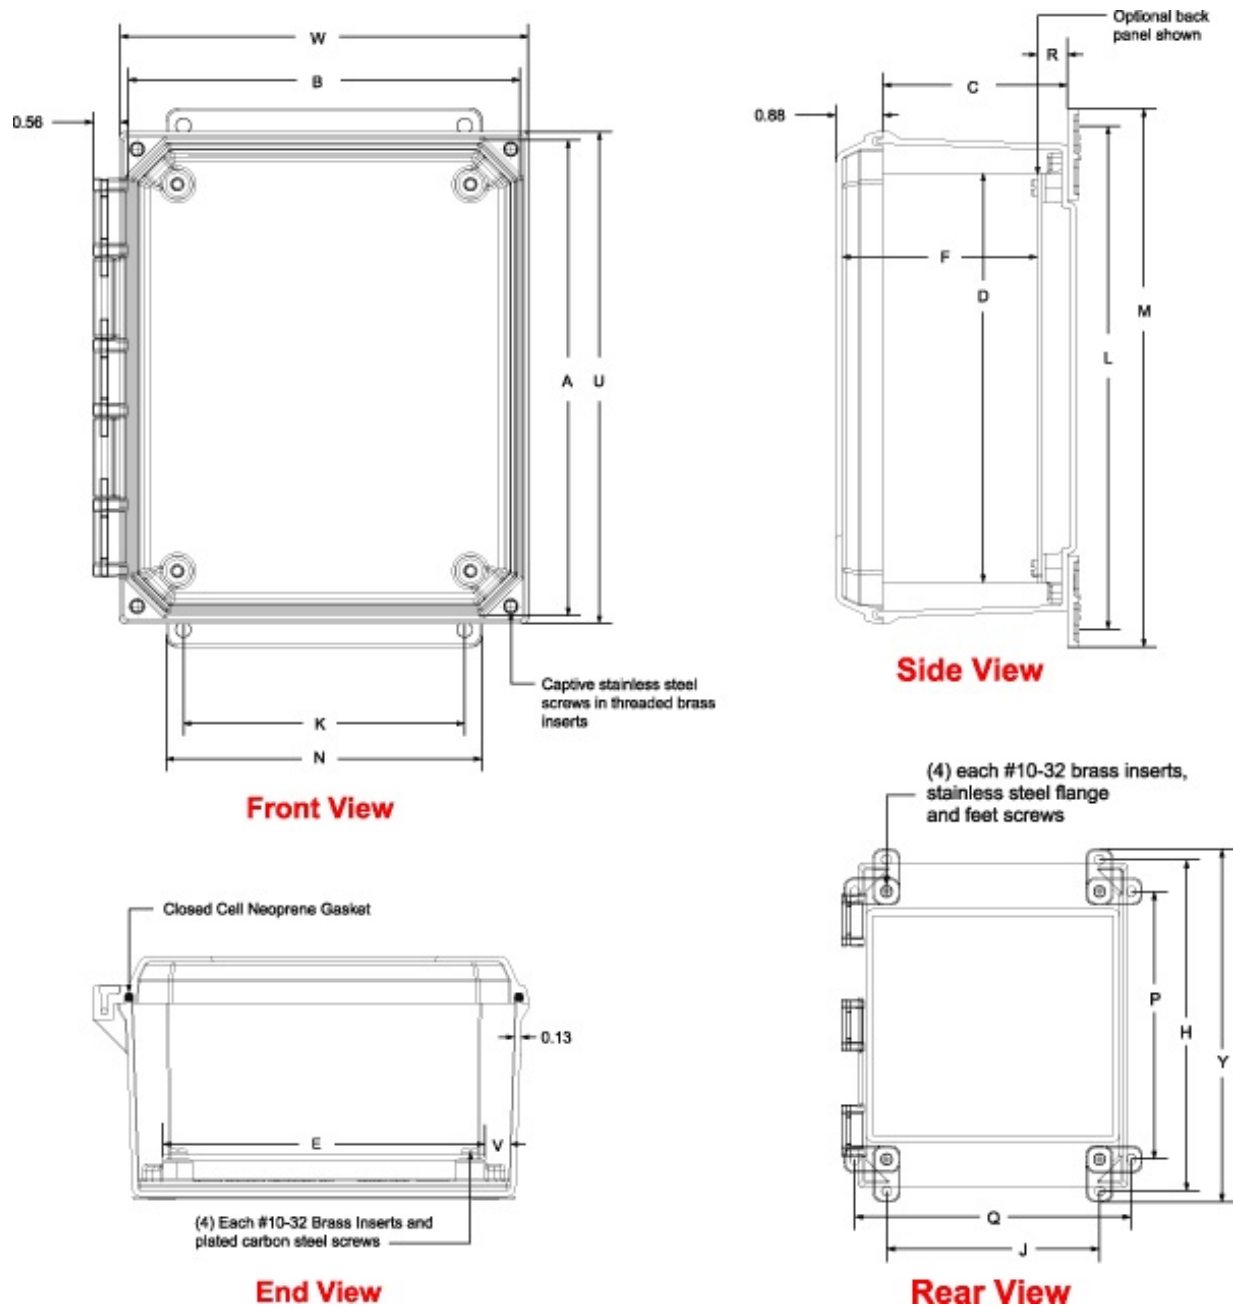

Lift-Off Cover Flange Part No.	Lift-Off Cover Feet Part No.	Overall Dimensions			Panel Size			Center		Flange Mounting Centers		
		A	B	C	D	E	F	S	Z	L	K	M
PJU664F ¹	PJU664 ¹	6.05	6.27	4.13	4.88	4.88	4.11	4.25	4.25	6.88 / 6.75	4.05	7.62
PJU864F ¹	PJU864 ¹	8.05	6.27	4.13	6.75	4.88	4.11	6.25	4.25	8.88 / 8.75	4.00	9.62
PJU1084F ¹	PJU1084 ¹	10.05	8.27	4.13	8.75	6.88	4.11	10.25	6.25	10.75	6.00	11.50
PJU12106F ¹	PJU12106 ¹	12.05	10.27	6.13	10.75	8.88	6.11	10.25	8.25	12.75	8.00	13.50
PJU14126F ¹	PJU14126 ¹	14.05	12.27	6.13	12.75	10.88	6.11	12.25	10.25	14.75 / 14.62	10.00	15.37
PJU16148F	PJU16148	16.05	14.27	8.13	14.75	12.88	8.11	14.25	12.25	16.75	12.00	17.50
PJU181610F	PJU181610	18.30	16.52	10.13	16.88	14.88	10.11	16.25	14.25	18.88 / 18.76	12.00	20.12
PJU201610F	PJU201610	20.50	16.27	10.13	18.44	14.44	10.11	17.81	13.81	21.25	10.00	21.50

Lift-Off Clear Cover Flange Part No.	Lift-Off Clear Cover Feet Part No.	N	H	J	P	Q	U	W	Y	R	V	Opt. Panel Part No.	Ship Wt. (lbs)
PJU664CCF ¹	PJU664CC ¹	4.80	6.75	4.91	4.69	6.97	6.50	6.72	7.47	0.70	0.52	14R0505	4
PJU864CCF ¹	PJU864CC ¹	4.75	8.75	4.91	6.69	6.97	8.50	6.72	9.46	0.70	0.62	14R0705	4
PJU1084CCF ¹	PJU1084CC ¹	6.75	10.75	6.91	8.69	8.97	10.50	8.72	11.47	0.70	0.53	14R0907	6
PJU12106CCF ¹	PJU12106CC ¹	8.75	12.70	8.82	10.64	10.88	12.50	10.72	13.47	0.68	0.44	14R1109	6
PJU14126CCF ¹	PJU14126CC ¹	10.75	14.70	10.82	12.64	12.88	14.50	12.72	15.37	0.70	0.46	14R1311	8
PJU16148CCF	PJU16148CC	12.75	16.91	11.47	13.50	14.88	16.50	14.72	17.50	0.70	0.40	14R1513	11
-	-	12.75	19.16	13.72	15.75	17.13	18.75	16.97	19.89	0.70	0.45	P1868	12
-	-	12.75	20.53	13.16	17.13	16.56	20.50	16.72	21.28	0.70	0.50	P2068	17

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.