


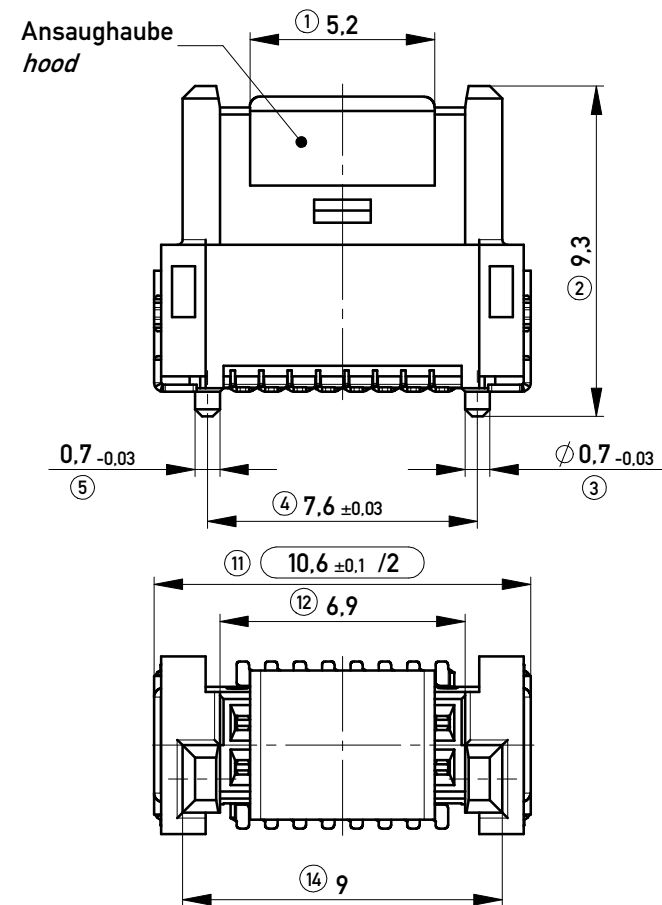


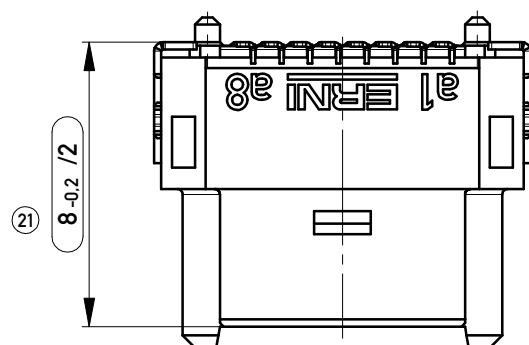

ohne Ansaughaube - without hood

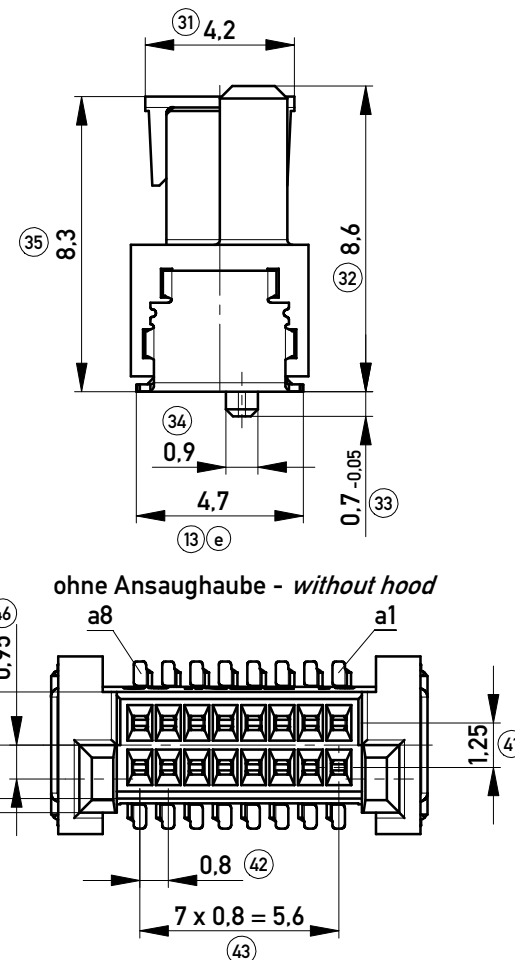

Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT

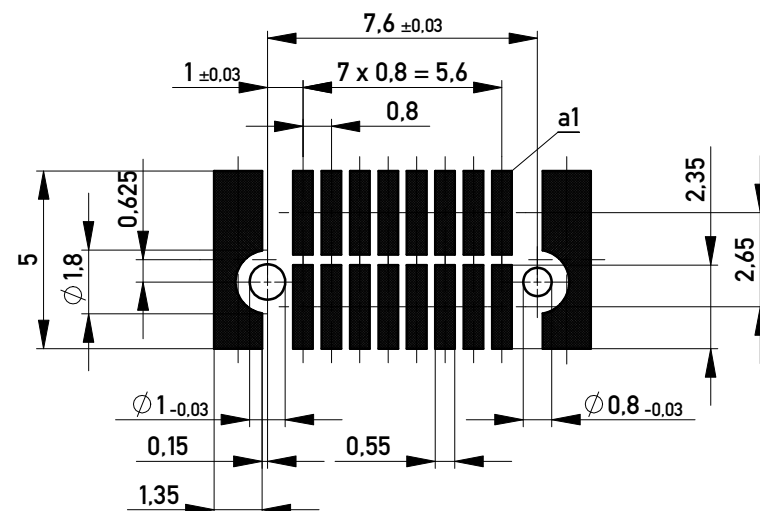

SPC-Maß: Prüfmerkmale der Kategorie /1

/1 Für SPC-Maße muss eine x/s Regelkarte geführt werden mit Nachweis der Prozessfähigkeit in der Serie (Cpk) oder 100% - Prüfung

Prüfmerkmal: Prüfmerkmale der Kategorie /2 und /3

/2 Für Prüfmerkmale muss eine x/s Regelkarte geführt werden

/3 Prüfmerkmale werden serienbegleitend geprüft


Anforderungsstufe 2
Performance Level 2

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating


Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1 mm

Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
Tape on Reel Packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 420 Stück
Packaging unit: 420 pcs

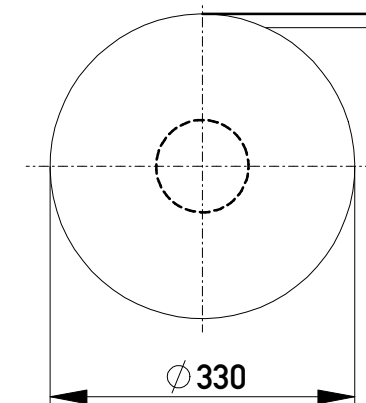

Abspulrichtung - Reel off Direction

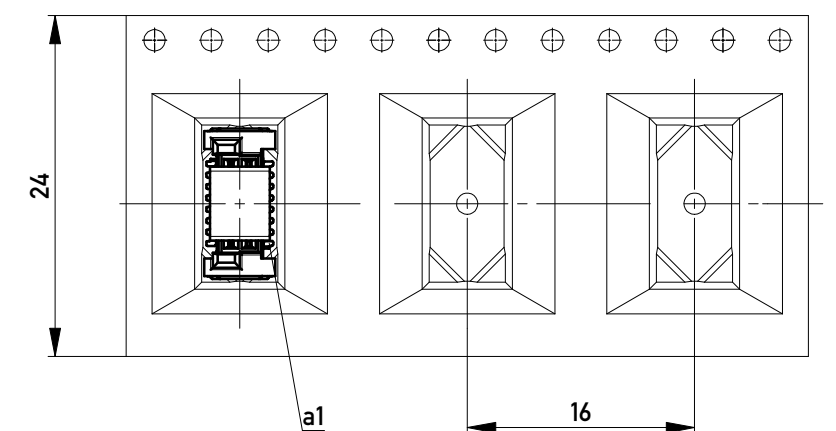

Dimension Nr.: 1 - 46 unbelegte Nr.: 6-10, 15-20, 22-30, 36-40		Tolerances	 All Dimensions in mm	Scale	5:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation	0,8 DRC-B, F 8mm, 16 polig 0,8 DRC-B, F 8mm, 16 pin
e		23.06.2016	www.ERNI.com		100101900002
Index		Date	Class		DRCB
					K A3

Copyright by ERNI Production GmbH & Co. KG
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.