



REVISION	DESCRIPTION	DATE	DRAFTER
A0	FIRST RELEASE	19. 04. 08	Mark
A1	纠正料号	19. 12. 03	Mark

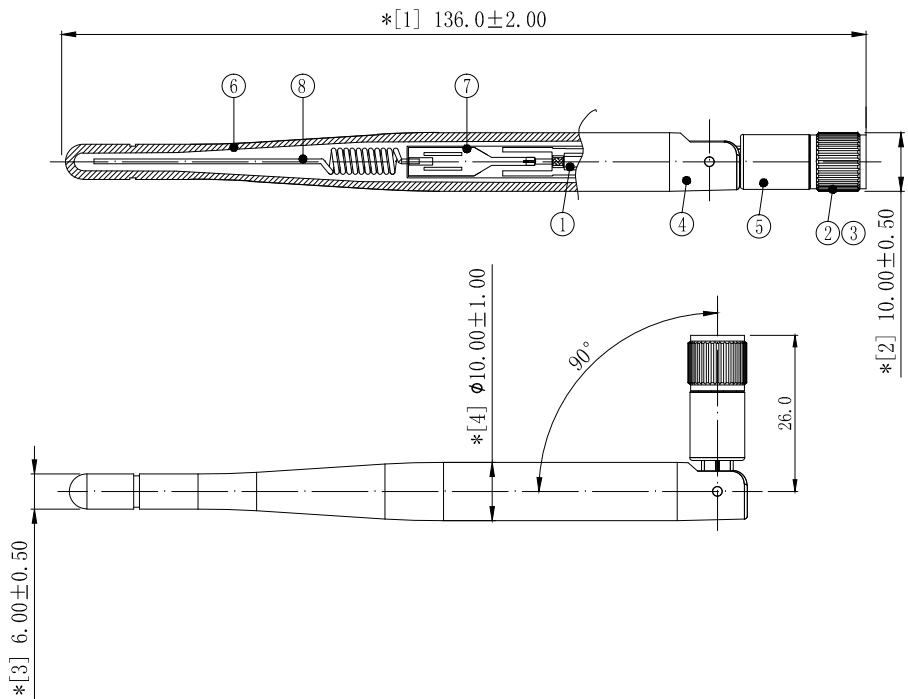

技术要求:

- 电气特性: 特性阻抗: 50Ω; 适用频率范围: 2.4GHz-2.5GHz; 驻波比: 最大2.00, 增益3dBi
测试方法: 使用矢量网络分析仪100%测试。
- 断短路与高压测试: 100%使用线材综合测试仪测试。
- 尺寸检验: [*]为FAI检测项目; *为重点检测项目; ■为CPK管制项目。
- 外观检验: 目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污; 镀层色泽光亮均匀, 不得有氧化。
- 包装规范: 50PCS/袋, 即50PCS/包。
- 环保要求: 产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

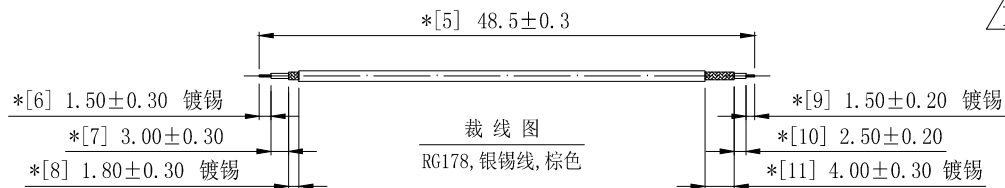

8	2YT040	弹簧0D0.8*[L3.0+0D4.5*P1.06*T10.5+L38.65]	1	---
7	2YP076	PCB L47.85*W5.4*T0.40	1	---
6	2SWTG0401	CD417棒球棍天线杆套, OD:10.0*L104mm, 白	1	---
5	2SWTD34N3	CD10下固定座-免铆钉结构 OD:9.35*L19.7, PC+PBT, 白	1	---
4	2SWTU30N2	CD418上固-免铆钉结构 OD:10.0*L20.9, PC+PBT, 白色	1	---
3	2LC15PF049-5	SMA 母针冲PIN镀金OD1.5*L7.8mm	1	---
2	2LC15PF044-8	白色POM SMA公头锌合金镀镍OD:10*OD5.10	1	---
1	2C5R17811BN1	RG178透明棕银锡线-50 OHM	1	依裁线图裁线
No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q' TY	REMARKS

GENERAL TOLERANCE:

LINEAR:	
X	±0.20
X.X	±0.15
X.XX	±0.05
X.XXX	±0.01
ANGLE:	
X°	±4.00°
X.X°	±3.00°
X.XX°	±2.00°
X.XXX°	±1.00°

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司

FILE NAME: 产品图

TITLE: 射频天线组件

ENG/DATE: Mark/19.04.08

直连式外置天线, CD417白色, PCB+弹簧, 178线

CHE/DATE:

+SMA公头母针(2.4GHz 3dBi) (锌合金+冲PIN)

APP/DATE:

P/N: HJ-2.4GHz 3dBi-SMA

UNIT: mm

SCALE: 1:1

REVISION: A0 SHEET: 1/1

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □HF; □SONY SS-00259; □OTHERS
*NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE