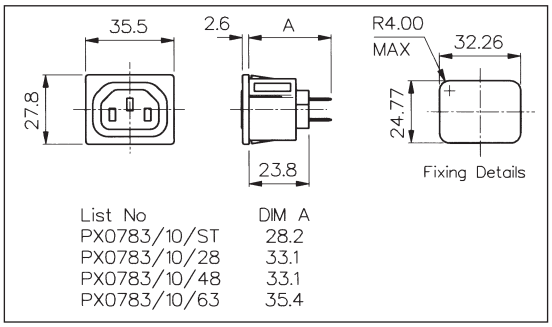
# EN60 320-2-2 Standard Sheet F Class I Shuttered

## SNAP FIT TO PANEL OUTLET



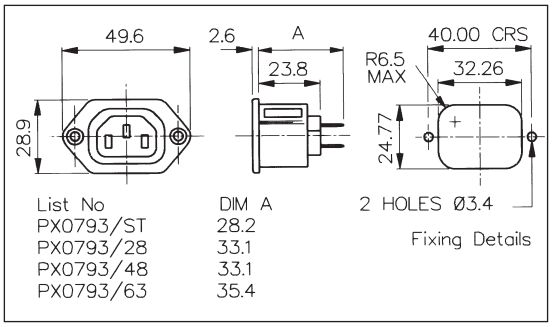

- Shuttered
- Panel Sizes 1, 1.5, 2.0 or 3.0mm
- 2.8, 4.8 or 6.3mm Tabs
- 10A, 250V a.c. (15A, 250V a.c. UL & CSA)




## FLANGE MOUNT OUTLET



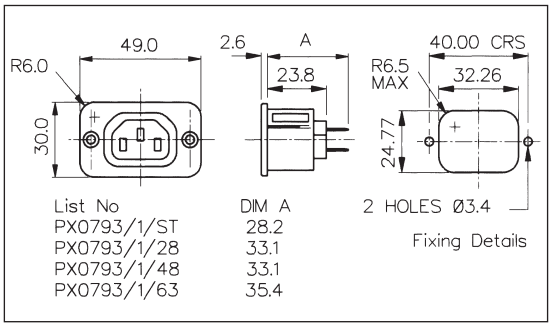

- Shuttered
- 2.8, 4.8 or 6.3mm Tabs
- 10A, 250V a.c. (15A, 250V a.c. UL & CSA)




## RECTANGULAR FLANGE MOUNT OUTLET




- Shuttered
- Rectangular Flange Mount Outlet
- 2.8, 4.8 or 6.3mm Tabs
- 10A, 250V a.c. (15A, 250V a.c. UL & CSA)




| Specification | PX0783/Panel/Term/Col | PX0793/Term/Col | PX0793/1/Term/Col |
|---|---|---|---|
| Fixing: | Snap fit, /10 (1mm), /15 (1.5mm), /20 (2mm), /30 (3mm) | Flange | Rectangular Flange |
| Terminations: | /28 (2.8mm solder), /48 (4.8mm tab) /63 (6.3mm tab), /ST (solder) | /28 (2.8mm solder), /48 (4.8mm tab) /63 (6.3mm tab), /ST (solder) | /28 (2.8mm solder), /48 (4.8mm tab) /63 (6.3mm tab), /ST (solder) |
| Colours: | No suffix (Black), /WH (White), /GY (Grey) | No suffix (Black), /WH (White), /GY (Grey) | No suffix (Black), /WH (White), /GY (Grey) |
| Max. Rating: | 10A, 250V a.c. (UL & CSA 15A, 250V a.c.) | 10A, 250V a.c. (UL & CSA 15A, 250V a.c.) | 10A, 250V a.c. (UL & CSA 15A, 250V a.c.) |
| Contact Resistance: | <10mΩ | <10mΩ | <10mΩ |
| Insulation Resistance: | >$10^4$ MΩ | >$10^4$ MΩ | >$10^4$ MΩ |
| A.C. Breakdown: | Pole-Pole 7kV. Poles-Panel 9kV | Pole-Pole 7kV. Poles-Panel 9kV | Pole-Pole 7kV. Poles-Panel 9kV |
| Operating Temp. Range: | –40°C to +70°C | –40°C to +70°C | –40°C to +70°C |
| Mouldings: | Nylon, Flammability Rating UL 94V-0 | Nylon, Flammability Rating UL 94V-0 | Nylon, Flammability Rating UL 94V-0 |
| Contacts: | Brass, Tin Plated | Brass, Tin Plated | Brass, Tin Plated |
| Approvals: | UR approval does not cover 4.8mm tab option | UR approval does not cover 4.8mm tab option | UR approval only covers /ST version |
| Accessories / Notes: | P.No. 12075, 14228 (See Page 96-97) | P.No. 12075, KT0006, 14228 (See Pages 95-97) | P.No. 12075, KT0006, 14228 (See Pages 95-97) |
| Mates with: | PX0685, PX0686, PX0686/SE | PX0685, PX0686, PX0686/SE | PX0685, PX0686, PX0686/SE |
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant |