

1. Dimensions:

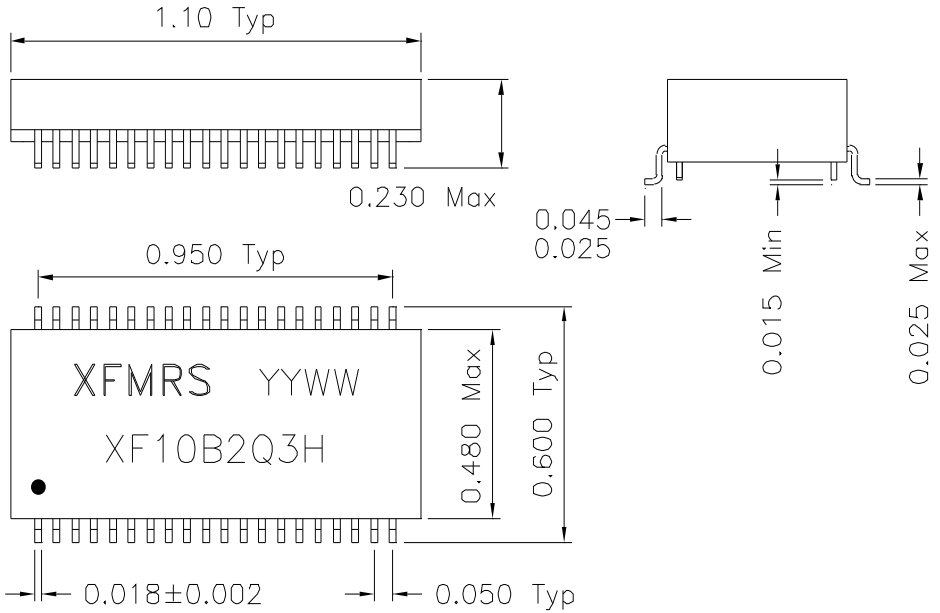

2. Schematic:

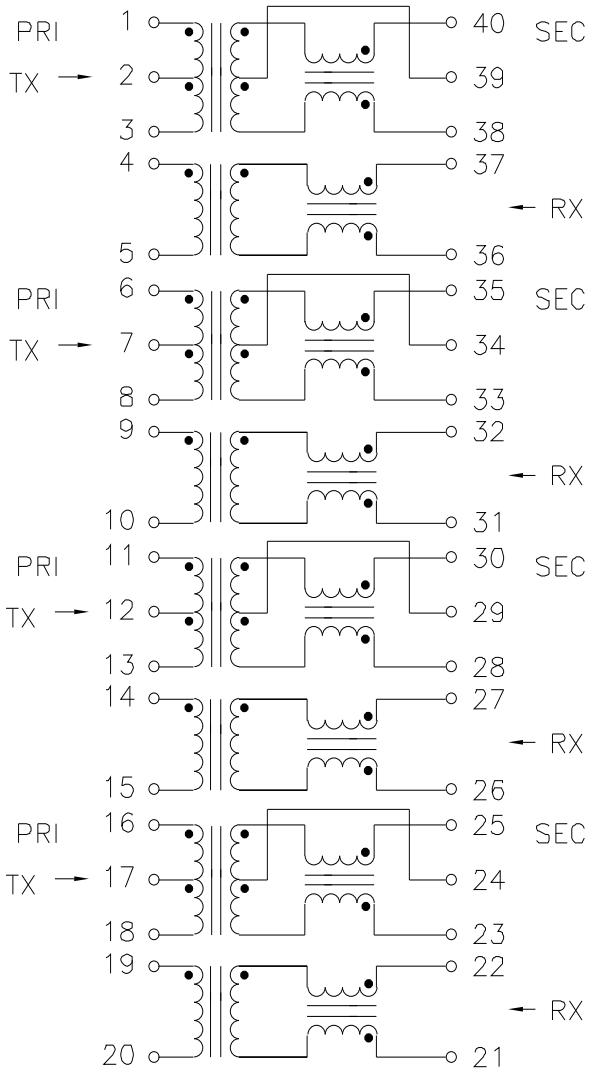

3. Electrical Specifications: @25°C

Turns Ratio: PRI/SEC TX 1CT:1CT ±3% RX 1:1 ±3%

Isolation Voltage: 1500 Vrms (Input to Output)

PRI OCL: 100uH±20% @100KHz,100mV

SEC LL: 0.30uH Maximum @100KHz 100mV
PRI Shorted

PRI/SEC Cw/w: 12pF Max. @100KHz 100mV

PRI DC Resistance: 0.30 ohms Maximum

DOC. REV: A/1

XFMRS Inc	Title: 10BASE-T Quad SMT Transformer Modules		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES: .xxx ±0.010 Dimensions in INCH	P/N: XF10B2Q3H		REV. A
	DWN.	李清儿	Mar-16-99
	CHK.	刘小忠	Mar-16-99
SCALE 2:1 SHT 1 OF 1	APP.	Joe Huff	Mar-16-99

THIS DOCUMENT IS STRICTLY NOT ALLOWED TO BE DUPLICATED WITHOUT AUTHORIZATION