
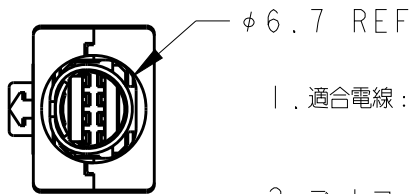


REVISIONS					
変更					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D	REVISED	12SEP2013	T.S	N.Y

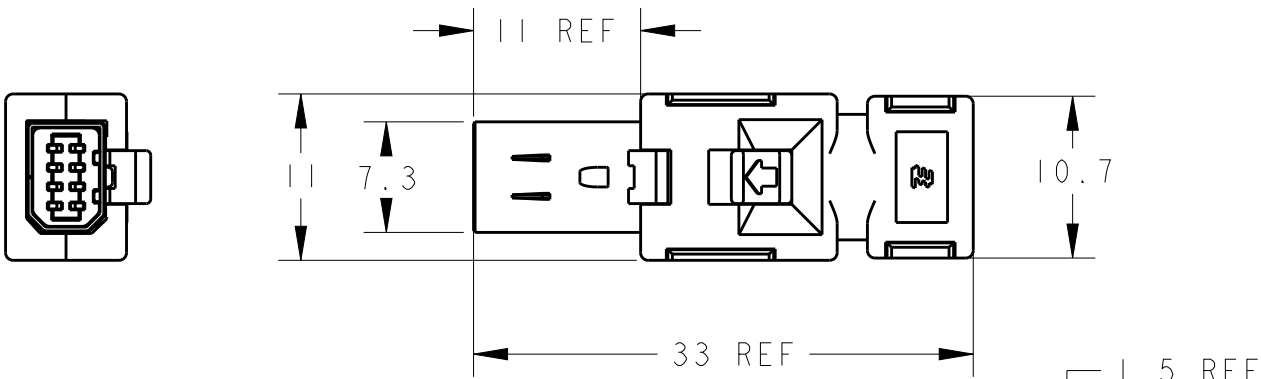


1. 適合電線：推奨導体サイズAWG30~26 X 8芯
導体サイズMAX AWG22 X 4芯
仕上がり外径φ 6.7 MAX。

2. テートコードは同梱の顧客図面に記載。
3. 本型番の製品は専用梱包トレーに1SETずつ個別梱包される。

1. APPLICABLE CABLE: RECOMMENDED AWG30~26 X 8C
MAX AWG22 x4C
OVERALL DIAMETER 6.7MAX.


2. DATE CODE IS DESCRIBED ON THE BUNDLED CUSTOMER DRAWING.
3. THE PRODUCT OF THIS DRAWING NO. IS PACKED INDIVIDUALLY
IN PACKAGE OF EXCLUSIVE USE.

D-SHAPE TYPE I



VIEW

回路番号
CIRCUIT NO.

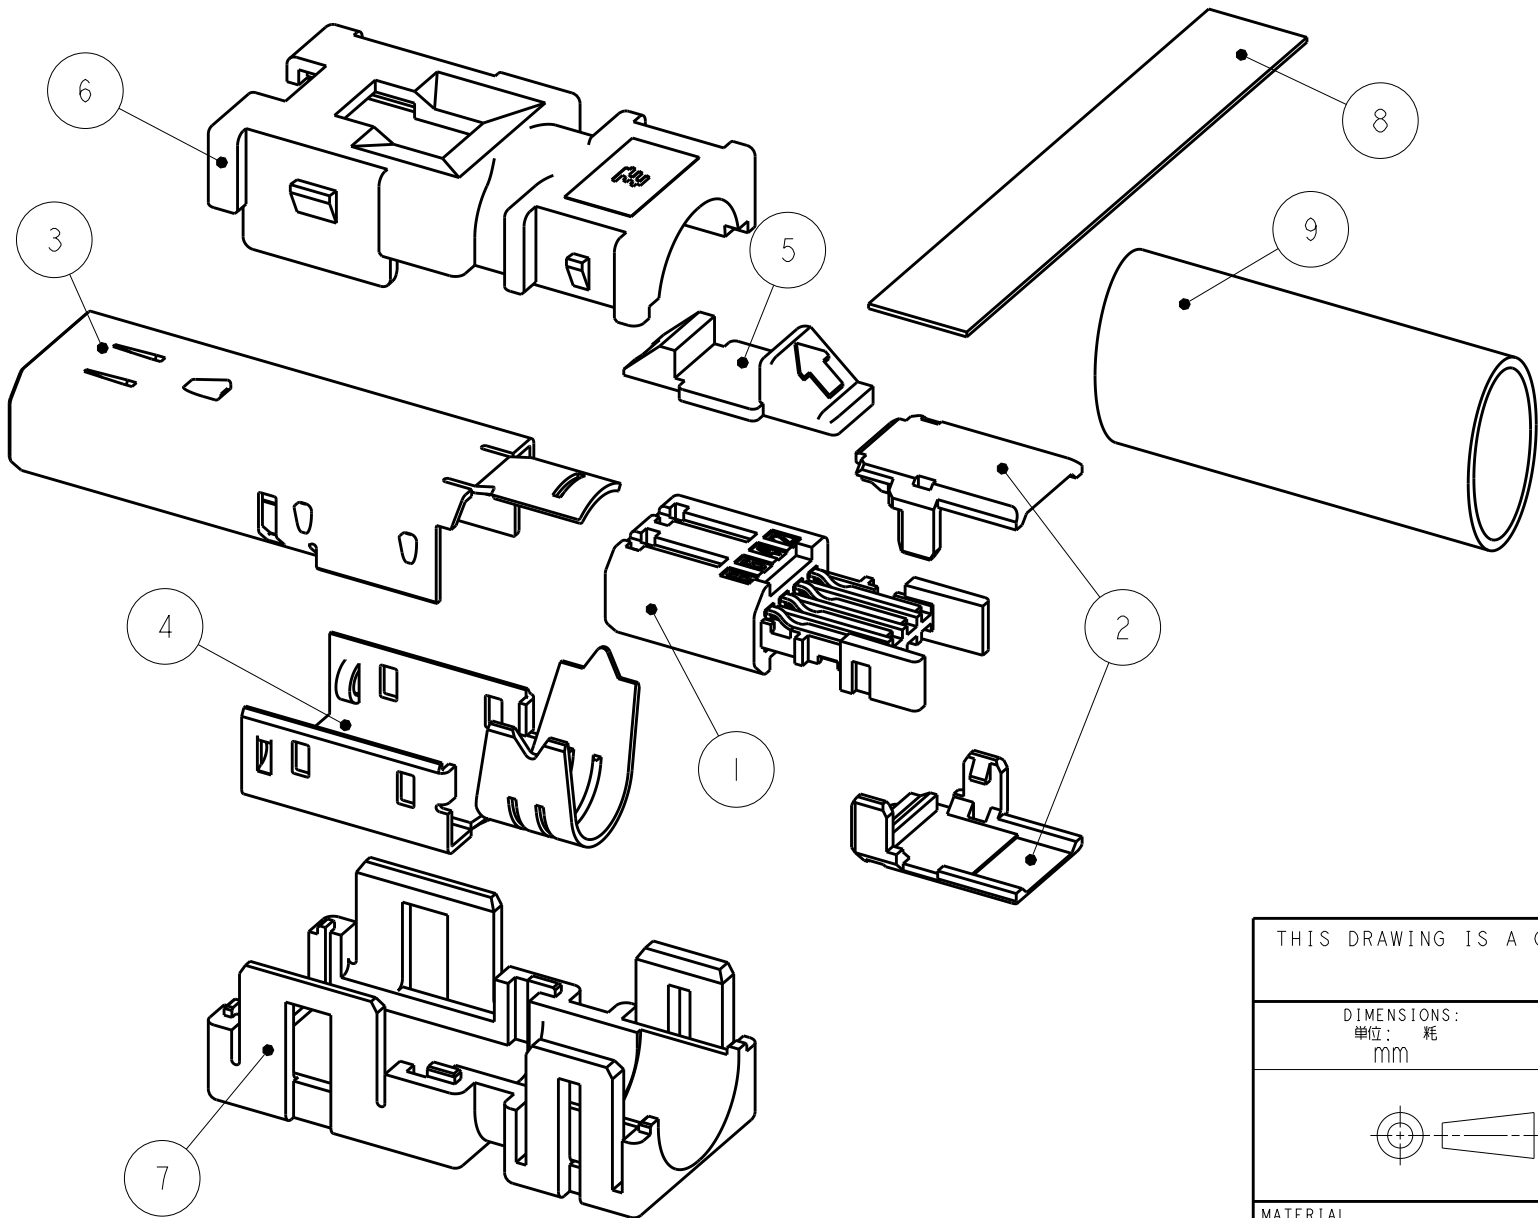

-	1	1	CROSS-LINKED POLYOLEFIN 架橋ポリオレフィン	HEAT SHRINKABLE TUBE 熱収縮チューブ	⑨
-	1	1	ELECTROLYSIS COPPER FOIL, ACRYLIC ADHESIVE MATERIAL 電解銅箔 アクリル系粘着材	COPPER FOIL TAPE 銅箔テープ	⑧
1	-	-	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	BOTTOM COVER ボトムカバー 色: 灰色	⑦
-	1	1	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	BOTTOM COVER ボトムカバー 色: 黒	
1	-	-	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	TOP COVER トップカバー 色: 灰色	⑥
-	1	1	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	TOP COVER トップカバー 色: 黒	
-	1	-	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	LOCK EJECTOR ロックエジェクタ 矢印白	⑤
1	-	1	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	LOCK EJECTOR ロックエジェクタ	
1	1	1	STEEL/UNDER: Cu PLATING, TOP: Ni PLATING 鋼/下地: Cuめっき、表面: Niめっき	BOTTOM SHELL ボトムシェル	④
1	1	1	STEEL/UNDER: Cu PLATING, TOP: Ni PLATING 鋼/下地: Cuめっき、表面: Niめっき	TOP SHELL トップシェル	③
2	2	2	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	PLUG HSG COVER プラグハウジングカバー	②
1	1	1	CONTACT: COPPER ALLOY UNDER ALL SURFACE: Ni PLATING 1.27μmMIN TOP CONTACT AREA: Au PLATING: 0.5μmMIN SOLDERING AREA: Au FLASH HSG: POLY-AMID OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) コンタクト: 銅合金 下地: 全面Niめっき1.27μm以上 表面: 接点部Auめっき0.5μm以上 はんだ付け部Auフラッシュめっき ハウジング: ガラス入りポリアミド系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	PLUG HSG SUB ASSY プラグハウジングサブアセンブリ	①
2013595-3	2013595-2	2013595-1			
REQ'D/ASSY 員数			MATERIAL / FINISH 材料 / 仕上げ	PART NAME 部品名称	ITEM NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位: 概 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 ±0.3 0-PLC ± 1-PLC ±0.5 2-PLC ±0.13 3-PLC ±0.013 4-PLC ±0.0001 ANGLES ±

MATERIAL 材料 SEE TABLE 表参照	FINISH 仕上 SEE TABLE 表参照
------------------------------------	----------------------------------

DWN S. INOMATA 12NOV2007	CHK I. HASEGAWA 12NOV2007	APVD I. HASEGAWA 12NOV2007
PRODUCT SPEC 製品規格 108-78405	APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5431	WEIGHT -

Customer Drawing	SCALE 尺度 NON	SHEET 1 OF 1	REV D
------------------	--------------------	-----------------	----------



TE Connectivity

INDUSTRIAL MINI I/O
PLUG CONNECTOR KIT
D-SHAPE TYPE I

SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-2013595	RESTRICTED TO -
------------	--------------------	-------------------------	--------------------