
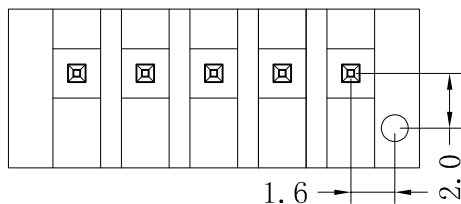


Recommand PCB Layout

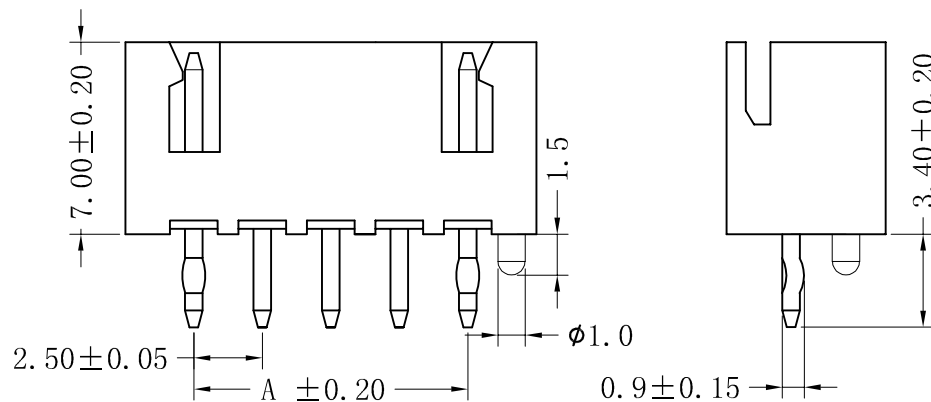

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC/DC
- Current rating: 3.0A, AC/DC
- Withstanding Voltage: 100VAC/minute
- Insulation resistance: 1,000MΩ min
- Temperature range: -40°C to +105°C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ WAFER

- Part No: CS-1001-07E
- Poles:
- Material: A63V0 UL 94V-0/2 (胶壳材质 A63V0)
H65 PLATED TIN (铜针材质 H65, 镀锡)
- Q'TY: 1,000 pcs/Tape&reel
- Glow-Wire Temperature: 750° C

NO	PART NO	DIMENSION (mm)	
		A	B
2	CS-1001-02 E	2.5	7.5
3	CS-1001-03 E	5.0	10.0
4	CS-1001-04 E	7.5	12.5
5	CS-1001-05 E	10.0	15.0
6	CS-1001-06 E	12.5	17.5
7	CS-1001-07 E	15.0	20.0
8	CS-1001-08 E	17.5	22.5
9	CS-1001-09 E	20.0	25.0
10	CS-1001-10 E	22.5	27.5
11	CS-1001-11 E	25.0	30.0
12	CS-1001-12 E	27.5	32.5
13	CS-1001-13 E	30.0	35.0
14	CS-1001-14 E	32.5	37.5
15	CS-1001-15 E	35.0	40.0
16	CS-1001-16 E	37.5	42.5
17	CS-1001-17 E	40.0	45.0
18	CS-1001-18 E	42.5	47.5
19	CS-1001-19 E	45.0	50.0
20	CS-1001-20 E	47.5	52.5

ROHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改. 本公司保留法律追究的权利。

类别	WAFER	品名	CS-1001-07E	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.30	颜色		比例	1:1	▲1	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.20	画法		数量		▲1		
工程图号	CST-W01001	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD.				▲2		
制定日期	2019-03-08	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05							▲3