
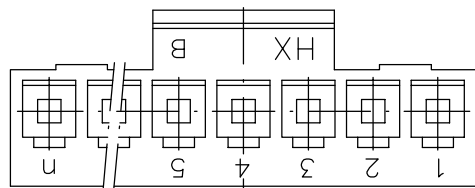
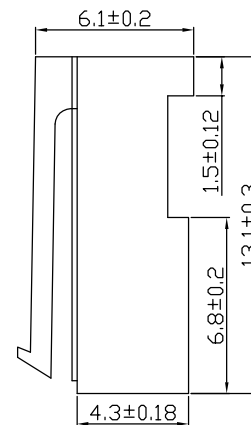


HXY8.118.147

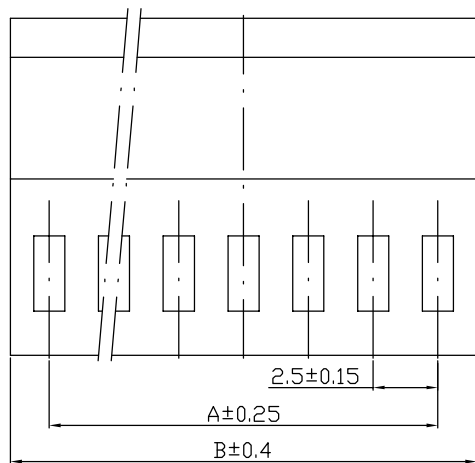

技术要求

1. 塑件表面平整光洁, 无飞边、毛刺等现象。
2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中6级执行。
3. 相同规格的产品不同厂家应能互换。

借(通)用件登记
描 图

描
校

旧底图总号

底图总号

签
字

日
期

B	5.7	8.2	10.7	13.2	15.7	18.2	20.7	23.2	25.7	28.2	30.7	33.2	...	48.2
A	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	...	45.0
孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	...	19

				插孔座 CH2.5-Y (HX25012-Y)				HXY8.118.147	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标	视图	重量	比例	材料
设计	赵建丽	标准化			记			5:1	尼龙UL94V-2
校对		审定							浙江红星电业有限公司
审核		批准	沈才义						
工艺		日期	2011.8.5		共 1 页		第 1 页		