HAMMOND MANUFACTURING

Des produits de qualité. L'excellence du service.

Boîte de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief (couvercle opaque ou regard) *Série PJ*

Porte à charnière à piano avec verrous à enclenchement



Panneau Vendu Séparément

Application

- Conçue pour abriter des instruments ou des commandes électriques, hydrauliques ou pneumatiques ou servir de boîte de jonction électrique ou de boîtier de câblage de raccordement.
- Offre une protection exceptionnelle lorsque l'équipement est nettoyé au boyau ou mouillé.
- Idéale pour les applications haute température ou dans les environnements très corrosifs.

Normes

- UL 508 Types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
- CSA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
- Conformes aux normes :
  - NEMA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
  - CEI 60529, IP66

Construction


- L'armoire en polyester moulé renforcé à la fibre de verre avec couvercle assorti peut être facilement poinçonnée, découpée ou forée.
- Des agents anti-UV améliorés offrent une protection contre l'altération atmosphérique.
- Dimensions standard JIC inférieures à 18 x 16 po.
- Des douilles filetées en laiton sont fournies pour le montage de panneaux intérieurs offerts en option ou de trousses de raccordement. Quincaillerie d'assemblage incluse.
- Dispositifs de fermeture de porte « à verrou à enclenchement » de type à levier en acier inoxydable.
- Les dispositifs de fermeture de porte peuvent recevoir un cadenas.
- Les armoires peuvent être dotées de regards en polycarbonate collé.
- La porte est montée sur une charnière à piano en acier inoxydable.
- Une garniture résistante à l'huile imperdable assure une étanchéité parfaite.
- Des douilles filetées en laiton sont fournies pour le montage de pattes de fixation à l'arrière de l'armoire.
- Des supports et la quincaillerie d'assemblage en acier inoxydable sont fournis pour le montage à l'arrière de l'armoire.
- Températures de service entre 130 °C et -40 °C (266 °F à -40 °F).
- Indice de protection de 6,78 J (5 pi-lb)
- Pour obtenir des renseignements sur la résistance à la corrosion, veuillez consulter le tableau présenté à la section Renseignements techniques.

Finition

- Les produits en polyester renforcé à la fibre de verre ont un fini gris.
- Les panneaux intérieurs offerts en option sont en acier avec revêtement en poudre blanc, en aluminium non fini ou en fibre de verre.

Accessoires

PJ/PJU Replacement Hardware Kits
Inner Panels
Swing Panels
Terminal Kit Assemblies

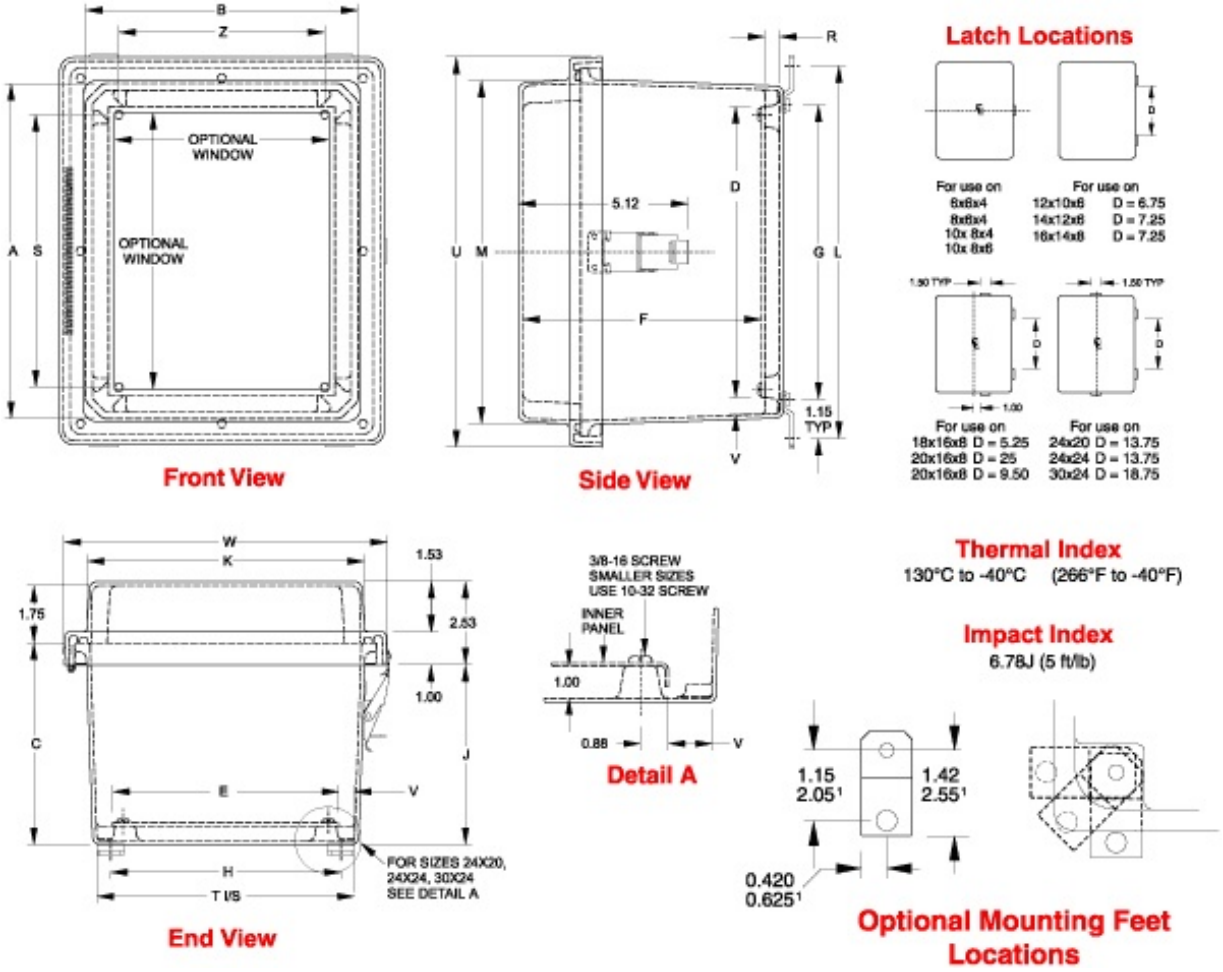

Solid Cover Part No.	Window Cover Part No.	Overall Dimensions A	B	C	Panel Size D	E	G	H	J	Center S	Z
PJ664RL	**PJ664RLW**	6.10	6.10	4.18	4.88	4.88	5.01	5.01	3.52	4.25	4.25
PJ864RL	**PJ864RLW**	8.00	6.12	4.13	6.75	4.88	6.89	5.01	3.47	6.25	4.25
PJ1084RL	**PJ1084RLW**	10.13	8.26	4.13	8.75	6.88	8.89	7.01	3.47	8.25	6.25
PJ1086RL	**PJ1086RLW**	10.13	8.26	6.13	8.75	6.88	8.89	7.01	5.47	8.25	6.25
PJ12106RL	**PJ12106RLW**	12.13	10.26	6.13	10.75	8.88	10.89	9.01	5.47	10.25	8.25
PJ14126RL	**PJ14126RLW**	14.13	12.26	6.13	12.75	10.88	12.89	11.01	5.47	12.25	10.25
PJ16148RL	**PJ16148RLW**	16.27	14.40	8.13	14.75	12.88	14.89	13.01	7.47	14.25	12.25
PJ18168RL	**PJ18168RLW**	18.40	16.40	8.13	16.88	14.88	16.97	14.97	7.47	16.25	14.25
PJ20168RL	**PJ20168RLW**	20.00	16.00	8.13	18.44	14.44	18.54	14.54	7.47	17.81	13.81
PJ24208RL	**PJ24208RLW**	24.00	20.00	8.13	21.00	17.00	22.75	18.75	7.47	19.25	15.25
PJ24248RL[1]	**PJ24248RLW[1]**	24.00	24.00	8.13	21.00	21.00	22.75	22.75	7.47	19.25	19.25
PJ30248RL[1]	**PJ30248RLW[1]**	30.00	24.00	8.13	27.00	21.00	28.75	22.75	7.47	25.25	19.25
PJ242010RL[1]	**PJ242010RLW[1]**	24.00	20.00	10.13	21.00	17.00	22.75	18.75	9.47	19.25	15.25

PJ242410RL[1]	**PJ242410RLW[1]**	24.00	24.00	10.13	21.00	21.00	22.75	22.75	9.47	19.25	19.25
PJ302410RL[1]	**PJ302410RLW[1]**	30.00	24.00	10.13	27.00	21.00	28.75	22.75	9.47	25.25	19.25

[1] Uses larger mounting foot - See drawing above.

Solid Cover	Window Cover	Cover Dimensions								Opt. Panel	Window Dimensions	
Part No.	Part No.	L	T	K	M	U	W	R	V	Part No.	Height	Width
PJ664RL	**PJ664RLW**	7.32	5.83	6.08	6.08	7.70	7.69	0.44	0.49	**14R0505**	4.25	4.25
PJ864RL	**PJ864RLW**	9.19	5.85	6.11	7.98	9.60	7.71	0.44	0.50	**14R0705**	6.25	4.25
PJ1084RL	**PJ1084RLW**	11.19	7.85	8.44	10.32	11.80	9.90	0.44	0.50	**14R0907**	8.37	6.50
PJ1086RL	**PJ1086RLW**	11.19	7.85	8.44	10.32	11.80	9.00	0.44	0.50	**14R0907**	8.37	6.50
PJ12106RL	**PJ12106RLW**	13.19	9.85	10.45	12.32	13.80	11.90	0.44	0.50	**14R1109**	10.37	8.50
PJ14126RL	**PJ14126RLW**	15.19	11.85	12.45	14.32	15.70	13.85	0.44	0.50	**14R1311**	12.37	10.50
PJ16148RL	**PJ16148RLW**	17.19	13.71	13.86	15.73	17.90	15.99	0.44	0.50	**14R1513**	13.00	11.00
PJ18168RL	**PJ18168RLW**	19.28	15.72	15.86	17.86	20.00	18.00	0.44	0.50	**P1868**	14.00	12.00
PJ20168RL	**PJ20168RLW**	20.84	15.31	15.43	19.43	21.60	17.59	0.44	0.52	**P2068**	15.00	11.00
PJ24208RL	**PJ24208RLW**	25.06	19.73	20.16	24.16	25.60	21.59	1.00	1.38	**18P2117**	16.00	12.00
PJ24248RL[1]	**PJ24248RLW[1]**	25.06	23.73	24.16	24.16	25.60	25.59	1.00	1.38	**18P2121**	16.00	16.00
PJ30248RL[1]	**PJ30248RLW[1]**	31.06	23.73	24.16	30.16	31.60	25.59	1.00	1.38	**18P2721**	23.00	17.00
PJ242010RL[1]	**PJ242010RLW[1]**	25.06	19.70	20.16	24.16	25.60	21.59	1.00	1.36	**18P2117**	16.00	12.00
PJ242410RL[1]	**PJ242410RLW[1]**	25.06	23.70	24.16	24.16	25.60	25.59	1.00	1.36	**18P2121**	16.00	16.00
PJ302410RL[1]	**PJ302410RLW[1]**	31.06	23.70	24.16	30.16	31.60	25.59	1.00	1.36	**18P2721**	23.00	17.00

[1] Uses larger mounting foot - See drawing above.

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.