

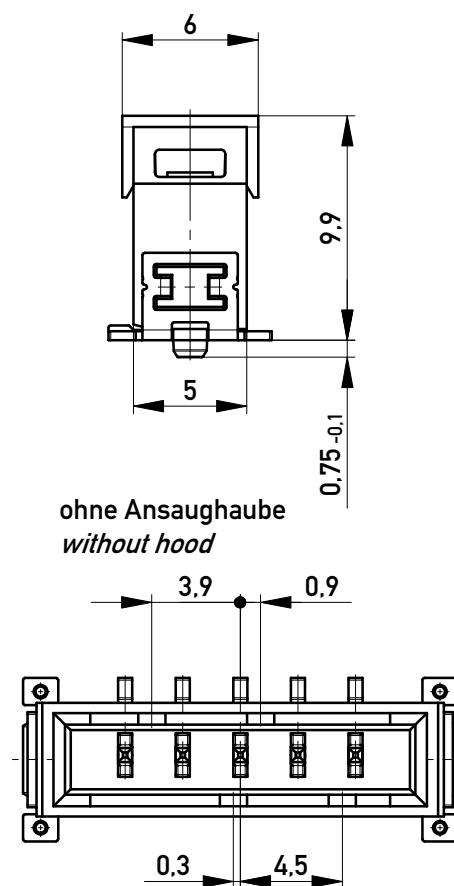


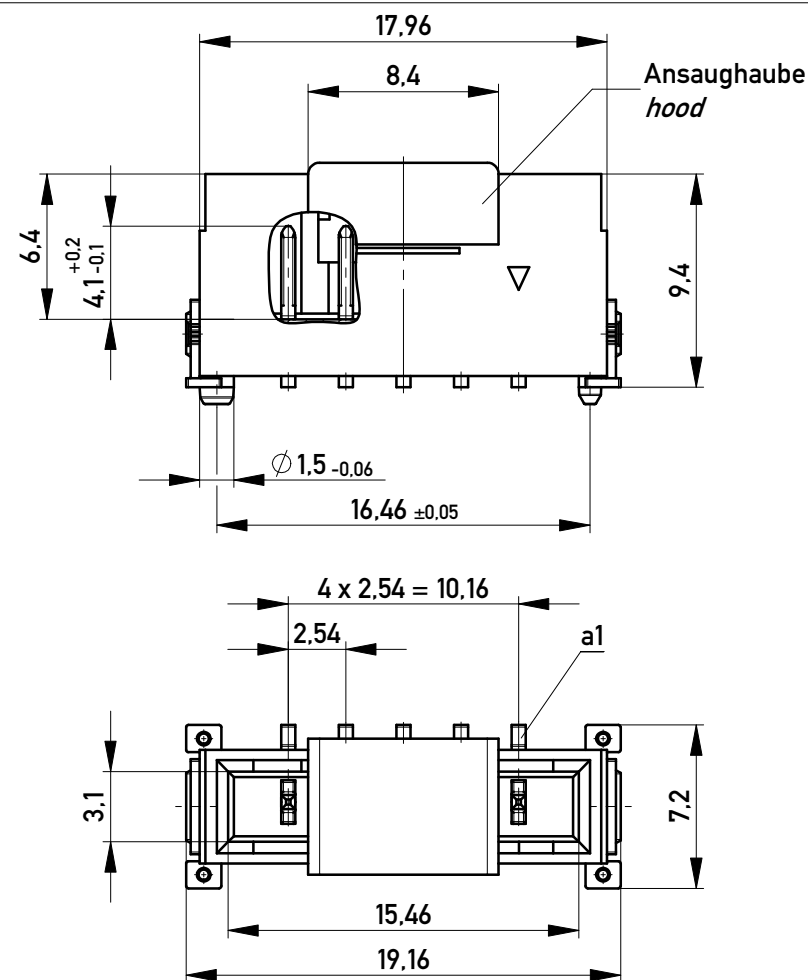


Verpackt im Gurt nach DIN IEC 60286-3
Tape on Reel Packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 320 Stück
Packaging unit: 320 pcs

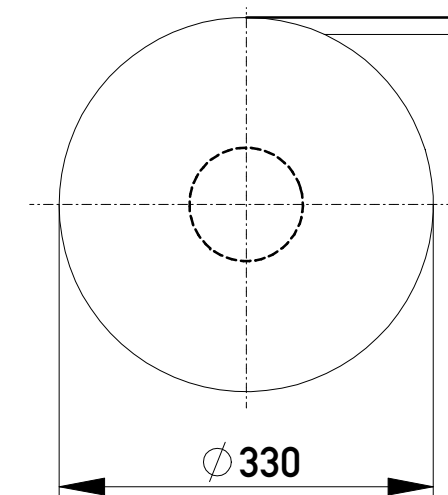

Abspulrichtung - Reel off Direction

Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT PCB-Layout Proposal for SMT

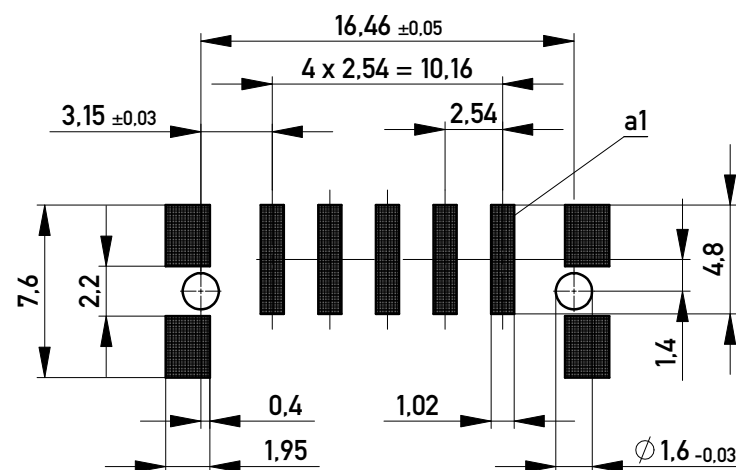


Anforderungsstufe 1
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1 mm

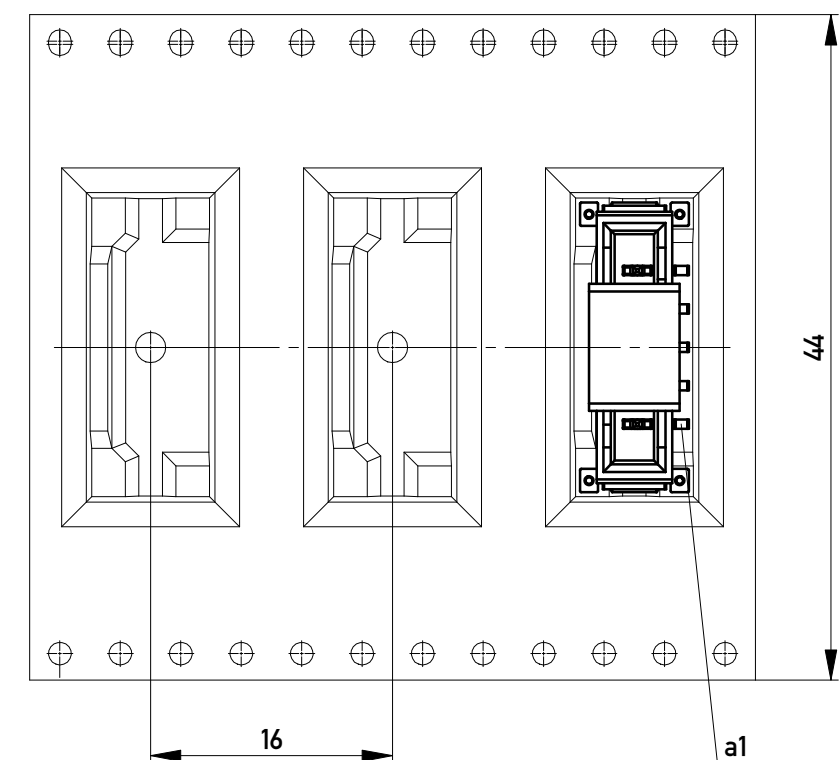

Copyright by ERNI Production GmbH & Co. KG
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

Information: Codierung schwarz - coding black		Tolerances		Scale 3:1	
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation M 2,54 SRC-P, 5-polig	
				100104160001	
g	08.07.2015	www.ERNI.com		K	
Index	Date	Class		SRCP	
				A3	