
lumberg

Leiterplatten-Direktsteckverbinder, Raster 5,08 mm
Direct connectors for printed circuit boards, pitch 5.08 mm
Connecteurs directs our cartes imprimées, pas 5,08 mm

5,08 R



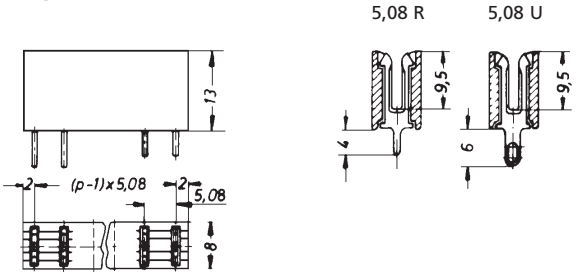

5,08 R	5,08 U
5,08 RF	5,08 UF
5,08 RFL	5,08 UFL

Buchsenleiste für direktes Stecken, mit und ohne vormontiertem Flanschpaar F/FL
5,08 R(...): mit Lötstiften
5,08 U(...): mit Lötösen

1. Temperaturbereich -25 °C/+100 °C

2. Werkstoffe

Kontaktträger	PPO
Flansch	PC
Kontaktfeder	CuSn, vernickelt und verzinnt

3. Mechanische Daten


Kontaktierung mit	Leiterplatte 1,5 ± 0,14 mm


4. Elektrische Daten

Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Bemessungsstrom	5 A
Bemessungsspannung[1]	250 V AC
Prüfspannung	≥ 1,5 kV eff.

[1] nach DIN EN 60664/IEC 60664

5,08 RF

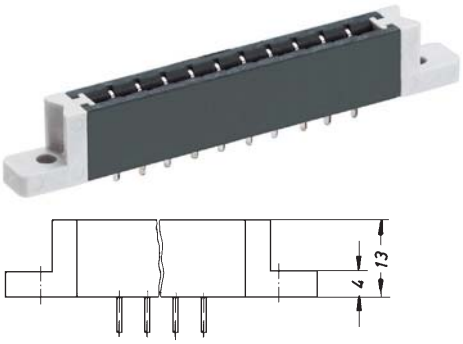

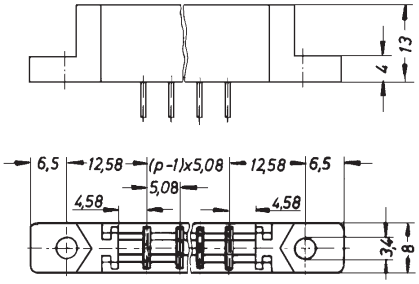

5,08 R	5,08 U
5,08 RF	5,08 UF
5,08 RFL	5,08 UFL

Socket board for direct mating, with and without mounted pair of flanges F/FL
5,08 R(...): with solder pins
5,08 U(...): with solder eyes

1. Temperature range -25 °C/+100 °C

2. Materials

Insulating body	PPO
Flange	PC
Contact spring	CuSn, nickeled and tinned

3. Mechanical data


Mating with	printed circuit board 1.5 ± 0.14 mm


4. Electrical data

Contact resistance	≤ 3 mΩ
Rated current	5 A
Rated voltage[1]	250 V AC
Test voltage	≥ 1.5 kV eff.

[1] according to DIN EN 60664/IEC 60664

5,08 RFL

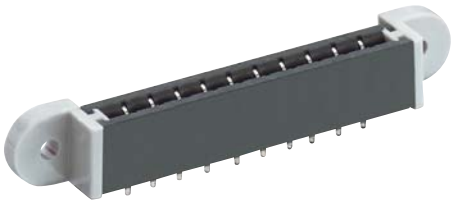

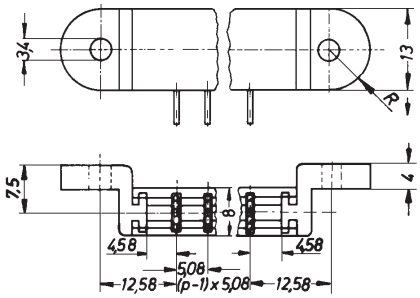

5,08 R	5,08 U
5,08 RF	5,08 UF
5,08 RFL	5,08 UFL

Réglette à prises femelles pour enfichage direct, avec et sans collets F/FL attachés
5,08 R(...): avec plots à souder
5,08 U(...): avec cosses à souder

1. Température d'utilisation -25 °C/+100 °C

2. Matériaux

Corps isolant	PPO
Collet	PC
Ressort de contact	CuSn, nickelé et étamé

3. Caractéristiques mécaniques

Raccordement avec	carte imprimée 1,5 ± 0,14 mm

4. Caractéristiques électriques

Résistance de contact	≤ 3 mΩ
Courant assigné	5 A
Tension assignée[1]	250 V AC
Tension d'essai	≥ 1,5 kV eff.

[1] suivant DIN EN 60664/CEI 60664

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl poles pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
5,08 R	3–33	200
5,08 U	3–33	200
5,08 RF	3–31	200
5,08 UF	3–31	200
5,08 RFL	3–31	200
5,08 UFL	3–31	200

Verpackung: lose im Karton
Packaging: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton