

# 4 Chs Keyfob Transmitters

## WITH KEELOQ ENCODER

### TX4 RP HCS 433 N

P.N. 650201421G

#### DESCRIZIONE

Trasmettitore palmare RF con risonatore SAW, con codifica HCS Keeloq (AUREL code). Disponibile versione a 1, 2, 4 canali; contenitore bianco o nero e cornice in plastica o zama.

Ideale per applicazioni ove si richiedano comandi codificati, alta efficienza e bassa emissione di spurie.

Conforme alle Normative Europee. Compatibile con RX-4M HCS.

#### DESCRIPTION

RF keyfob transmitter with SAW filter oscillator with HCS Keeloq encoder (code AUREL). Available 1,2 or 4 channels versions, black or white enclosure with plastic or chrome frame.

Ideal for application in car alarms, remote control systems and coded controls. High efficiency and low spurious emission.

In compliance with European Normative. Compatible with RX-4M HCS.




#### AVAILABLE MODELS

- 1/2/4 channels
- Black or white enclosure
- Plastic or chromed frame
- Proprietary manufacturer code



\* Final part numbers not available yet. Please ask details to sales dpt.

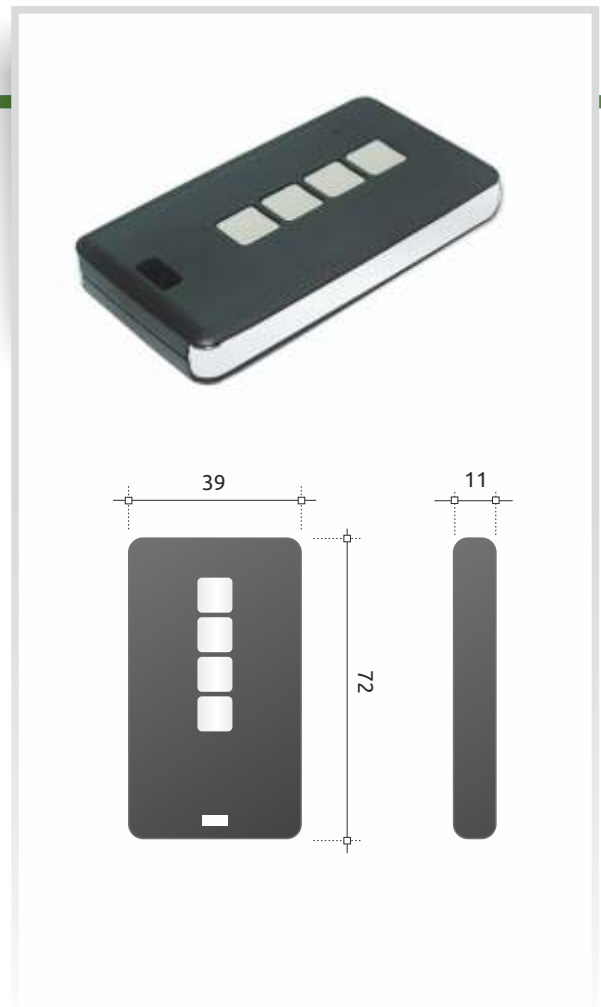

Information subject to change without notice

#### APPLICATIONS

- Home security
- Access control
- Burglar alarms
- Car alarms

#### TECHNICAL SPECIFICATION

Ta = 25 °C

| CHARACTERISTICS             |                            | MIN | TYP             | MAX | UNIT |
|-----------------------------|----------------------------|-----|-----------------|-----|------|
| Battery supply              | Alimentazione con batteria |     | 3               |     | Vdc  |
| Supply Current              | Corrente assorbita         |     | 10              |     | mA   |
| RF carrier frequency        | Frequenza portante RF      |     | 433.92          |     | MHz  |
| Effective radiated power    | Potenza irradiata          |     |                 | 1   | mW   |
| Serial ID code              | Codice ID seriale          |     | 28              |     | bit  |
| Hopping code                | Codice Hopping             |     | 32              |     | bit  |
| Security combinations       | Combinazioni di sicurezza  |     | 2 <sup>32</sup> |     | bit  |
| Operating temperature range | Temperatura di lavoro      | -10 |                 | +55 | °C   |
| Battery type                | Tipo di batteria           |     | CR2032          |     |      |

