


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Lenght (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strenght (kg)	包装 packing	相关认证
31-HW-02.5*200	束线带	GT-200M	200	2.5	53	8.1	1000pcs/包	ROHS REACH

材质: 采用UL认证UL96, 防火等级94V-2, 阻燃, 耐腐蚀,
绝缘性好, 不易老化, 承受力强。
温度: 可达85℃。
颜色: 白色。
公差要求: $L \pm 5$;

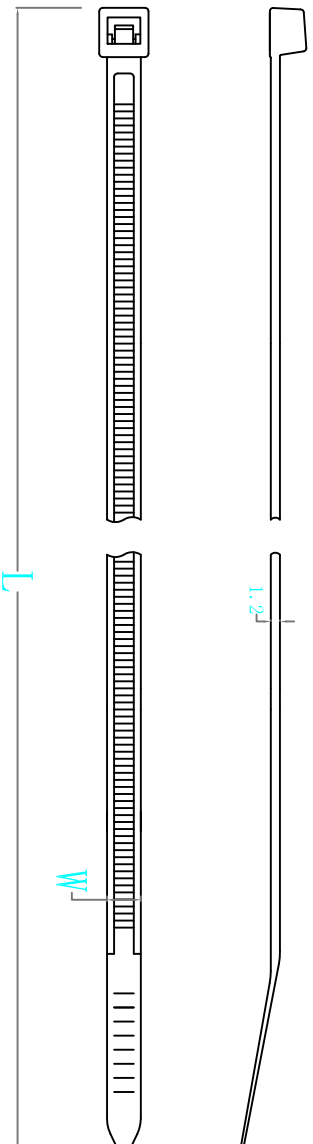

DIMENSION	TOLERANCES					DWG. BY	UNIT	mm
0.0	± 0.20					<i>liu liang</i>	UNIT	
0.00						<i>callivan</i>	REV.	A
FIRST ANGLE PROJ		A	NEW PART	<i>callivan</i>	<i>3y-wang</i>	<i>2024/05</i>	APP. BY	DWG. NO.
		LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE	<i>wang yaliyan</i>	HIMA/OR-JZ-31 -HW-02.5-200

未经授权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

HIMA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司