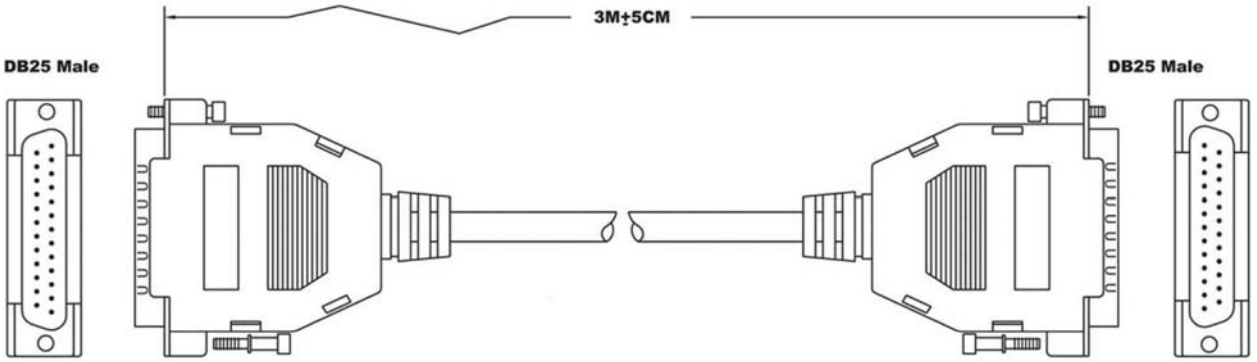

Configuration:

DB25M		DB25M
1		1
2		2
3		3
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10
11		11
12		12
13		13
14		14
15		15
16		16
17		17
18		18
19		19
20		20
21		21
22		22
23		23
24		24
25		25
Shield		Shield

Material:

- Cable: #28 25C+1+AL/MY O.D:7.0
- Both connectors with normal type
- Screw(Metal):#4-40UNC Type
- Assembly(Snap Hood) Type

Notes:

- Total Length: 3M±5CM
- Color: Beige
- Assembly Type

RoHS Complaint

Scale	1:1
TOLERANCE	
X.X	±0.40
X.XX	±0.25
X.XXX	±0.15
Angle	±3°

Modification	Date	Name

		Name
Drawn	11.11.11	Chappell
Approved		

ASSMANN WSW components

Item No. **AK508-3-R (3.0 Meters)**

Title Serial/Parallel Connection Cable For 25 Pin Interface

Drawing No.

rev00

Replace

Sheet