
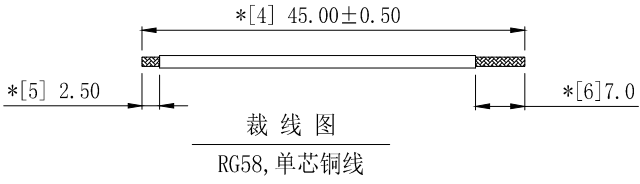


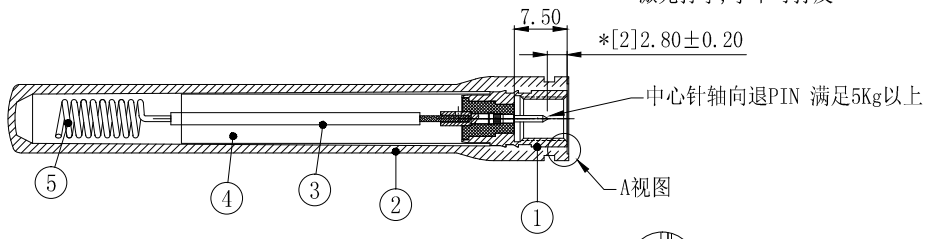



REVISION	DESCRIPTION	DATE	DRAFTER
A0	FIRST RELEASE	20.03.03	XIU HE

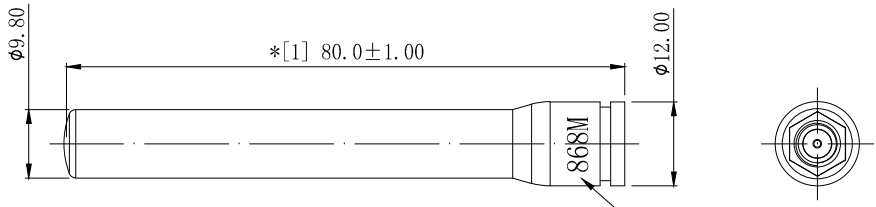

- 技术要求:
- 1 电气特性: 使用矢量网络分析仪100%测试。
 - 1.1 特性阻抗: 50Ω;
 - 1.2 适用频率范围: 858-878MHz, 驻波比: 最大2.0
 - 2 尺寸检验: [*]为FAI检测项目; *为重点检测项目; ■为CPK管制项目。
 - 3 外观检验: 目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污; 镀层色泽光亮均匀, 不得有氧化。
 - 4 环保要求: 产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。
 5. 50 PCS/袋, 成品1000 PCS装一箱, 硅胶圈1000 PCS一包放在纸箱内最上层。

No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q' TY	REMARKS
6	2LC15S-401	硅胶圈 OD9.6*OD1.8*OD6.0 黑色0型	1	---
5	2YT065	OD0.80*[L3.80+OD5.5*P1.35*T8.5]黄铜	1	---
4	2YG086	铜管OD7.0*L44mm	1	---
3	2C5R05800TP1	RG58, 芯线+绝缘, L=45MM	1	---
2	2SBKG1400	天线杆套, Ø12.00*L80.00, TPEE, 黑色	1	---
1	2LC15PM015	SMA公头公针, 直头, H8.00*L18.00, 黄铜镀镍	1	---

GENERAL TOLERANCE: LINEAR: X ±0.20 X.X ±0.15 X.XX ±0.05 X.XXX ±0.01 ANGLE: X° ±4.00° X.X° ±3.00° X.XX° ±2.00° X.XXX° ±1.00°		HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司	
FILE NAME: 产品图	TITLE: 直连式外置天线, G14黑色, 铜管+弹簧, SMA公头公针, (868MHz)	P/N: HJ-868MHz	
ENG/DATE: XIU HE/20.03.03	APP/DATE:	UNIT: mm	SCALE: 1:1
REVISION: A0		SHEET: 1/1	

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □ HF; □ SONY SS-00259; □ OTHERS H377
*NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE