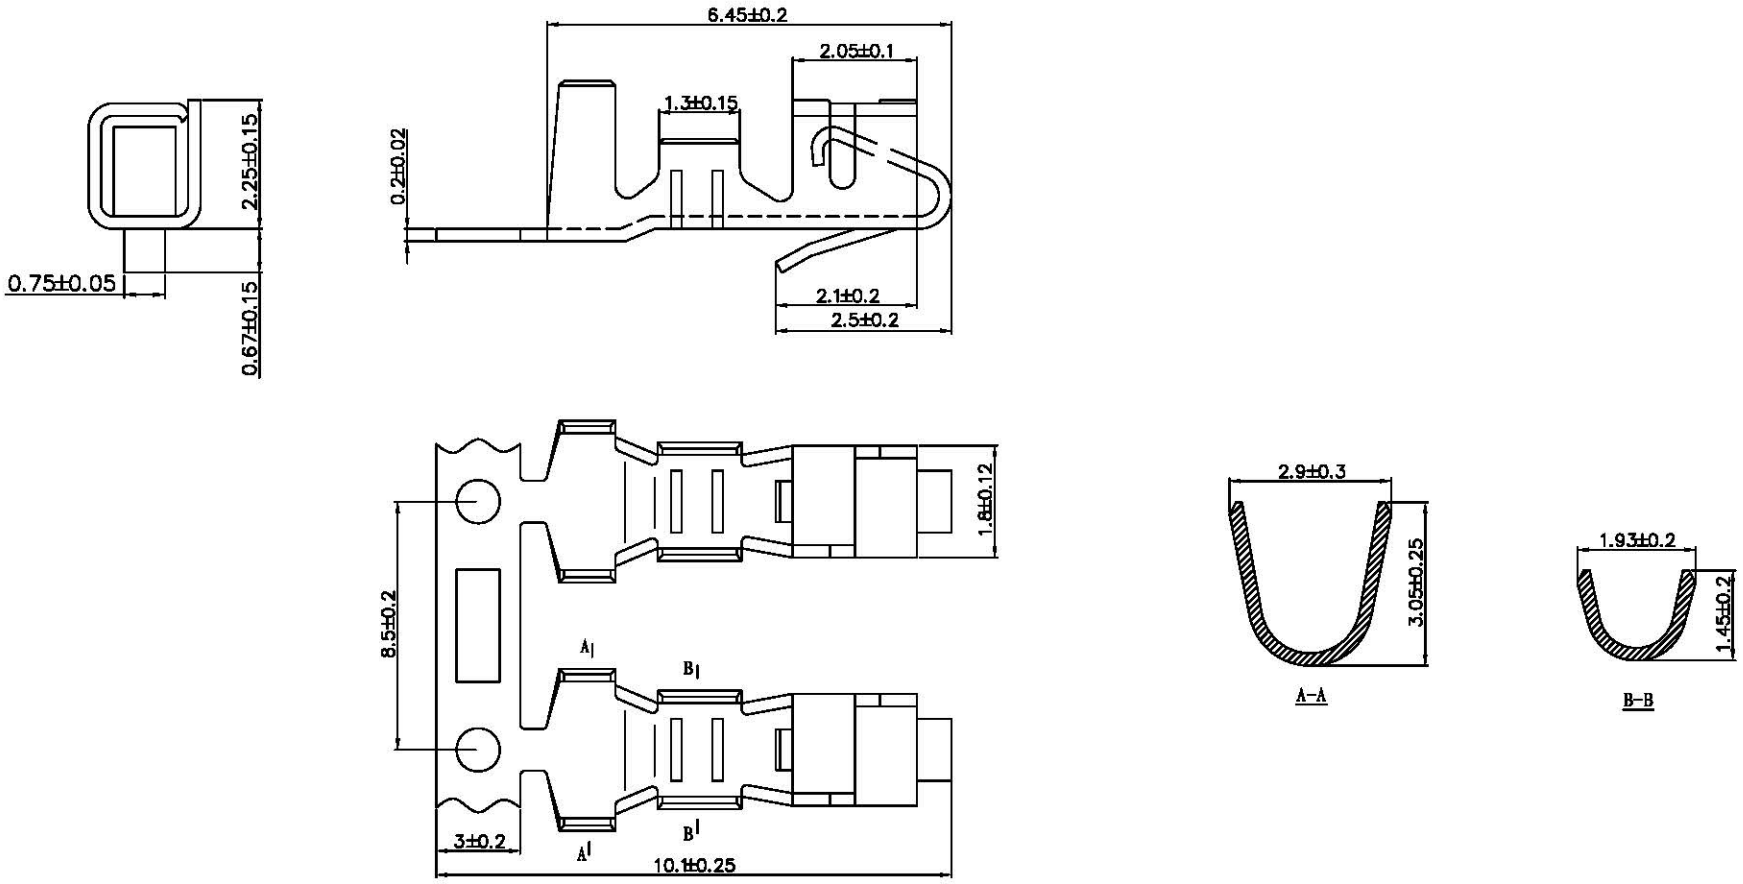

技术要求

1. 端子表面平整,无裂纹、毛刺等缺陷。
2. 未注尺寸公差按G/T1804-M级执行。
3. 表面镀涂:镀锡锑（先镀后冲）

借(通)用件登记	
描　图	
描　校	
旧底图总号	
底图总号	
签　字	
日　期	

标记	处数	更改文件号	签字	日期	XH -PT (HX25002-PT)				HXY8.112.004
设　计	赵建丽	标准化			图样标记	视图	重量	比例	磷青铜带 QSn6.5-0.1Y &=0.2±0.015
校　对		审　定						20:1	浙江红星电业有限公司
审　核		批　准	沈才义						
工　艺		日　期	2012.4.16		共 1 页		第 1 页		