Boîte de jonction en aluminium de type 4X

Couvercle basculant avec attaches de montage



Application

- Conçue pour abriter des instruments ou des commandes électriques, hydrauliques ou pneumatiques ou servir de boîte de jonction électrique ou de boîtier de câblage de raccordement.
- Offre une protection lorsque l'équipement est nettoyé au boyau ou mouillé ou dans certaines applications où la corrosion pose un problème.

Normes

- UL 508, types 4, 4X, 12 et 13
- CSA, types 4, 4X, 12 et 13
- Conforme aux normes :
  - NEMA, types 4, 4X, 12 et 13
  - CEI 60529, IP66


Construction

- Construction en tôle d'aluminium de type 5052 H-32 de 0,08 po d'épaisseur.
- Joints soudés en continu, lisses, sans alvéoles défonçables, découpes ni trous.
- Supports soudés fournis pour le montage du boîtier.
- Le couvercle est fixé au moyen d'attaches de montage en aluminium faciles à manoeuvrer.
- Garniture coulée in situ en continu.
- Les modèles de plus de 4 x 4 po sont munis d'un panneau intérieur amovible en acier de calibre 14.
- Des goujons filetés sont fournis pour le montage des panneaux intérieurs.
- Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise à la terre est installée dans l'armoire.

Finition

- Le couvercle et l'armoire sont en aluminium naturel non fini.
- Le panneau intérieur amovible comporte un revêtement en poudre blanc.

Accessoires

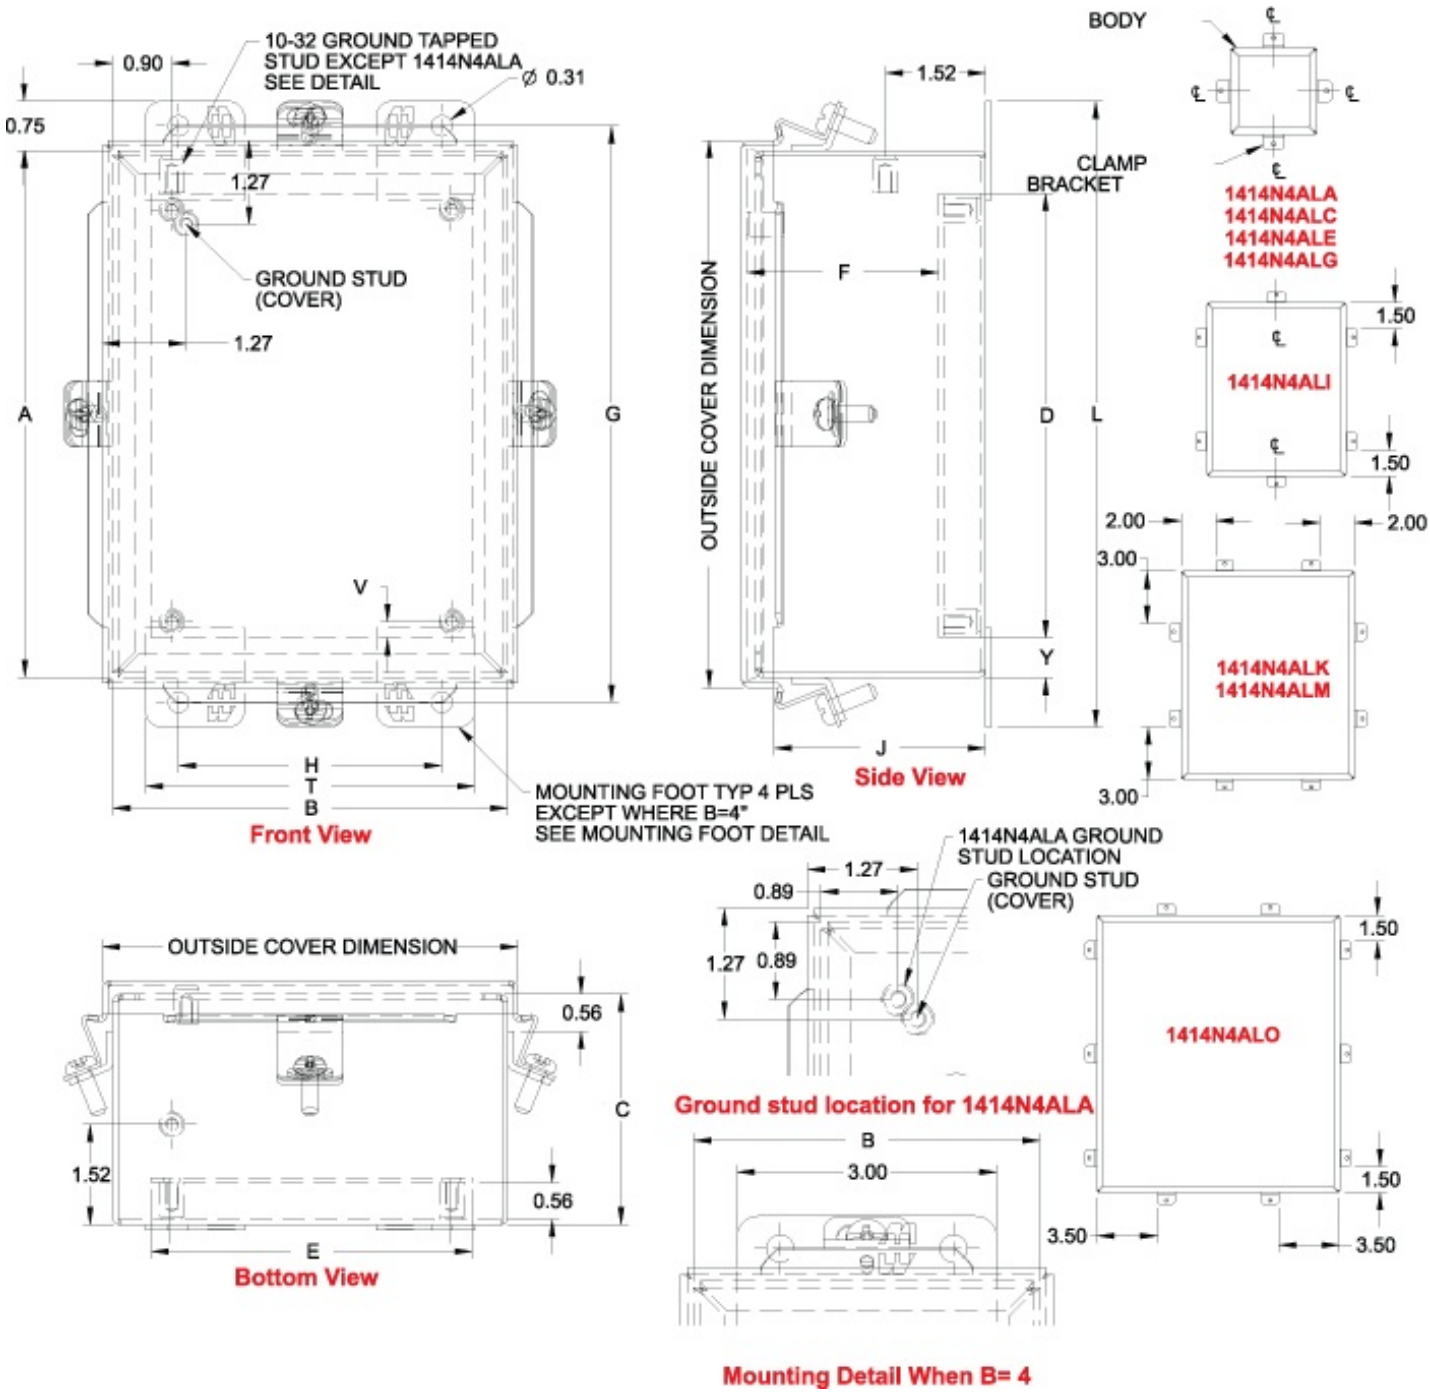

Part No.	Panel Dimensions A	B	C	D	E	F	G	Centers H	J	L	Cover Dimensions		T	V	Y	Ship Wt. (lbs)
1414N4ALA	4.00	4.00	3.00	-	-	-	4.75	2.00	2.60	5.50	4.31	4.31	3.00	-	-	1
1414N4ALC	6.00	4.00	3.00	4.88	2.88	2.50	6.75	2.00	2.60	7.50	6.31	4.31	3.00	0.31	0.56	2
1414N4ALE	6.00	6.00	4.00	4.88	4.88	3.50	6.75	4.00	3.60	7.50	6.31	6.31	5.00	0.31	0.56	3
1414N4ALG	8.00	6.00	3.50	6.75	4.88	3.00	8.75	4.00	3.10	9.50	8.31	6.31	5.00	0.25	0.63	3
1414N4ALI	10.00	8.00	4.00	8.75	6.88	3.50	10.75	6.00	3.60	11.50	10.31	8.31	7.00	0.25	0.63	5
1414N4ALK	12.00	10.00	5.00	10.75	8.88	4.50	12.75	8.00	4.60	13.50	12.31	10.31	9.00	0.25	0.63	8
1414N4ALM6	14.00	12.00	6.00	12.75	10.88	5.50	14.75	10.00	5.60	15.50	14.31	12.31	11.00	0.25	0.63	10
1414N4ALO6	16.00	14.00	6.00	14.75	12.88	5.50	16.75	12.00	5.60	17.50	16.31	14.31	13.00	0.25	0.63	13
1414N4ALM8	14.00	12.00	8.00	12.75	10.88	7.50	14.75	10.00	7.60	15.50	14.31	12.31	11.00	0.25	0.63	11
1414N4ALO10	16.00	14.00	10.00	14.75	12.88	9.50	16.75	12.00	9.60	17.50	16.31	14.31	13.00	0.25	0.63	15

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.