





编号	修改原因	制图	审核	核准

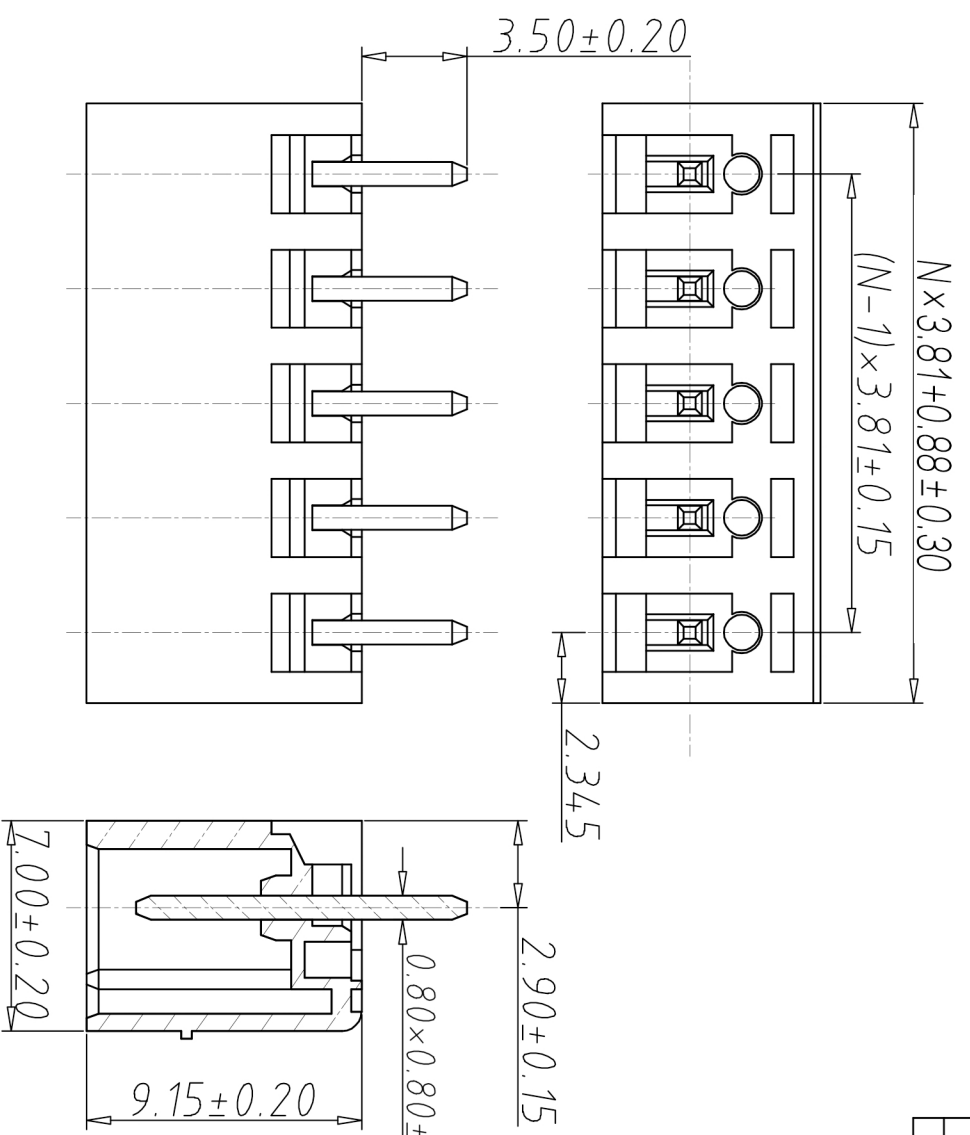

- 材料&电镀
焊针：黄铜，镀锡
塑件：PA66，UL94V-0
- 电气性能
参考标准 UL IEC
额定电压：300V 250V
额定电流：8A 7A
接触电阻：20mΩ
- 绝缘电阻：500MΩ/DC500V
- 耐电压：AC2000V/1min
- 机械性能
温度范围：-40°C~+105°C
瞬时温度：+250°C for 5 Sec

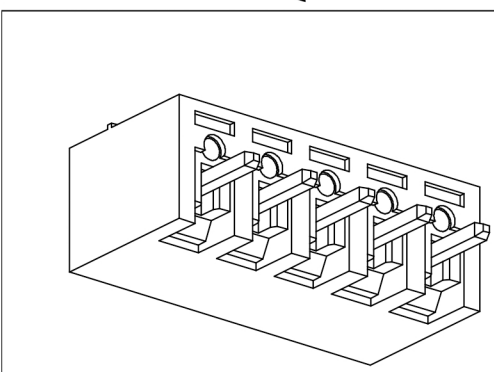

编码原则：
WJ15EDGVC-3.81—

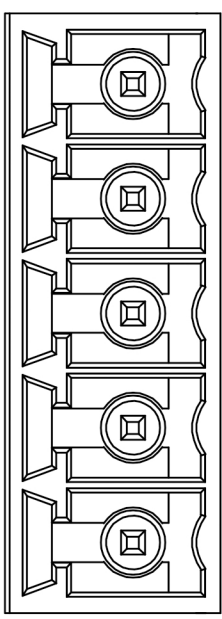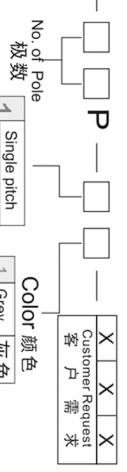

尺寸公差:	角度公差:
X. ±0.20	X. ±2°
X. ±0.15	X. ±1.5°
.XX ±0.10	.XX ±1°

图影法	投影法	图影法
单位	mm	mm
纸张尺寸	A4	A4
产品系列	WJ15EDGVC 系列	WJ15EDGVC 系列

插拔式接线端子
3.81间距

宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd