


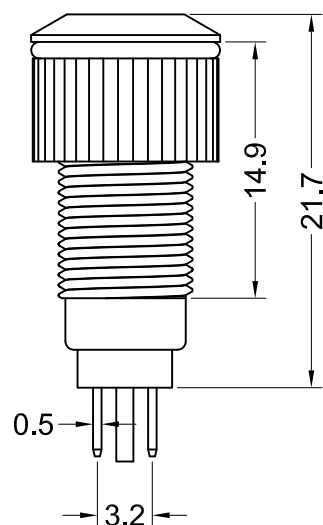


备注:
套垫圈, 拧螺母。

Nut Torque:5~14Nm
Protection Grade:IP65,IK08
Shell:Brass,Ni Plating
Base:PA66
Lamp Type:LED
Forward current : 20mA Max
Lamp Life:50000H
Beads Color:Red
Lamp voltage:24V DC
Operating Temperature:-20°C~80°C
Relative Air Humidity:45%~85%
Safety Approval:  

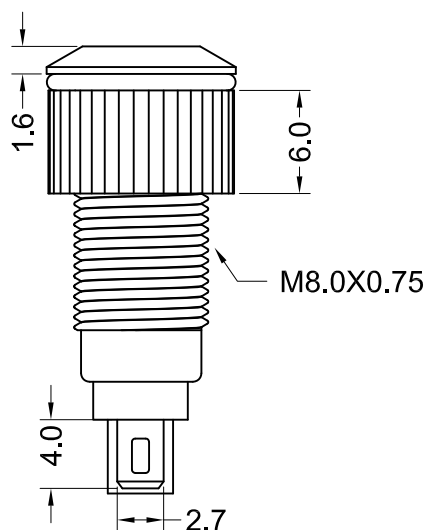

				 D-SWITCH[®] 东莞市德松电子有限公司 D-SWITCH ELECTRONICS CO.,LTD								
				公差 TOLEANCES		.X± 0.5 .XX± 0.3		角度 ANGLE ±1°		单位	DIMENSION UNIT mm.	
				版本 VERSION	A0	比例尺 SCALE		1:1	日期 DATE	2022.03.10	品 名 TITLE	图 号 DRAWING NO
				核 准		核 对			绘图	孙成	PBM-8I11-FS-R1-S24-B8S-0005	1030442
版本 VER	变更说明 CHANGE DESCRIPTION	日期 DATE	ECN NO.	APPROVED BY		CHECKED BY			DRAWN BY			