


1	2	3	4	5	6	7	8
REVISION		DESCRIPTION		DATE		DRAFTER	
A0		FIRST RELEASE		19.07.31		Mark	

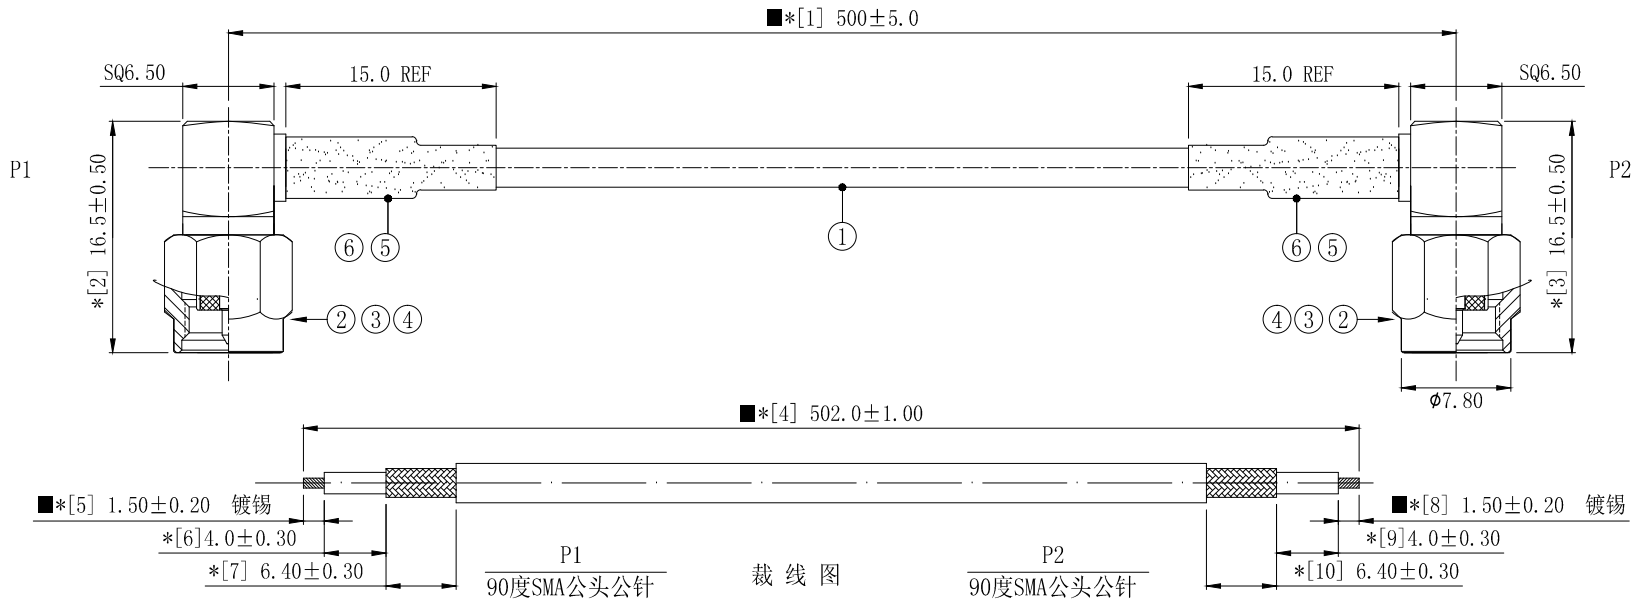

- 技术要求:
- 1 电气特性: 特性阻抗:50Ω; 适用频率范围:DC-6GHz, VSWR<2.0;
 - 2 断短路与高压测试: 100%使用线材综合测试仪测试。
测试条件: 断短路判定值:2kΩ; 直流导通电阻:最大2.00Ω; 绝缘电阻:DC 300V, 0.05秒, 50MΩ。
 - 3 尺寸检验: [*]为FAI检测项目; *为重点检测项目; ■为CPK管制项目。
 - 4 外观检验: 目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污; 镀层色泽光亮均匀, 不得有氧化。
 - 5 包装规范: 25 PCS/扎, 4扎/包。
 - 6 环保要求: 产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

6	2TA035BK1-015	OD:3.5*L15.0mm, 无卤阻燃, 125H2普通型, 黑色	2	---
5	2LC15S-601	铜管, C3602铆料, 镀镍OD:3.9*L9.0*内孔3.2mm	2	---
4	2LC15PM621-7	SMA 公头侧盖镀金, M5*Txxmm	2	(主体+胶芯)
3	2LC15PM621-6	绝缘粒, 材质TPFE, OD3.8*Txxmm	2	---
2	2LC15PM621-2	90度SMA公头公针SQ6.5*L17.0*W13.0镀金	2	(主体+胶芯)
1	2C5R31613BN1	RG316透明棕双银线-50 OHM	1	---
No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q' TY	REMARKS

GENERAL TOLERANCE:
 LINEAR:
 X ±5.00
 X.X ±1.00
 X.XX ±0.50
 X.XXX ±0.05
 ANGLE:
 X° ±4.00°
 X.X° ±3.00°
 X.XX° ±2.00°
 X.XXX° ±1.00°

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司
 手机: 15015262131/13714786106

FILE NAME: 产品图
 ENG/DATE: Mark/19.07.31
 TITLE: 射频连接器组件
 RF CABLE, RG316线, 两端90度SMA公头公针, 外露线长L=500mm

CHE/DATE: P/N: HJ-316-SMA-L500mm

APP/DATE: UNIT: mm SCALE: 1:1 REVISION: A0 SHEET: 1/1

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □ HF; □ SONY SS-00259; □ OTHERS H384
 *NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE