


THYRISTOR


90A Avg 300~600 Volts

PFT903N PFT906N

■回路図 CIRCUIT

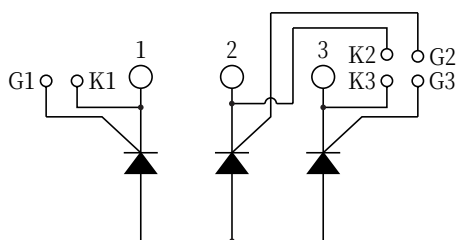

■外形寸法図 OUTLINE DRAWING (単位 Dimension : mm)

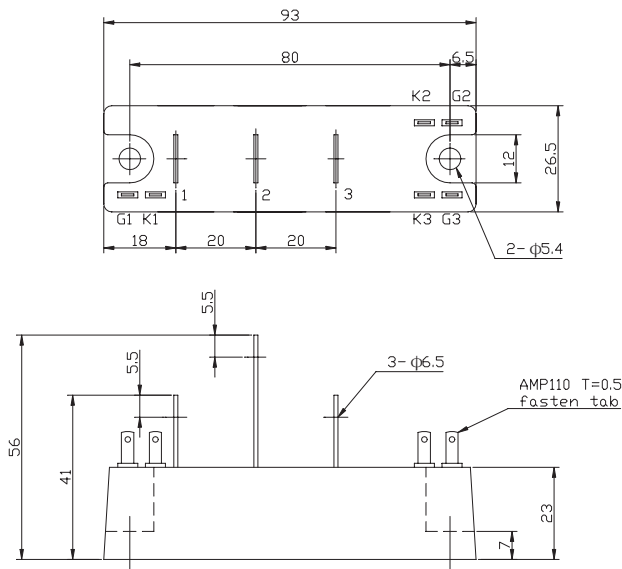

■最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	耐圧クラス Grade		単位 Unit
		PFT903N	PFT906N	
くり返しピークオフ電圧 Repetitive Peak Off-State Voltage	V_{DRM}	300	600	V
非くり返しピークオフ電圧 Non Repetitive Peak Off-State Voltage	V_{DSM}	400	700	V
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	300	600	V
非くり返しピーク逆電圧 Non Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RSM}	400	700	V

項 目 Parameter		記号 Symbol	条 件 Conditions		定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
平均整流電流 Average Rectified Output Current		I ₀ (AV)	商用周波数 180 ° 通電 T _c =92℃ Half Sine Wave		90	A
実効オン電流 RMS On-State Current		I _{T(RMS)}			140	A
サージオン電流 Surge On-State Current		I _{TSM}	50Hz正弦半波, 1 サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive		1350	A
電流二乗時間積 I Squared t		I ² t	2 ～10ms		9100	A ² s
ピークゲート電力損失 Peak Gate Power		P _{GM}			5	W
平均ゲート電力損失 Average Gate Power		P _{G(AV)}			1	W
ピークゲート電流 Peak Gate Current		I _{GM}			2	A
ピークゲート電圧 Peak Gate Voltage		V _{GM}			10	V
ピークゲート逆電圧 Peak Gate Reverse Voltage		V _{RGM}			5	V
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range		T _{jw}			－40～＋150	℃
保存温度範囲 Storage Temperature Range		T _{stg}			－40～＋125	℃
締付トルク Mounting Torque	ベース部 Mounting	F	ジョイントコンパウンド塗布 Greased	M5	2.4～2.8	N・m
	主端子部 Terminal			M6	2.5～3.5	N・m

1 アーム当りの値 Value Per 1 Arm.

■電気的特性 Electrical Characteristics


項 目 Parameter	記号 Symbol	条 件 Conditions		特性値 (最大) Maximum Value			単位 Unit
				最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	
ピークオフ電流 Peak Off-State Current	I _{DM}	T _j =150°C, V _{DM} =V _{DRM}				10	mA
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	I _{RM}	T _j =150°C, V _{RM} =V _{RRM}				10	mA
ピークオン電圧 Peak On-State Voltage	V _{TM}	T _j =25°C, I _{TM} =270A				1.58	V
トリガゲート電流 Gate Current to Trigger	I _{GT}	V _D =6V, I _T =1A	T _j =-40°C			200	mA
			T _j = 25°C			100	mA
			T _j = 150°C			40	mA
トリガゲート電圧 Gate Voltage to Trigger	V _{GT}	V _D =6V, I _T =1A	T _j =-40°C			4.0	V
			T _j = 25°C			2.5	V
			T _j = 150°C			1.5	V
非トリガゲート電圧 Gate Non-Trigger Voltage	V _{GD}	T _j =125°C, V _D =2/3V _{DRM}		0.2			V
ラッチング電流 Latching Current	I _L	T _j =25°C			70		mA
保持電流 Holding Current	I _H	T _j =25°C			40		mA
熱抵抗 Thermal Resistance	*1 R _{th(j-c)}	接合部ーケース間 (トータル) Junction to Case, Total				0.15	°C/W

質量…約155g
Approximate Weight


1 アーム当りの値 Value Per 1 Arm.
*1 : 1 モジュール当りの値 Value Per Module.

■ 定格・特性曲線


オン電圧特性
ON-STATE CURRENT VS. VOLTAGE

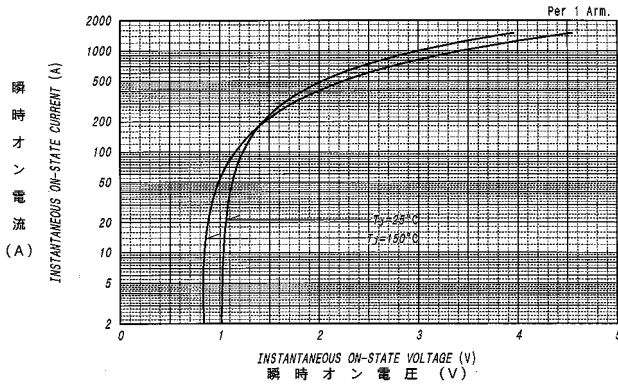


平均オン電力損失特性
AVERAGE ON-STATE POWER DISSIPATION

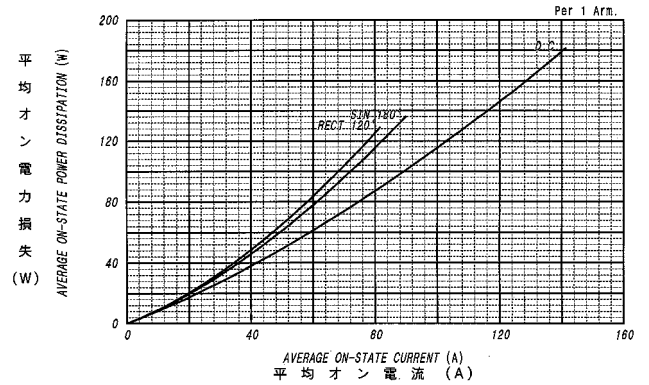


平均オン電流 - ケース温度定格
AVERAGE ON-STATE CURRENT VS. CASE TEMPERATURE

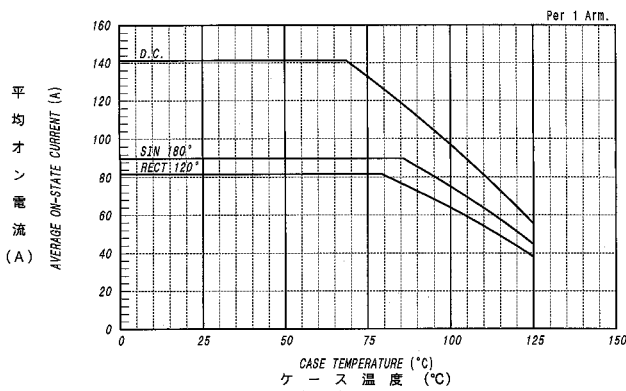


サージオン電流定格
SURGE CURRENT RATINGS

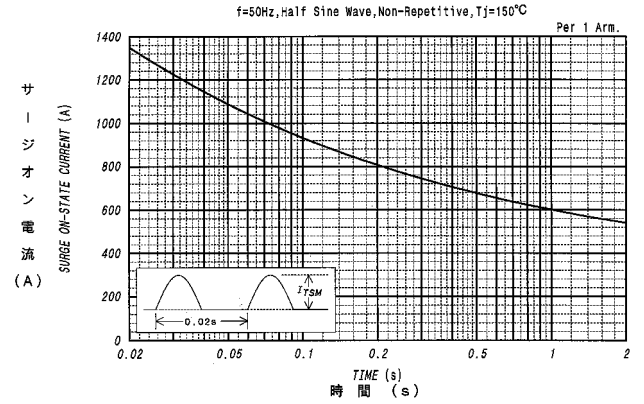

ゲート特性
GATE CHARACTERISTICS

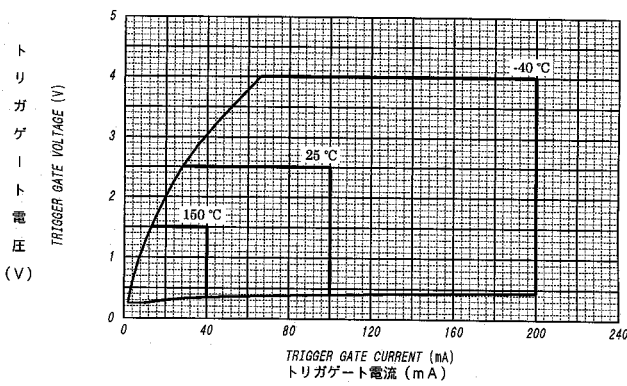

ゲート定格
GATE RATINGS

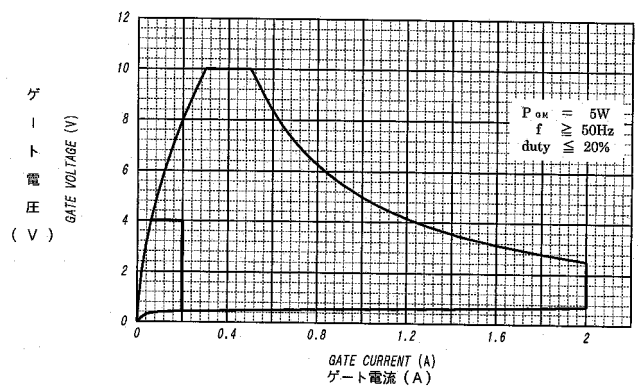

過渡熱抵抗特性
MAXIMUM TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE
Junction to Case

