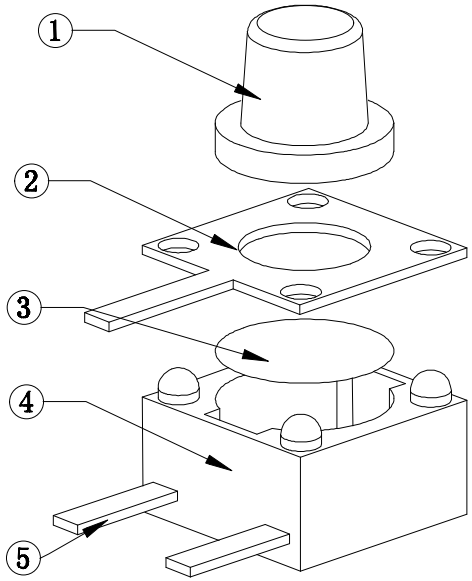



电路图

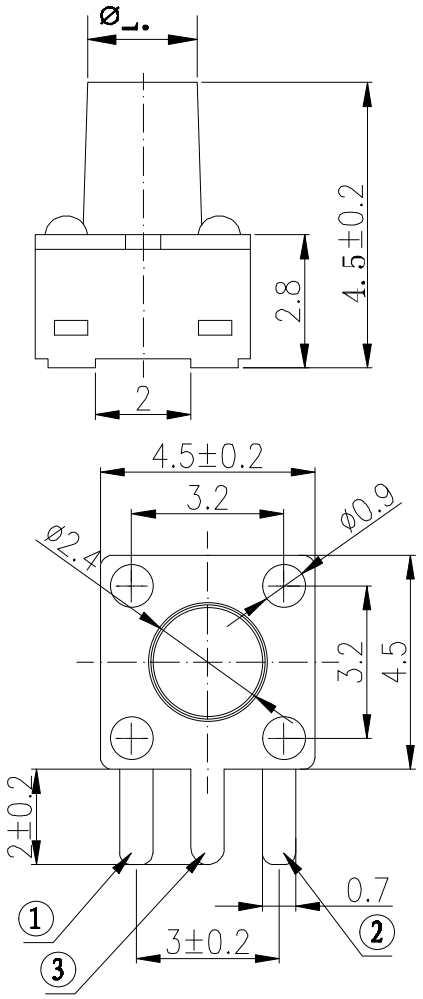

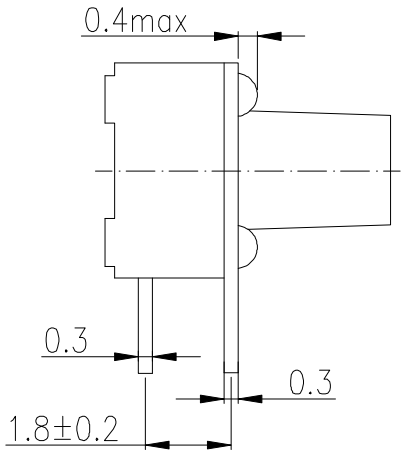

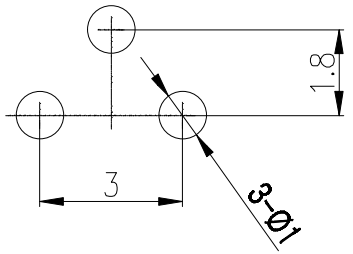

PCB线路板安装图(±0.1)

(H)系列型号	高度mm
TC-0513D-3.8	3.8
TC-0513D-4.5	4.5
TC-0513D-5.0	5.0
TC-0513D-5.5	5.5
TC-0513D-6.0	6.0
TC-0513D-6.5	6.5
TC-0513D-7.0	7.0

技术参数：

1. 做用温度：-25～+85℃；
2. 额定负荷：DC 12V 50mA；
3. 接触电阻：≤50mΩ；
4. 绝缘电阻：≥100MΩ；
5. 耐　　压：AC250V(50Hz)/min；
6. 动 作 力：260±50g；
7. 使用寿命：80000次；
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

序号	名称	数量	材料	镀层/颜色	备注
5	嵌件	1	H62Y 黄铜 T=0.30	Ag	
4	底座	1	PPA	黑	
3	簧片	1	不锈钢/复合银	Ag	
2	盖板	1	冷轧钢带	Cu/Sn	
1	按钮	1	PPA	黑	

深圳市华灿天禄电子有限公司		名　称 Denomination:	轻触开关 TACT SWITCH
未注公差 General tolerance	设计 Design:	型　号 Part no.:	TC-0514D-H
X. ±0.20 / X° . ±1°	校对 Check:	单位 Unit: mm	图幅 DIN: A4
.X ±0.15 / .X° ±0.5°	审核 Auditing:	阶段标记 Phase marker / 重量 Weight / 比例 Scale / 页码 Sheet of	版次 REV: A/0
.XX ±0.05 / .XX° ±0.1°	批准 Approve:		
.XXX ± / .XXX° ±			