

Actual Size



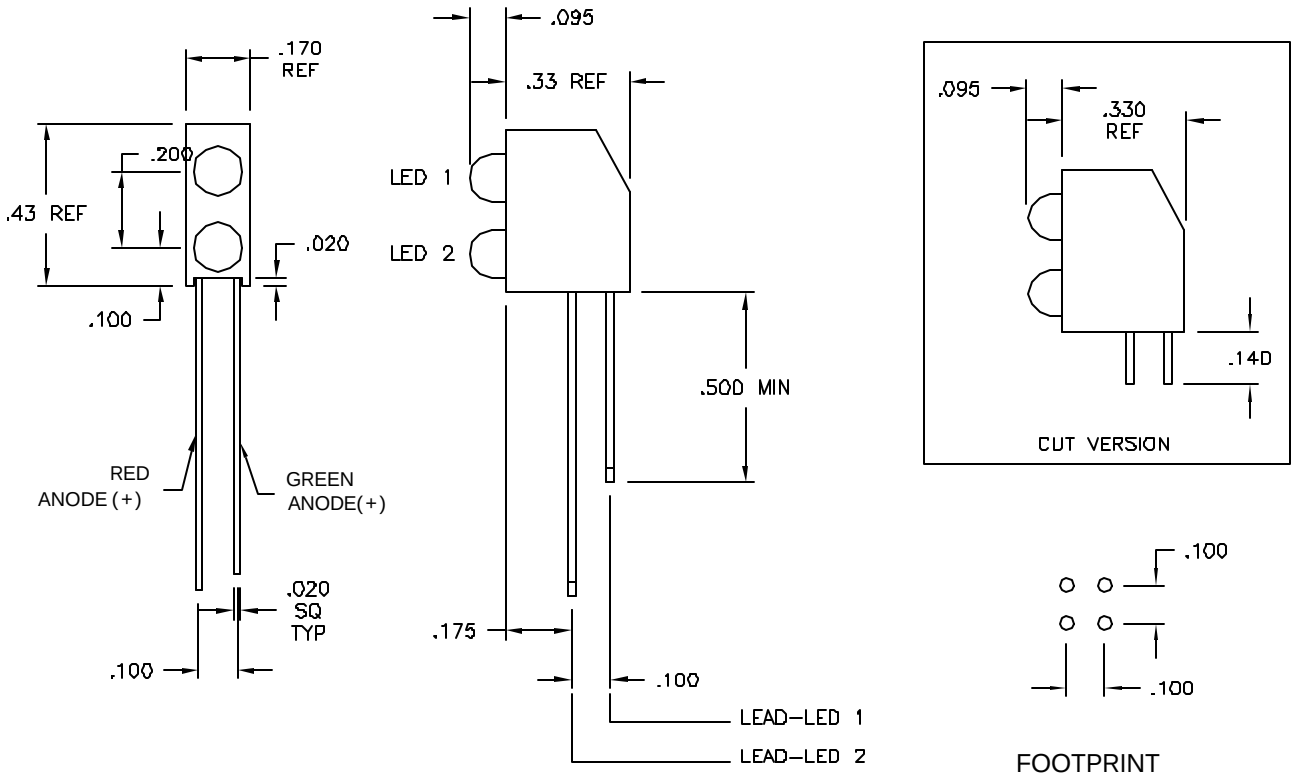

LEDTRONICS PART NO.	LED POS.	LED RADIATION COLOR	ABSOLUTE MAXIMUM RATING (Ta=25°C)				ELECTRO–OPTICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)				
			Pd mW	Ifp mA	If mA	Vr V	If=mA typ	Iv mcd min/typ	Vf=V typ/max	Ir max µA	λP nm
21PCT170TWRG4B	1,2	HI–EFF RED	80	120	30	5	20	3.0/6.0	2.0/2.8	100	635
		GREEN	100	120	30	5	20	3.0/6.0	2.1/2.8	100	568

LEDTRONICS, INC.
23105 KASHIWA COURT
TORRANCE, CA 90505

-PROPRIETARY-
This document contains Proprietary Information of LEDTRONICS, INC.
It may not be copied, used or disclosed for any purpose without the prior express written consent of LEDTRONICS, INC.

.XXX ± .010
.XX ± .025
ANGLES ± 0°.30'
FRACT. ± 1/32
TOLERANCE PER ANSI–Y14.5 (UNLESS OTHERWISE STATED)

TITLE: 21PCT170TWRG4B

DWG NO	SCALE	SHEET	DATE
SDPC0142	2:1	1 OF 1	07–12–96

CODE IDENT NO.	DWG BY	CHK BY	QC	CUSTOMER
8Z410	SMA	PL 07–12–96		GENERIC