



产 品 承 认 书

产品名称： 0807-T0.8 RGB 慢闪贴片式发光二极管

产品型号： XL-0807RGB-MS

客户名称： _____

客户料号： _____

承认日期： _____


深圳市成兴光电子科技有限公司		
制定	审核	核准

客户承认栏		
确认	审核	核准

一、产品描述:

- 外观尺寸(L/W/H): 2.0 x 1.8 x 0.8 mm
- 颜色: RGB
- 胶体: 透明
- 环保产品, 符合ROHS要求
- 适用于自动贴片机
- 适用于红外线回流焊制程

二、产品尺寸及建议焊盘:

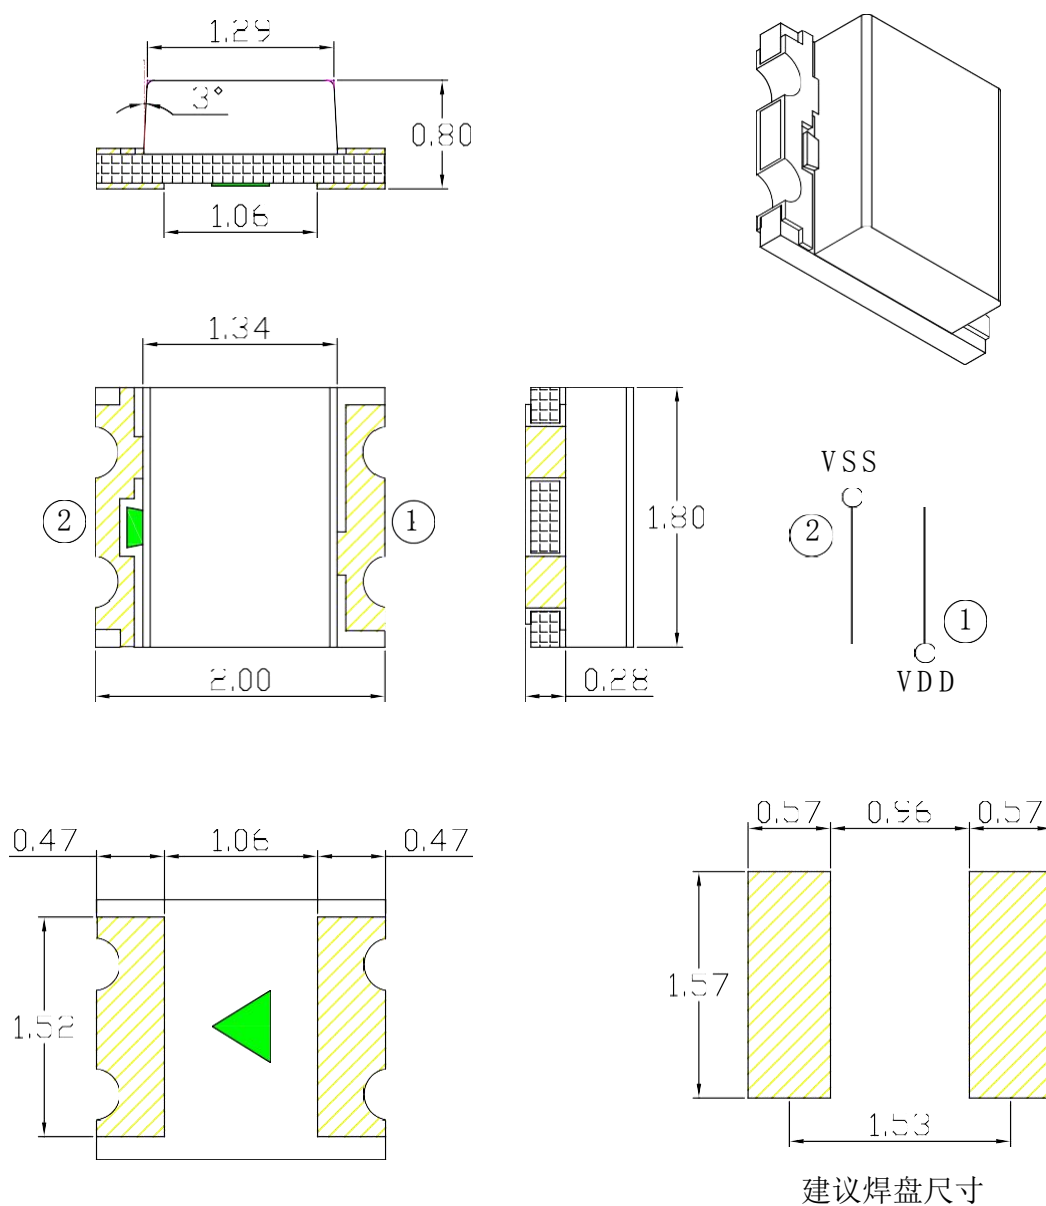

备注: 1. 单位 : 毫米 (mm)

2. 公差 : 如无特别标注则为 ± 0.10 mm

三、功能描述:

- 本产品为具有七彩效果的可闪烁LED,接上电源后自动启动,内置RC振荡。
- 闪烁周期为13秒。频率容许误差: $\pm 30\%$ 。


四、产品应用:

- 用于装饰、礼品之慢闪灯等

五、电气规格:


(VDD=3V , TA=25℃ 除非另外定义)

特性	符号	Min.	Typ.	Max.	单位	备注
工作电压 Operating Voltage	VDD	2.0	3.0	4.5	V	-
工作电流 Operating Current	IDD	-	0.1	0.2	mA	No load
驱动电流 Driving Current	IOL	-	25	-	mA	@VDS=1.0V
工作温度 Operating Temperature	Temp.	0	25	60	℃	-

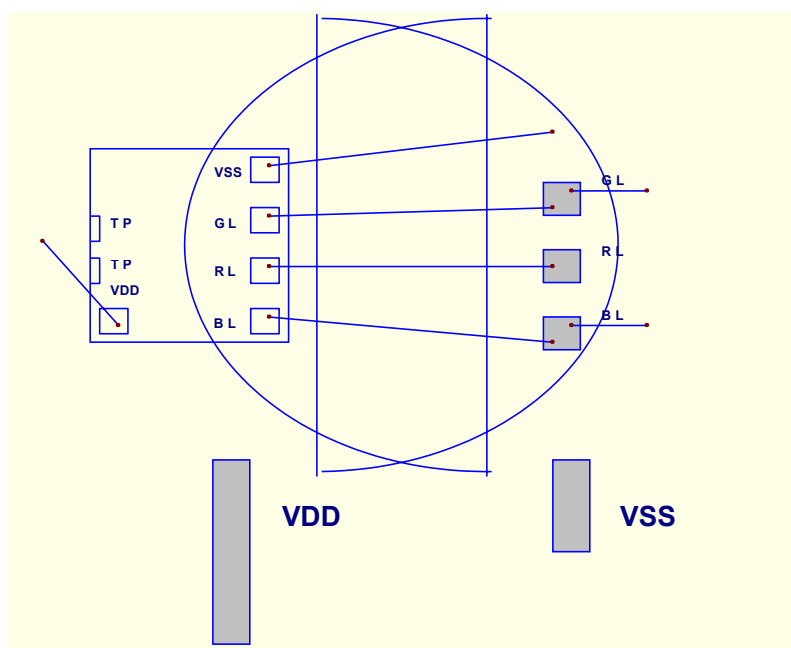

注:

- LED 输出波形图:
T = 2.75sec

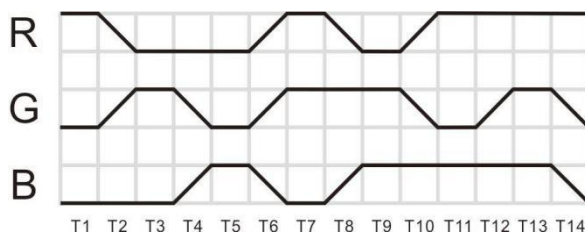

六、光电参数 （Ta=25℃）:

参数	符号	颜色	最小值	代表值	最大值	单位	测试条件
光强	IV	红	80	/	135	mcd	IF = 20mA
		绿	480	/	811		
		蓝	132	/	223		
半光强视角	201/2	/	/	120	/	deg	IF = 20mA
主波长	λD	红	620	/	625	nm	IF = 20mA
		绿	510	/	525		
		蓝	463	/	473		
正向电压	VF	红	1.8	/	2.4	V	IF = 20mA
		绿	2.6	/	3.4	V	
		蓝	2.6	/	3.4	V	
闪烁周期	T	RGB	/	13	/	S	IF = 20mA

亮度分档:

颜色	代码	最小值	最大值	单位	测试条件
红	M31	80	135	mcd	IF = 20mA
绿	M32	480	811	mcd	IF = 20mA
蓝	M33	132	223	mcd	IF = 20mA

电压分档:


颜色	代码	最小值	最大值	单位	测试条件
红	V22	1.8	2.4	V	IF = 20mA
绿	V23	2.6	3.4	V	IF = 20mA
蓝	V23	2.6	3.4	V	IF = 20mA

波长分档:


颜色	代码	最小值	最大值	单位	测试条件
红	R0	620	625	nm	IF = 20mA
绿	G22	510	525	nm	IF = 20mA
蓝	B22	463	473	nm	IF = 20mA

七、建议焊接温度曲线:

7.1. 有铅制程

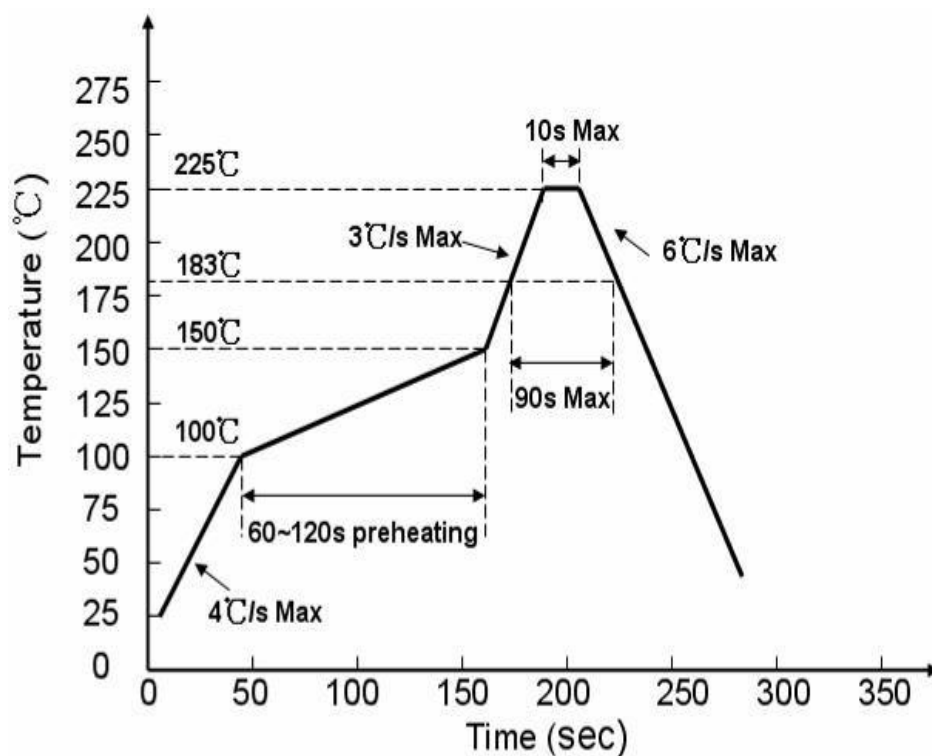

7.2 无铅制程

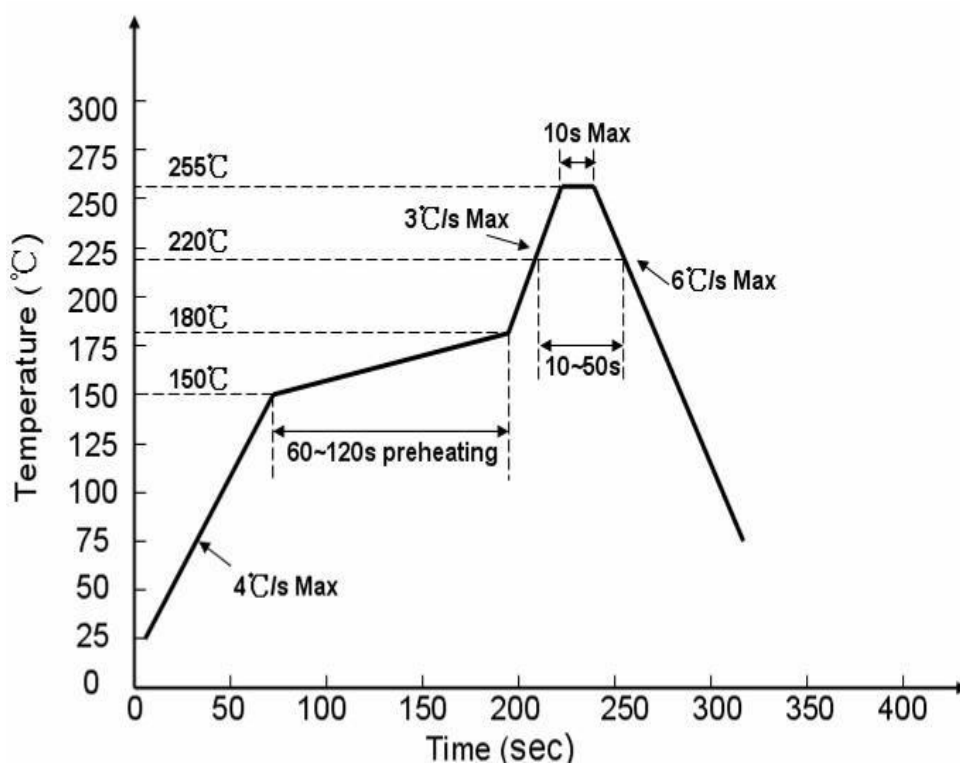

八、标签标识:

CAT: 光强 (mcd)


HUE: 波长 (nm)

REF: 电压 (V)

误差范围

● Luminous Intensity: $\pm 15\%$ ● HUE: $\pm 1\text{nm}$ Forward Voltage: $\pm 0.1\text{V}$ 


九、包装载带与圆盘尺寸:

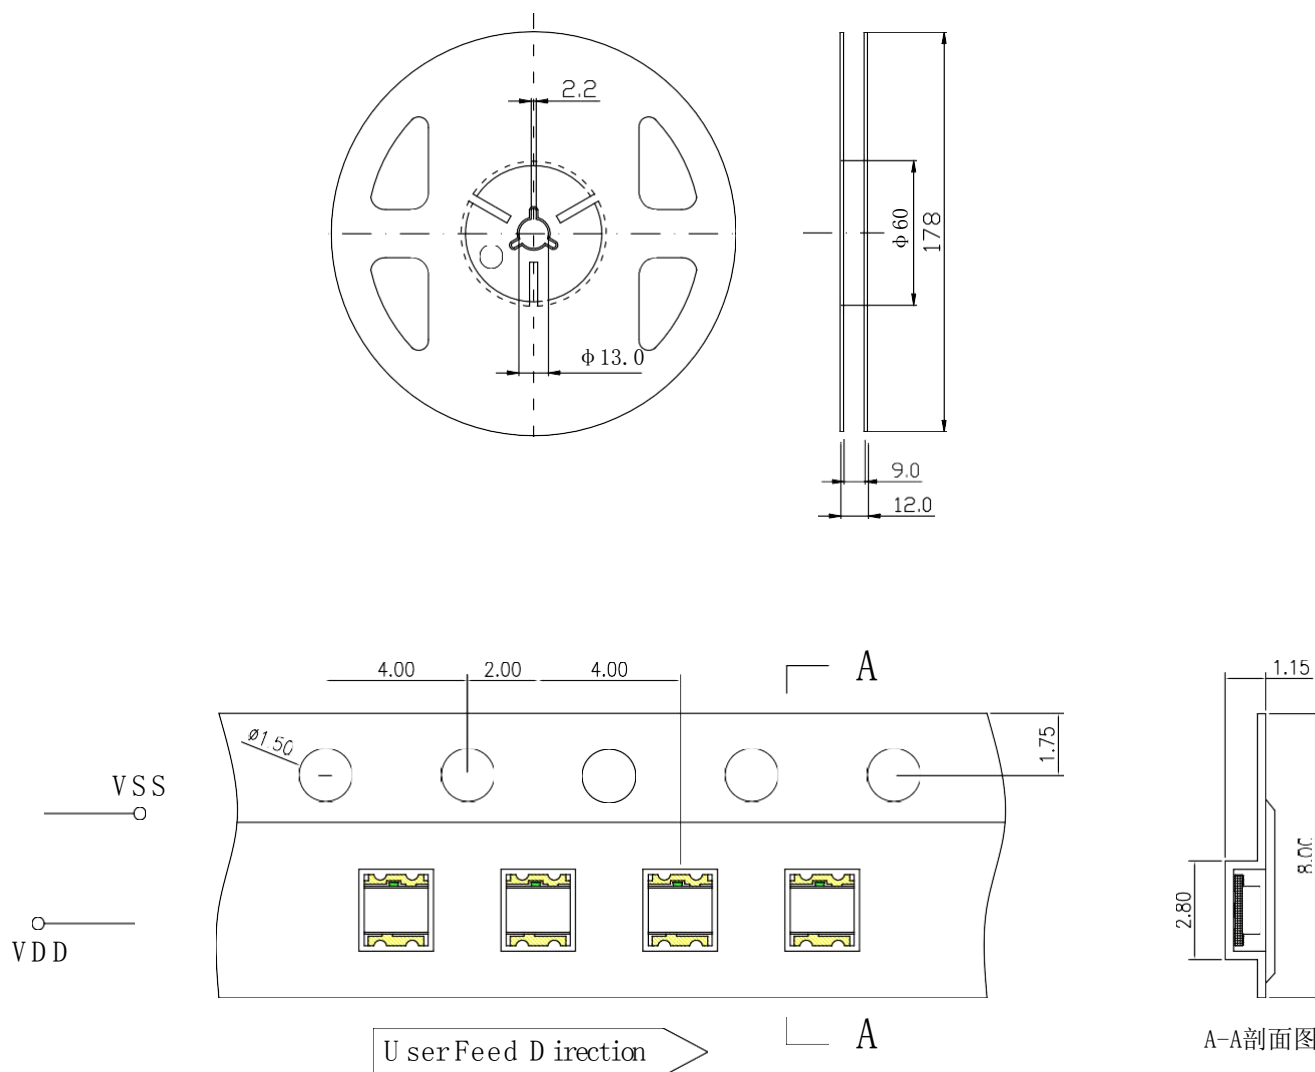


备注: 1. 尺寸单位为毫米(mm);

2. 尺寸公差如无标注, 为 $\pm 0.15\text{mm}$;

十、圆盘及载带卷出方向及空穴规格：

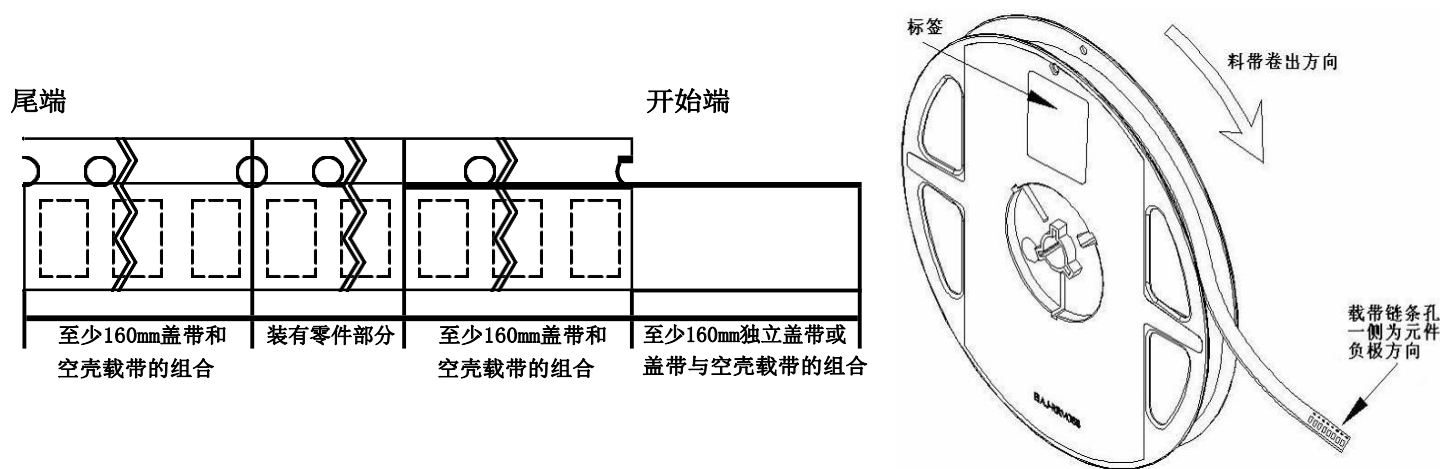

十一、内包装及外包装：

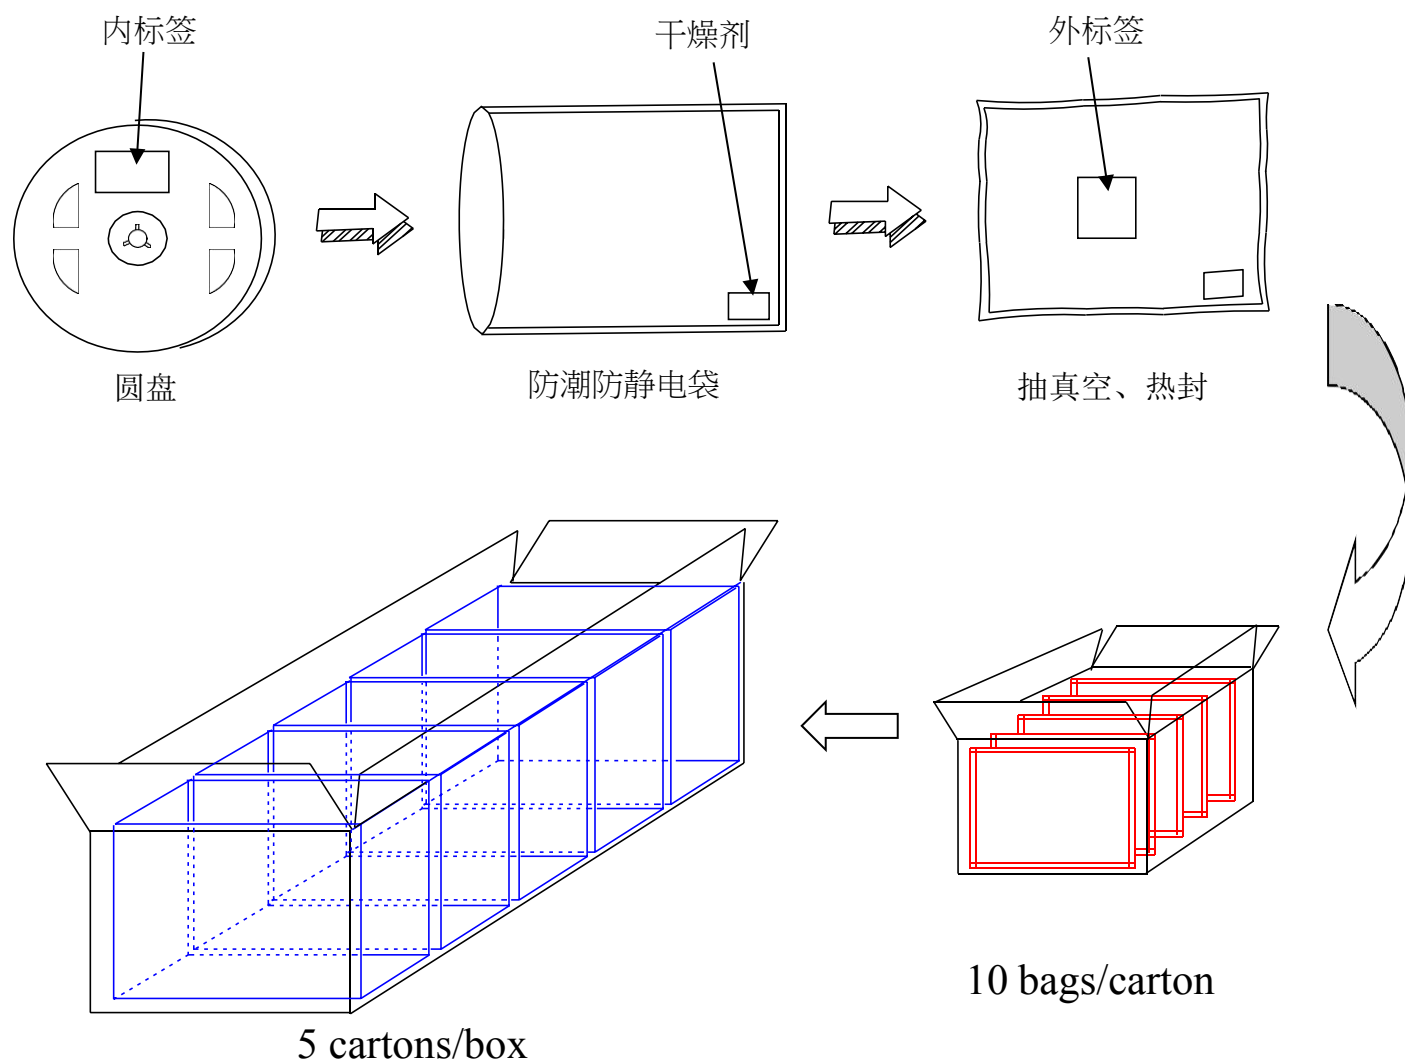

	产 品 承 认 书					
	Part No. : XL-0807RGB-MS					
	版本	A3	发布日期	2019.05.16	页码	7 of 9

十二、信赖性实验：

测试项目	测试条件	测试次数	参考标准	失效判定标准	失效 LED 数量（PCS）
防潮等级	1.回流焊最高温度=260℃,10 秒，2 次回 流焊； 2.回流焊之前存储条件：30℃，相对湿度 =70%，168H；	-	JEITA ED-4701 300.301	# 1	0/22
焊接信赖性 （无铅回流 焊）	回流焊最高温度=245±5℃，5 秒（无铅 回流焊）	-	JEITA ED-4701 303 303A	# 2	0/22
冷热循环	-40℃ 30分钟~25℃ 5分钟~ 100℃ 30分钟~25℃ 5分钟	300 个 循环	JESD22-A104	# 1	0/22
冷热冲击	-35℃ 15分钟 转换时间3分钟 85℃ 15分钟	300 个 循环	JESD22-A106	# 1	0/22
高温存储	Ta=100℃	1000 小时	JESD22-A103	# 1	0/22
低温存储	Ta=-40℃	1000 小时	JESD22-A119	# 1	0/22
常温老化	Ta=25℃ IF=20mA	1000 小时	JESD22-A108	# 1	0/22

(2) 失效标准

标准 #	项目	测试条件	失效标准
# 1	正向电压(V _F)	I _F =20mA	>U.S.L*1.1
	光强（IV）	I _F =20mA	<L.S.L*0.7
	反向电流(I _R)	V _R =5V	>U.S.L*2.0
# 2	焊接可靠性	/	锡膏覆盖焊盘比例小于 95%

★ U.S.L：规格上限 L.S.L：规格下限

十三、使用注意事项:

◆ 存储:

- 1 未打开原始包装的情况下, 建议储存的环境为: 温度 $5^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$, 湿度 85%RH 以下。当库存超过两个月, 使用前应做除湿处理, 条件 $60^{\circ}\text{C}/8$ 小时;
- 2 打开原始包装后, 建议储存环境为: 温度 $5\sim 30^{\circ}\text{C}$, 湿度 60% 以下;
- 3 LED 是湿度敏感元件, 为避免元件吸湿, 建议打开包装后, 将其储存在有干燥剂的密闭容器内, 或者储存在氮气防潮柜内;
- 4 打开包装后, 元件应该在 168 小时 (7 天) 内使用; 且贴片后应尽快完成焊接;
- 5 如果干燥剂失效或者元件暴露于空气中超过 168 小时 (7 天), 应做除湿处理;
烘烤条件: $60^{\circ}\text{C}/24$ 小时。

◆ ESD 静电防护

LED 是静电敏感元件, 静电或者电流过载会破坏 LED 结构。LED 受到静电伤害或电流过载可能会导致性能异常, 比如漏电流过大, VF 变低, 或者无法点亮等等。所以请注意以下事项:

- 1 接触 LED 时应佩戴防静电腕带或者防静电手套;
- 2 所有的机器设备、工制具、工作桌、料架等等, 应该做适当的接地保护 (接地阻抗值 10Ω 以内);
- 3 储存或搬运 LED 应使用防静电料袋、防静电盒以及防静电周转箱, 严禁使用普通塑料制品;
- 4 建议在作业过程中, 使用离子风扇来抑制静电的产生;
- 5 距离 LED 元件 1 英尺距离的环境范围内静电场电压小于 100V。

◆ 清洗

建议使用异丙醇等醇类溶液清洗 LED, 严禁使用腐蚀性溶液清洗。

◆ 焊接

- 1 回流焊焊接条件参考第一页温度曲线;
- 2 回流焊焊接次数不得超过两次;
- 3 只建议在修理和重工的情况下使用手工焊接, 最高焊接温度不应超过 300 度, 且须在 3 秒内完成。
烙铁最大功率应不超过 30W;

4. 焊接过程中，严禁在高温情况下碰触胶体；
5. 焊接后，禁止对胶体施加外力，禁止弯折 PCB，避免元件受到撞击。

◆ 其他

- 1 本规格所描述的 LED 定义应用在普通的电子设备范围（例如办公设备、通讯设备等等）。如果有更为严苛的信赖度要求，特别是当元件失效或故障时可能会直接危害到生命和健康时（如航天、运输、交通、医疗器械、安全保护等等），请事先知会敝司业务人员；
- 2 高亮度 LED 产品点亮时可能会对人眼造成伤害，应避免从正上方直视；
- 3 出于持续改善的目的，产品外观和参数规格可能会在没有预先通知的情况下作改良性变化。