Kinghelm®

PART NO : PG2.0-7.0-0.5T

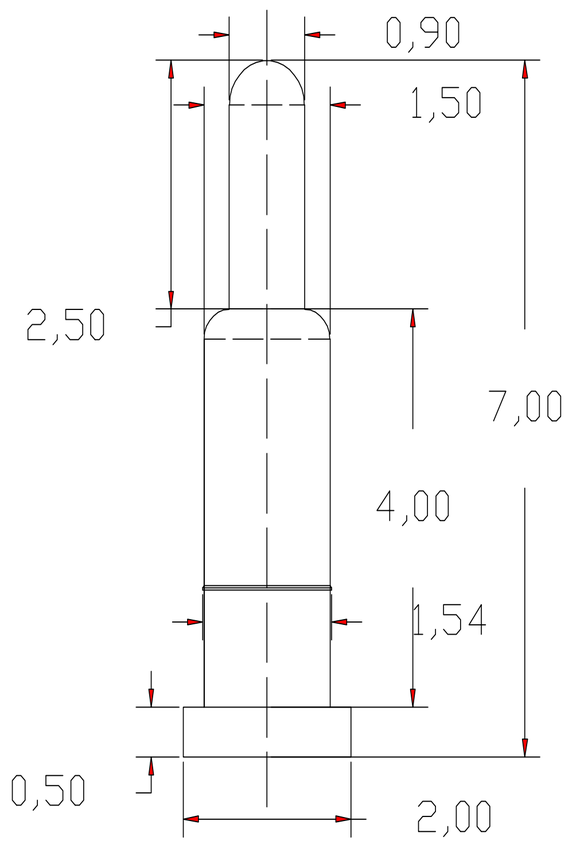

1.材料和电镀：
针筒为黄铜合金，镀镍50-60μ"镀金1μ"。
针头为黄铜合金，镀镍50-60μ"镀金1μ"。
2.持续工作电流：1.0A
3.工作电压：低于12V@25℃
4. 盐雾试验 5%盐溶液24小时无锈蚀。
5. 可焊性试验 230±5℃±1Seconds湿焊覆盖率95%以上。

日 期	修 改 内 容	版 本	备 注

深圳市金航标电子有限公司		WWW.BDS666.COM	
KH-PG207005-DZ		0755-83044319	
第三角法	品 名	pogopin	日 期 2017/10/11
未注公差参见标准 ○ 0.02	规 格	PG2.0-7.0-0.5T	设 计 贺骏驹
0 = ±0.1 ◎ ø0.03	材 质	铜棒C3604	审 核 赖积任
0.0 = ±0.05 ⊥ 0.02	客户料号		确 认 张松强
0.00 = ±0.02 ▱ 0.04	表面处理	镀 金	单 位 mm
0.000 = - ∠ 0.02	图 号	XYX-00031	比 例 1:1 版本 REV:A
请勿实测图纸			

5 4 3 2 1 1of1