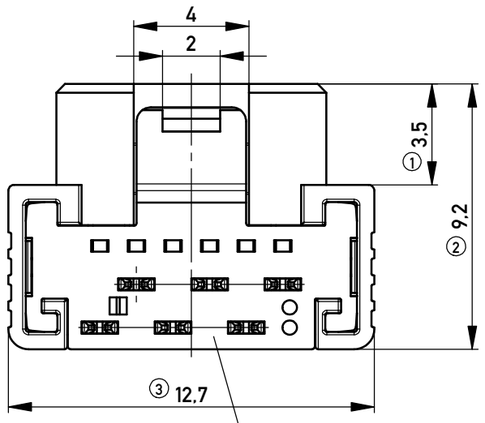




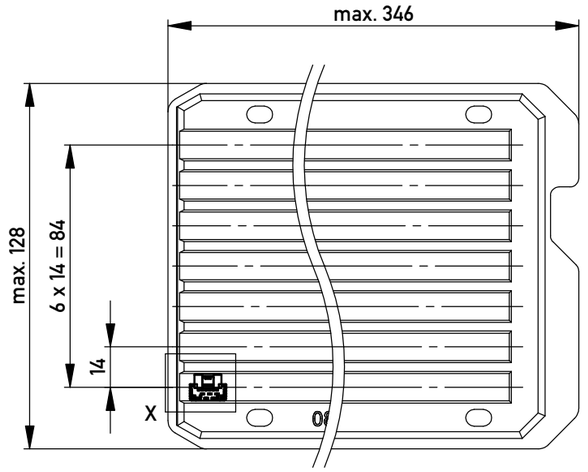

mit aufgesetzter Kabelführung (Anlieferungszustand)
*with cable guide mounted (state at time of supply)*





Funktionsrelevantes Prüfmerkmal
siehe Verarbeitungsspezifikation
MiniBridge SKV, ERNI Electronics GmbH
*Functionally Relevant Inspection Criterion*
*See Processing Specification*
*MiniBridge IDC, ERNI Electronics GmbH*

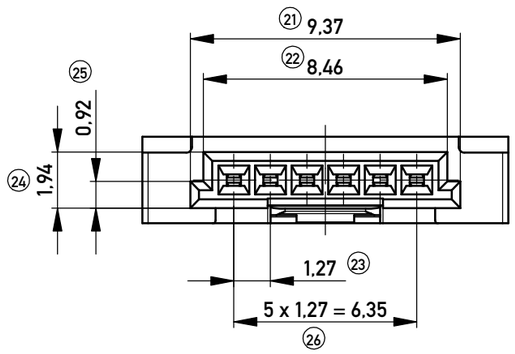
Kabelführung verpresst
*(cable guide pressed on)*

Verpackt in Tray - *tray packaging*
Verpackungseinheit 168 Stück - *packaging unit 168 pcs*




Einzelheit X - *detail X*
M 2:1






SPC-Maß: Prüfmaße der Kategorie /1
/1 Für SPC-Maße muss eine x/s Regelkarte geführt werden mit Nachweis der Prozessfähigkeit in der Serie (Cpk) oder 100% - Prüfung

Prüfmaß: Prüfmaße der Kategorie /2 und /3
/2 Für Prüfmaße muss eine x/s Regelkarte geführt werden

/3 Prüfmaße werden serienbegleitend geprüft

Angaben zum Prüfumfang und Nachweis nach ERNI VA 7.3.2.3

*Inspection Level 1: Control chart required*
*/1 Proof of process capability or 100% test if process capability is not achieved*

*Inspection Level 2 and 3: Control chart required*
*/2 Proof of mean value, standard deviation and machine capability*

*/3 Proof of values or proof of attributive test*

| | |
|---|---|
| Gehäuse - *housing* | LCP GF 30 |
| Kabelführung - *cable guide* | LCP GF 30 |
| Kontakt - *contact* | Cu Ni 2 Si |
| Benennung - *title* | Werkstoff - *material* |

Federkontakt AWG 22 - *Female Contact AWG 22*
Kabelführung, rot ⌀1,27 - *Cable guide, red ⌀1,27*
Gehäuse natur - *Housing nature*

nur mit Hilfsmittel lösbar
*only with tool unlockable*

Dimension Nr.: 1 - 31
unbelegte Nr.: 4-8, 10-20, 27-30

Tolerances
ISO 2768-fH
ISO 8015

All Dimensions in mm

Scale 5:1

Material siehe Tabelle

Copyright by ERNI Production GmbH & Co. KG
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

All rights reserved.
Only for Information.
To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.

Subject to modification without prior notice.
Drawing will not be updated.

Designation
F 1,27 SRC A IDC 06-pin
*d=1,27 AWG 22 Positive Lock*

ERNI www.ERNI.com

100203200031

K
A3

| Index | | Date | |
|---|---|---|---|
| a | | 19.05.2015 | |

Class SRCA