

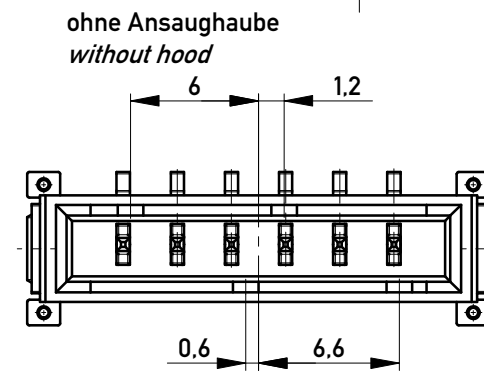
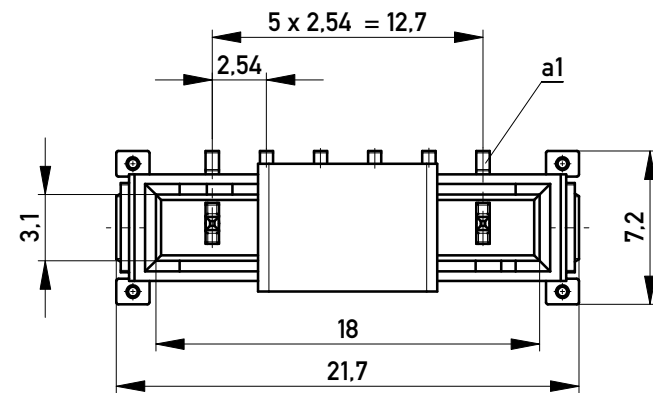
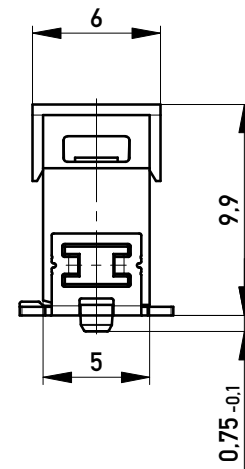


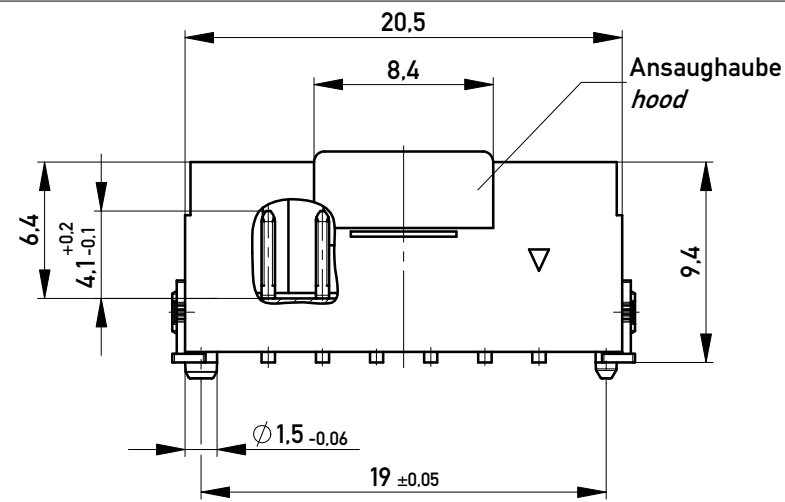

Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT PCB-Layout Proposal for SMT

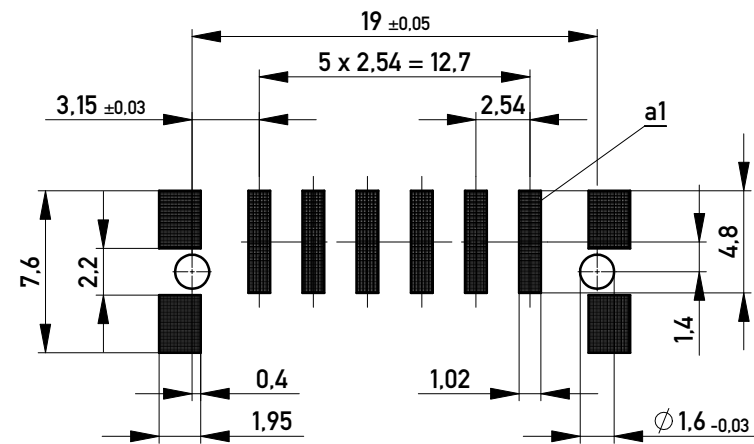


Anforderungsstufe 1
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating


Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0.1 mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0.1 mm


Verpackt in Gurtverpackung
Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 320 Stück
Packaging unit: 320 pcs

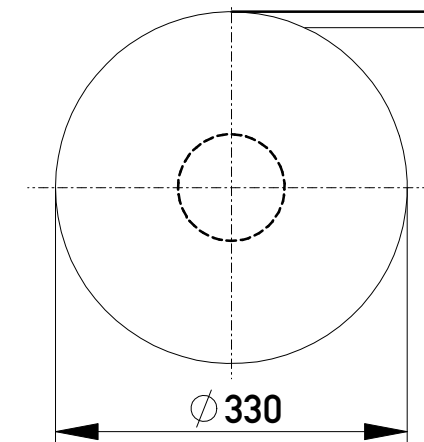

Abspulrichtung - Reel off Direction

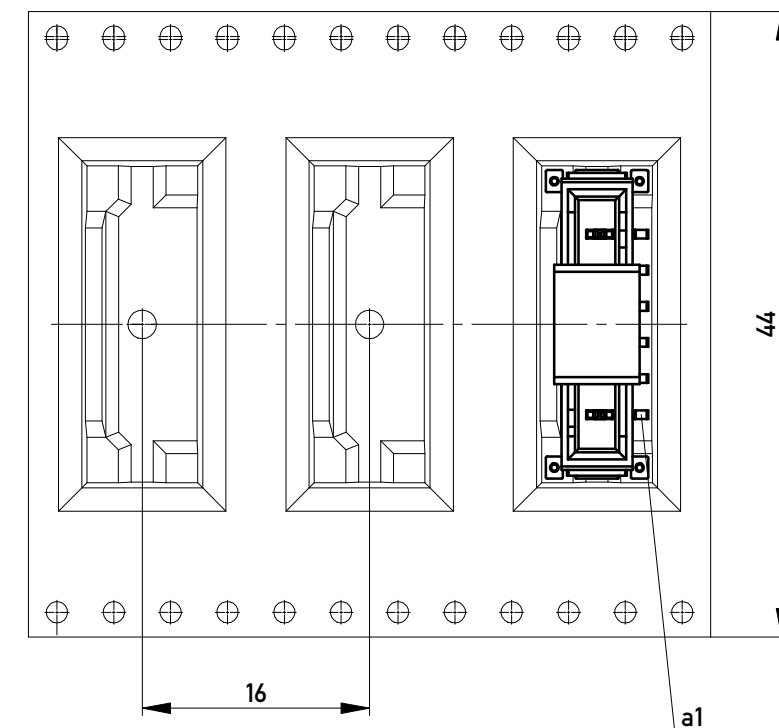

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

Information: Codierung schwarz - <i>coding black</i>				Tolerances		 All Dimensions in mm		Scale		3:1	
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation					
						M 2,54 SRC-P, 6-polig					
						100502000001					
h		30.04.2013				www.ERNI.com		K A3			
Index		Date									
						Class		SRCP			