描述 / Descriptions

TO-92LM 塑封封装 PNP 半导体三极管。Silicon PNP transistor in a TO-92LM Plastic Package.


特征 / Features

高 I_C，高 V_{CBO}。
High Collector current, high Collector-base voltage.

用途 / Applications

用于一般功率放大。
Power dissipation.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1：Base　　PIN 2：Collector　　PIN 3：Emitter

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

h_{FE} Classifications Symbol	R	S	T	U
h_{FE} Range	100～200	140～280	200～400	280～560


极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃)


参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	-110	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	-95	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	-7.0	V
Collector Current (DC)	I_C	-2.5	A
Collector Power Dissipation	P_C	900	mW
Junction Temperature	T_j	150	℃
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55～150	℃


电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25℃)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector to Base Breakdown Voltage	V_{CBO}	I_C=-100μA I_B=0	-110			V
Collector to Emitter Breakdown Voltage	V_{CEO}	I_C=-10mA I_B=0	-95			V
Emitter to Base Breakdown Voltage	V_{EBO}	I_E=-100μA I_C=0	-7.0			V
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}	V_{CB}=-100V I_E=0			-1.0	μA
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}	V_{EB}=-5.0V I_C=0			-1.0	μA
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	V_{CE}=-2.0V I_C=-100mA	100		560	
	$h_{FE(2)}$	V_{CE}=-2.0V I_C=-1.5A	40			
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	I_C=-2.0A I_B=-200mA			-0.5	V
Base to Emitter Voltage	V_{BE}	V_{CE}=-5.0V I_C=-500mA			-1.0	V
Transition Frequency	f_T	V_{CE}=-1.0V I_C=-250mA f=1.0MHz	3.0			MHz

电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

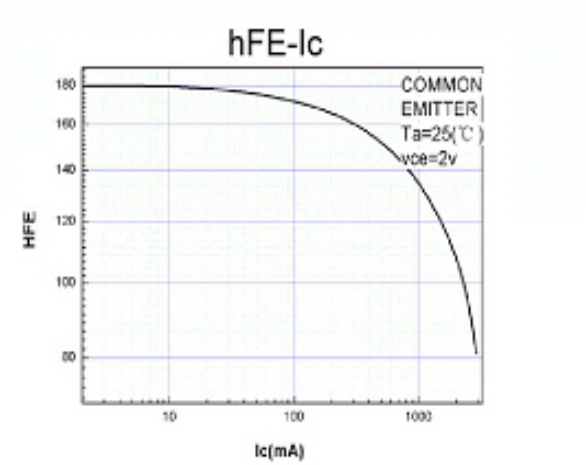


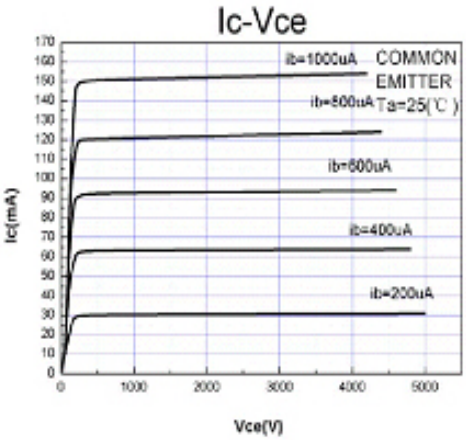

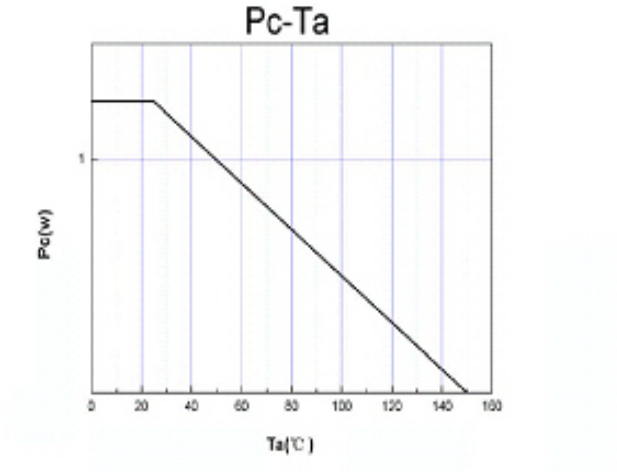


外形尺寸图 / Package Dimensions

TO-92LM Unit: mm

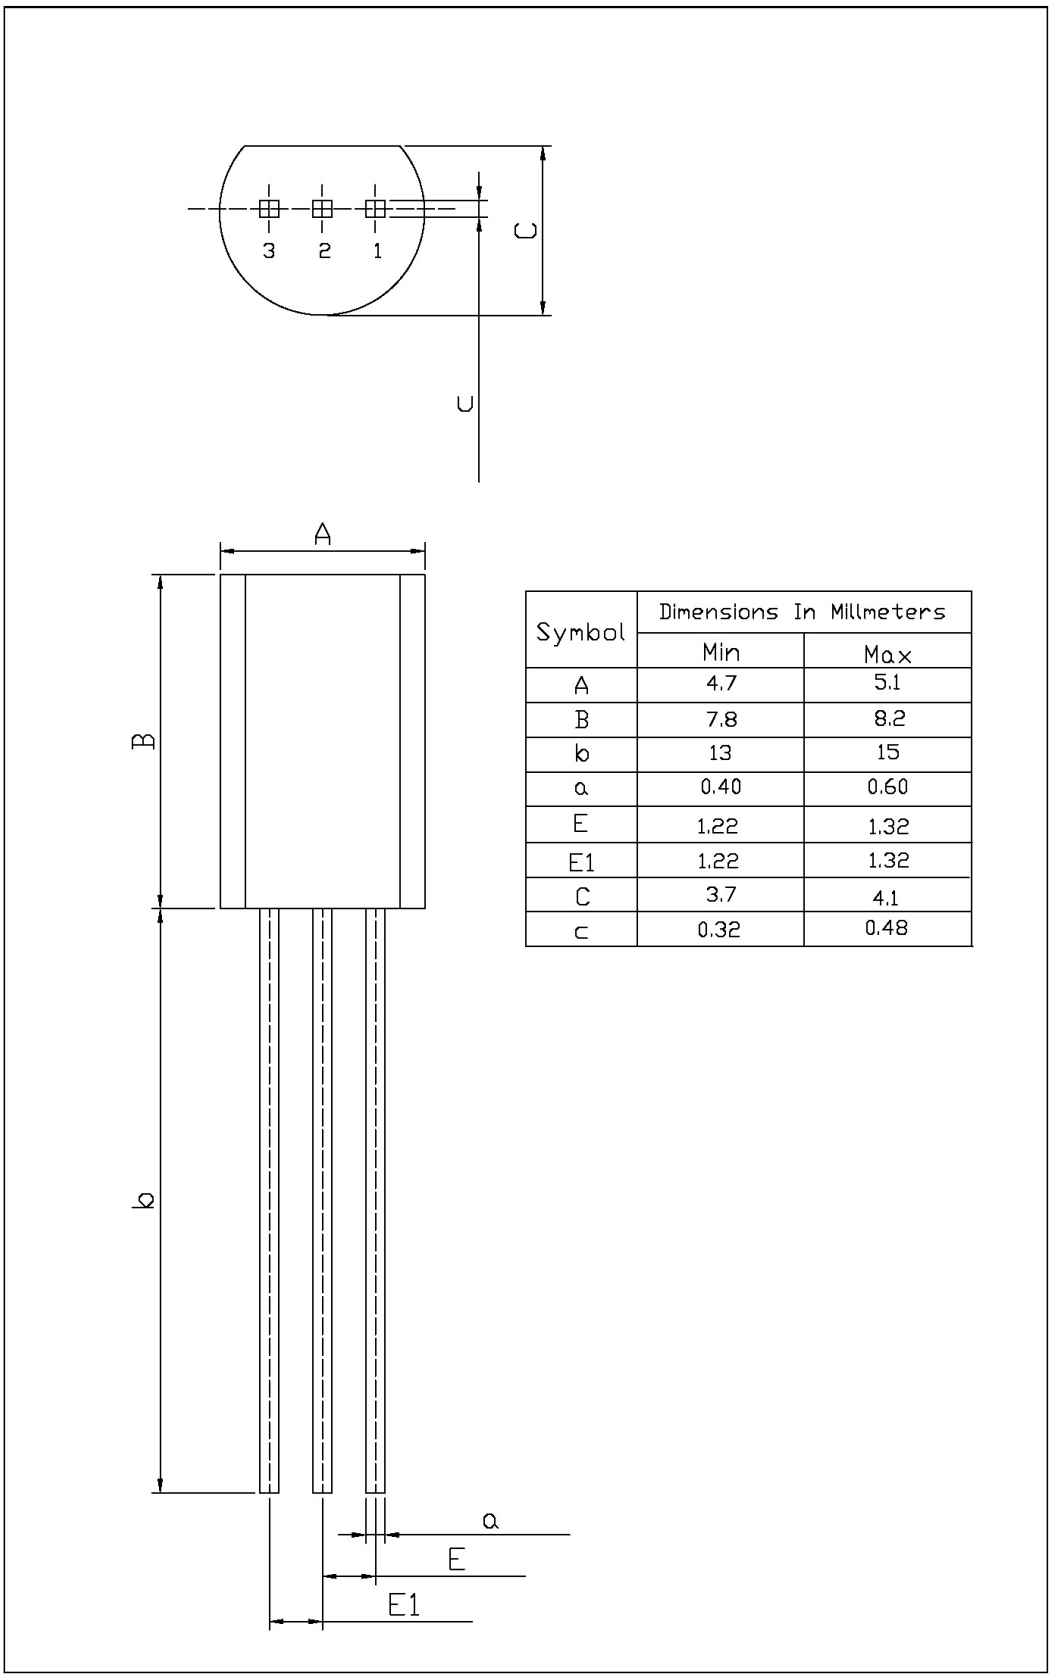

Symbol	Dimensions In Millmeters	
	Min	Max
A	4.7	5.1
B	7.8	8.2
b	13	15
a	0.40	0.60
E	1.22	1.32
E1	1.22	1.32
C	3.7	4.1
c	0.32	0.48

印章说明 / Marking Instructions

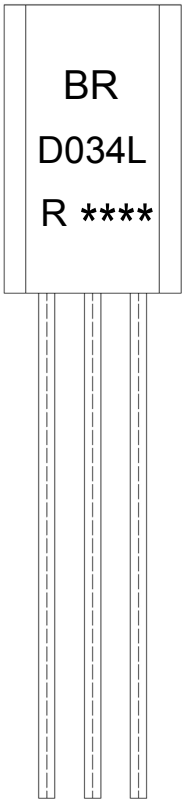


说明：

BR:	为公司代码
D034L：	为型号代码
R:	为 h_{FE} 分档代码
**** ：	为生产批号代码，随生产批号变化。

Note:

BR:	Company Code.
D034L:	Product Type.
R:	h_{FE} Classifications Symbol
****:	Lot No. Code,code change with Lot No.

波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

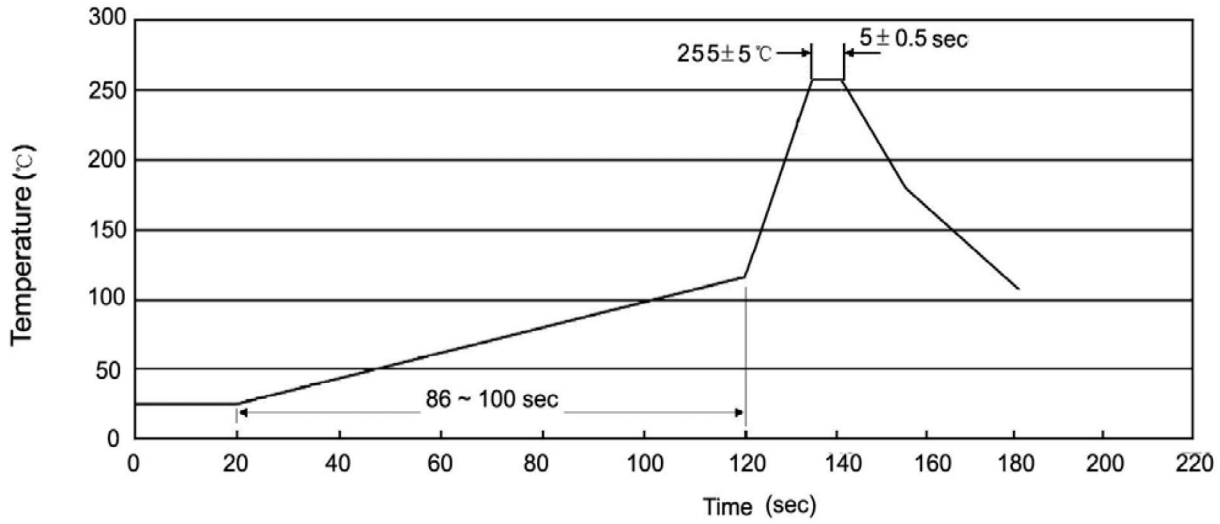

说明：

1、预热温度 25～150℃，时间 60～90sec;

2、峰值温度 255±5℃，时间持续为 5±0.5sec;

3、焊接制程冷却速度为 2～10℃/sec.

Note:

1.Preheating:25~150℃, Time:60~90sec.

2.Peak Temp.:255±5℃, Duration:5±0.5sec.

3. Cooling Speed: 2~10℃/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：270±5℃　　时间：10±1 sec.　　Temp.:270±5℃　　Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

散件包装 / BULK

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)		
	Units/Bag 只/袋	Bags/Inner Box 袋/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Bag 袋	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-92LM	1,000	8	8,000	5	40,000	135×190	237×172×102	560×245×195

编带包装 / AMMO

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)	
	Units/tape 只/纸带	Tape/Inner Box 纸带/盒	Rows/Inner Box 纸带层/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-92LM	2,500	1	100	10	25,000	328×230×42	小箱 480×346×235 大箱 547×407×268

使用说明 / Notices