

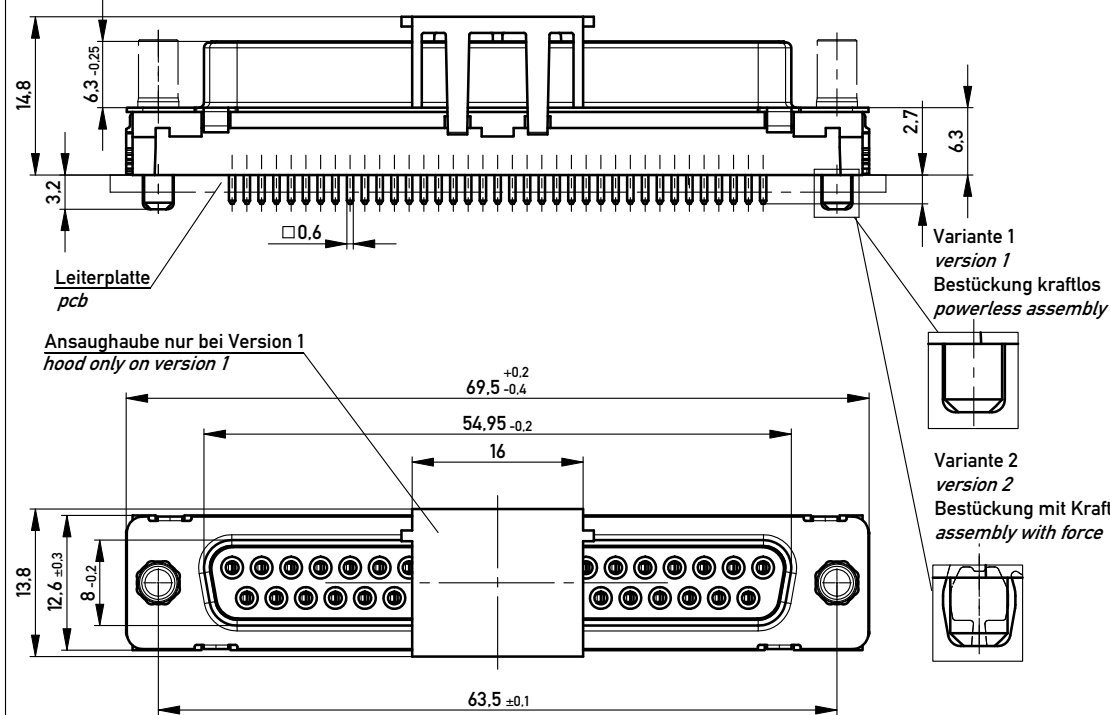





ohne / without


Mutter / nut
max. Einschraubtiefe 3.7 mm
thread depth max. 3.7 mm

Bolzen / bolt
max. Einschraubtiefe 5.5 mm
thread depth max. 5.5 mm



Beschriftung nach Bedruckungsvorschrift 174538
Part marking according to specification 174538


M 1:1



Anschlussbereich verzinkt
terminal area tin plating

Anforderungsstufe: 2
class: 2

234922	234927	234932	X			
234926	234931	224787			#4-40	
234925	234930	234934			M3	
234924	234929	234176		#4-40		
234923	234928	234933		M3		
Ident.-Nr. part-no. tape & reel Variante 1 version 1	Ident.-Nr. part-no. tray Variante 1 version 1	Ident.-Nr. part-no. tray Variante 2 version 2	ohne without	Mutter thread	Bolzen bolt	Bemerkung remark

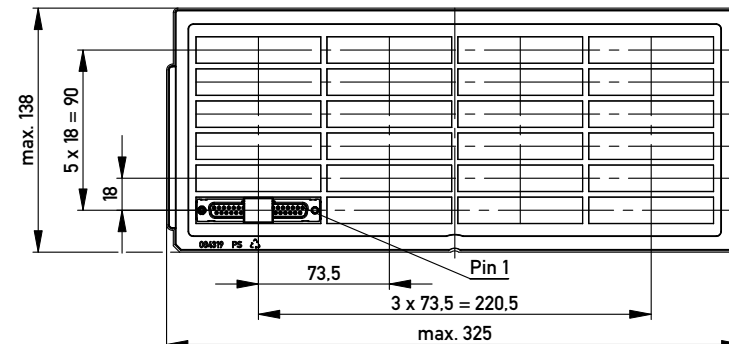


Verpackt in Tray
Verpackungseinheit 24 St.
tray packaging
packaging unit 24 pcs


Sonstige Angaben siehe Zeichnung 204628 / Additional indications according to drawing 204628

Verpackt in Gurtverpackung - Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 75 Stück - Packaging unit: 75 pcs


Abspulrichtung - Reel off Direction

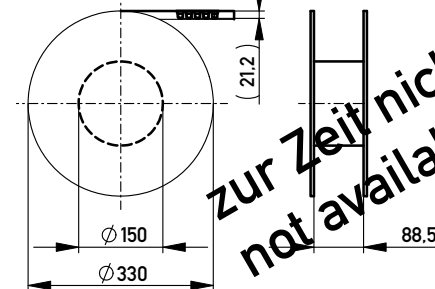

zur Zeit nicht lieferbar
not available

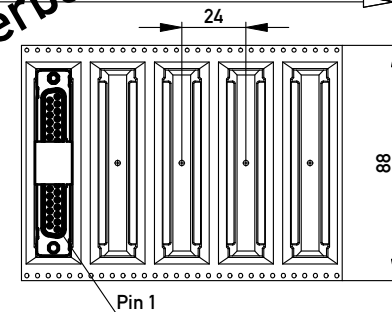

Layoutvorschlag:
recommended layout:

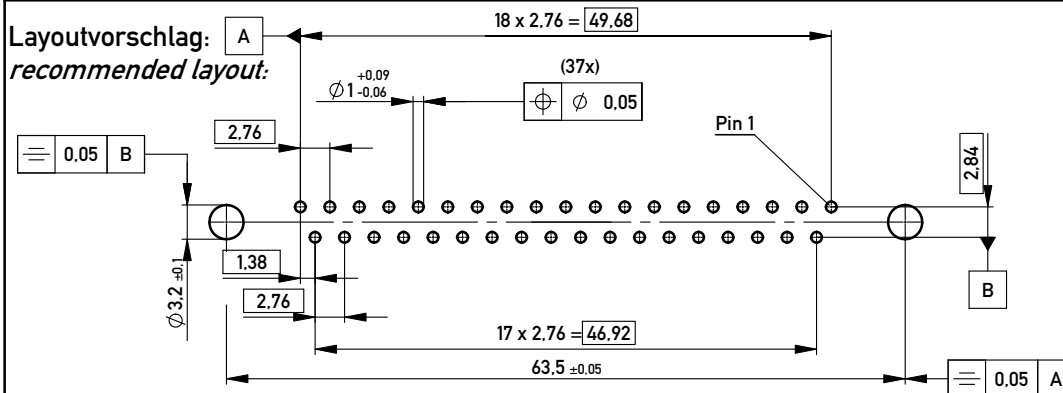

Sonstige Angaben siehe Zeichnung 204625 / Additional indications according to drawing 204625

Fehlende Masse und Angaben siehe DIN 41652 / Missing information and dimensions according to DIN 41652

Sonstige Angaben siehe Fertigungsunterlagen / Additional indications according to the production documentation

Information:	Tolerances	Scale 2:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	Designation TMC-S 37-THR-2.7-6.3-BA8 TMC-S 37-THR-2.7-6.3-type 8
D Index	26.01.2010 Date	144981 I A3
Class	TMCS	