Blade Fuseholder - Stackable Panel Mount Fuseholder for ATO® Style Blade Fuse

Intended for use with 32V ATO / FKS Fuses rated up to 20A or 30A.

ATO / FKS-Style Flachsicherungen für Sicherungseinsätze bis 20A oder 30A Nennstrom.

Dimensions in mm / Maße in mm

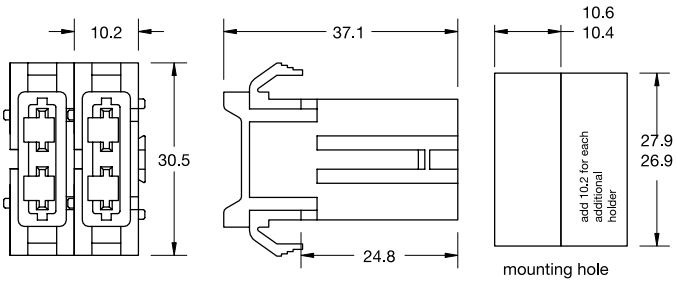

Part Number Artikel-Nr.	Description Beschreibung	Fuse Rating Sicherungs-Nennstrom
01550300_	14AWG/2.1mm² stranded black wire	20 A
01550400_	10AWG/5.3mm² stranded orange wire	30 A

Last figure of part number = packaging code, see Section "Packaging Index," pg. 157.

ATO® Panel Mount Holder Components

Dimensions in mm / Maße in mm

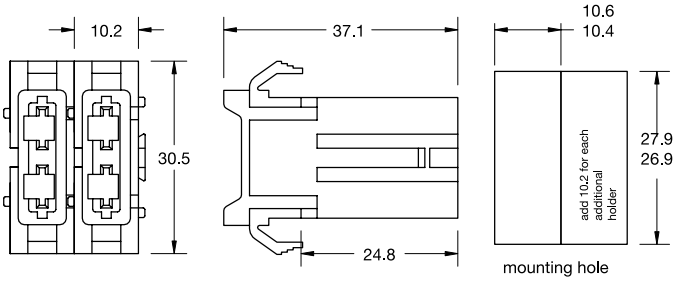

Part Number Artikel-Nr.	Description Beschreibung	Fuse Rating Sicherungs-Nennstrom
868-062-000	Housing only, color black - 2700 pcs.	–
913-043	Reeled Terminals A, wire 14AWG/2.1mm² - 6000 pcs.	20A
0913043001	Singe Terminals A, wire 14AWG/2.1mm² - 1000 pcs.	20A
913-042	Reeled Terminals B, wire 10AWG/5.3mm² - 5000 pcs.	30A
0913042001	Singe Terminals B, wire 10AWG/5.3mm² - 1000 pcs.	30A

© 2006 Littelfuse • Automotive Circuit Protection Products