

図面番号(DRAWING NO.) SJ116291

| 版数 VER. | 年月日 D A T E | CN NO. | 変更内容 DESCRIPTION | 製図 DR. | 担当 CHK. | 査閲 APPD. | 承認 APPD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

WISDOM承認 2015/12/18



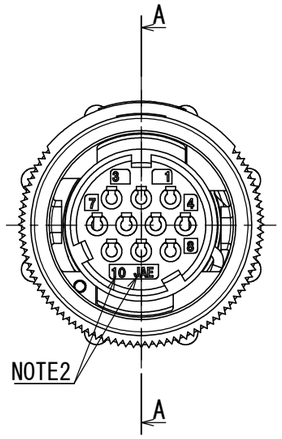


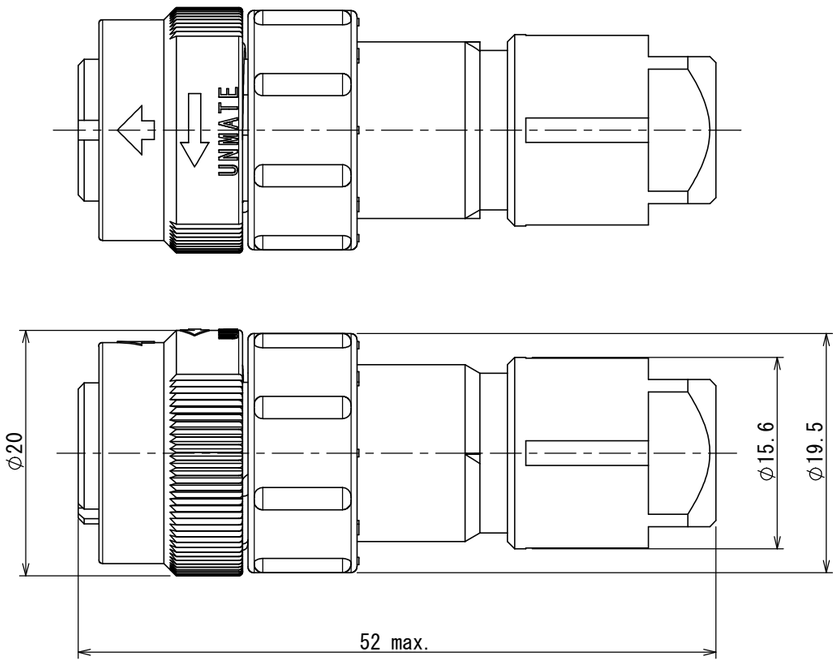

NOTE1. CONTACTS ARE SOLD SEPARATELY.
2. CONTACT POSITION NUMBER & CAMPANY LOGO "JAE" ARE MARKED AS INDICATED.

注1. コンタクトは別売り品である。
2. 図示の位置に端子番号及び社名を表示する。

TABLE-1【APPLICABLE CABLE DIM.】
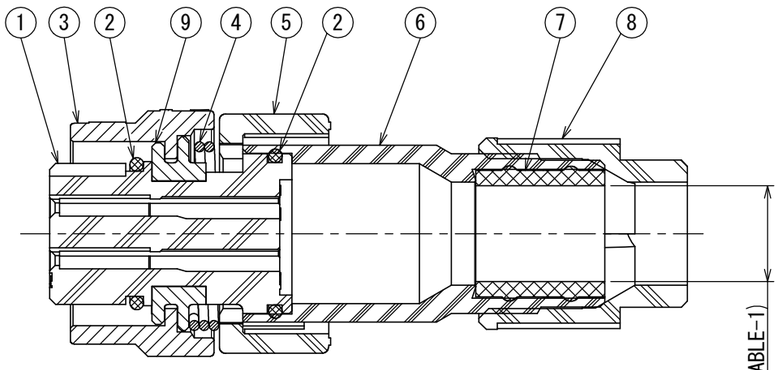
| PART NUMBER 品名 | APPLICABLE CABLE DIM. 適用ケーブル径 | BUSHING COLOR ブッシングの色相 |
|---|---|---|
| JN2VDS10SL2 | φ6.5～φ8.0 | GRAY |




A-A

| 符号 NO. | 名称 DESCRIPTION | 個数 QTY. | 材料 MATERIAL | 仕上 FINISH | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | FLANGE | 1 | ZINC ALLOY | ZINC PLATING | COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR |
| 8 | GLAND NUT | 1 | SYNTHETIC RESIN | — | COLOR:BLACK |
| 7 | BUSHING | 1 | SYNTHETIC RUBBER | — | (TABLE-1) |
| 6 | ENDBELL | 1 | SYNTHETIC RESIN | — | COLOR:BLACK |
| 5 | ASSEMBLY NUT | 1 | SYNTHETIC RESIN | — | COLOR:BLACK |
| 4 | SPRING | 1 | STAINLESS STEEL | — | |
| 3 | COUPLING NUT | 1 | ZINC ALLOY | ZINC PLATING | COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR |
| 2 | O-RING | 2 | SYNTHETIC RUBBER | — | |
| 1 | INSULATOR | 1 | SYNTHETIC RESIN | — | COLOR:BLACK |

仕様書(SPECIFICATION)
JACS-50119
JAHL-50119

第1版(ORIGINAL DATE) 03/DEC/2015

製図 DR. —
担当 CHK. T.NAKAMURA
査閲 APPD. T.SUZUKI
承認 APPD. H.EBIHARA

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

| 寸法(DIMENSION) | 角度(ANGLES) |
|---|---|
| . ±0.8 | ×° ± |
| .× ±0.4 | ×°×' ± |
| .×× ±0.1 | |
| .××× ± | 単位(UNIT) : mm |

尺度(SCALE) 2:1
シリーズ(SERIES) JN2V
名称(TITLE) JN2VDS10SL2
質量(MASS) —

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.) SJ116291

SIZE A3
版数(VER.) 1

JAE-CONNECTOR.COM Reference Only

DCF-C-212H(12.08)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

S/W

JAE Connector DIV. Proprietary.Copyright(C) 2015, Japan Aviation Electronics Industry, LTD.