

CSTNE10M0G52A000R0

目前生产


推荐

AEC-Q200

RoHS

REACH

外观&形状

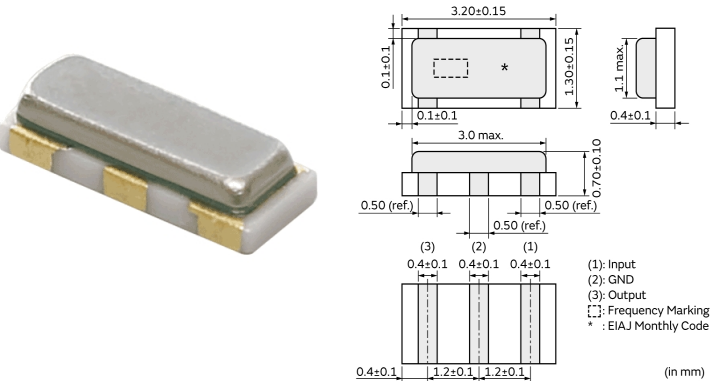

特点

MURATA's package technology expertise has enabled the development of the Chip CERALOCK(R) with built-in load capacitors. This diverse series owes its development to MURATA's original mass production techniques and high reliability, and has achieved importance in the worldwide automotive market.

- Features
1. High reliability and available for a wide temperature range.
 2. Oscillation circuits do not require external load capacitors.
 3. Available for a wide frequency range.
 4. Extremely small and have a low profile.
 5. No adjustment is necessary for oscillation circuits.
 6. Stable supply is ensured due to not using precious metal(Palladium).

用途

汽车用途	动力传动/安全
其他用途	汽车级

包装信息

包装	规格	最小订货单位
R0	180mm压纹带	3000

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

CSTNE10M0G52A000R0

规格

产品型	陶瓷谐振器
系列名	CSTNE_G_A
频率	10.000MHz
频率公差	±0.50% max.
工作温度范围	-40°C to 125°C
频率温度特性	±0.20% max.
频率老化	±0.10% max.
谐振电阻 (R1)	40Ω max.
内置负载电容(CL1/CL2)	10pF
形状	SMD
清洗	对应
长x宽	3.2x1.3mm
质量	10.48mg

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。