RD5 Series

- 效率高达86%
- 最大输出功率6W
- 输出电压精度±1%
- 工作温度：-40℃～+85℃
- 存储温度：-55℃～+125℃
- 低辐射干扰 纹波噪声小于1%V0
- 高隔离耐压1500V直流或800V交流
- 裸机满足 CISPR22/EN55022 CLASS A
- 通过CE认证，环保设计，符合 RoHS 指令

DC
I
DC

产品列表

产品型号	输入电压（VDC）	输出电压(VDC)	输出电流(A)
RD5-XXS03(W)	12(9-18.9-36) 24(18-36) 48(36-72.18-72) 110(60-160.40-160)	3.3	1.5
RD5-XXS05(W)		5.05	1
RD5-XXS06(W)		6	0.83
RD5-XXS07(W)		7	0.71
RD5-XXS08(W)		8	0.625
RD5-XXS09(W)		9	0.56
RD5-XXS12(W)		12	0.42
RD5-XXS15(W)		15	0.33
RD5-XXS24(W)		24	0.21
RD5-XXS48(W)		48	0.1
RD5-XXD05(W)		+5/-5	+0.5/-0.5
RD5-XXD12(W)		+12/-12	+0.21-0.21
RD5-XXD15(W)		+15/-15	+0.17/-0.17

备注:XX表示可选择的输入电压值，输入/输出电压/输出电流值可根据客户的特殊要求定制。双路输出的产品两路输出电流可以不同.

产品外形尺寸图

25.4mmX25.4mmX10.2mm

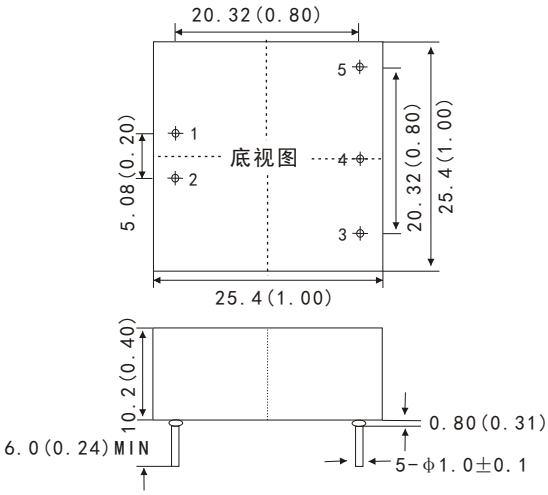

注: 单位:mm(inch)
未注公差:X.X±0.5mm(X.XX±0.02inch)
X.XX±0.25mm(X.XXX±0.010inch)

管脚定义

定义	1	2	3	4	5				
单路 含义	+Vin 输入正	-Vin 输入负	-VO 输出负	NP 无管脚	+VO 输出正				
双路共地 含义	+Vin 输入正	-Vin 输入负	-VO2 输出负	COM 公共地	+VO1 输出正				