

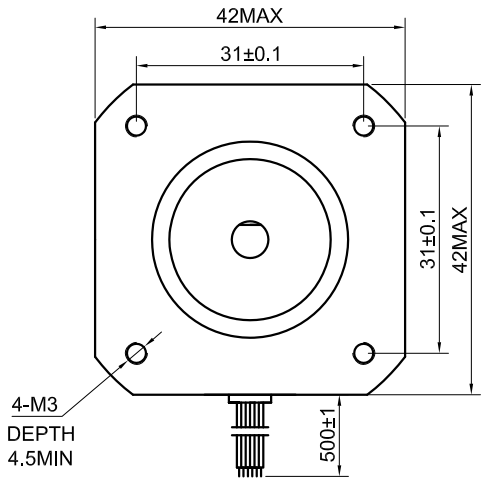


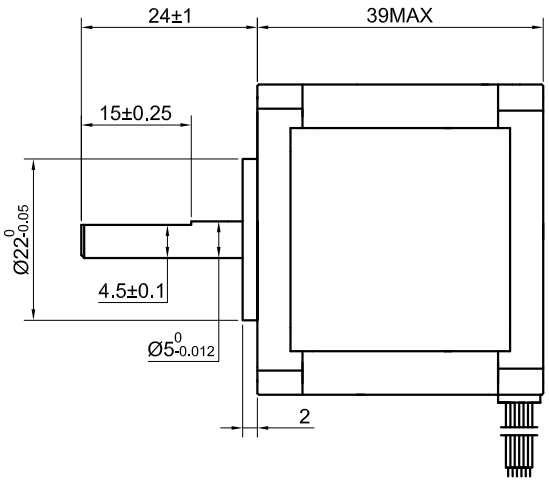


SPECIFICATION / CONNECTION	BIPOLAR
AMPS/PHASE	0.80
RESISTANCE/PHASE(Ohms)@25°C	7.50±10%
INDUCTANCE/PHASE(mH)@1KHz	10.00±20%
HOLDING TORQUE(Nm)[lb-in]	0.26[2.30]
STEP ANGLE(°)	0.90
STEP ACCURACY(NON-ACCUM)	±5.00%
ROTOR INERTIA(g-cm²)	54.00
WEIGHT(Kg)[lb]	0.28[0.62]
TEMPERATURE RISE:MAX.80°C（MOTOR STANDSTILL;FOR 2PHASE ENERGIZED）	
AMBIENT TEMPERATURE -10°C~50°C[14°F~122°F]	
INSULATION RESISTANCE 100 Mohm（UNDER NORMAL TEMPERATURE AND HUMIDITY）	
INSULATION CLASS B 130°C[266°F]	
DIELECTRIC STRENGTH 500VAC FOR 1MIN.(BETWEEN THE MOTOR COILS AND THE MOTOR CASE)	
AMBIENT HUMIDITY MAX.85%(NO CONDENSATION)	

STEP	A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	O ($\overline{O}$)	CW
1	+	+			+	
2		+	+		+	
3			+	+	+	
4	+			+	+	
1	+	+			+	

UNIPOLAR



BIPOLAR SERIES



STEPPERONLINE®

	APVD		8.18.2018	STEPPER MOTOR
	CHKD			
1:1	DRN			17HM15-0806S
SCALE	SIGNATURE		DATE	