

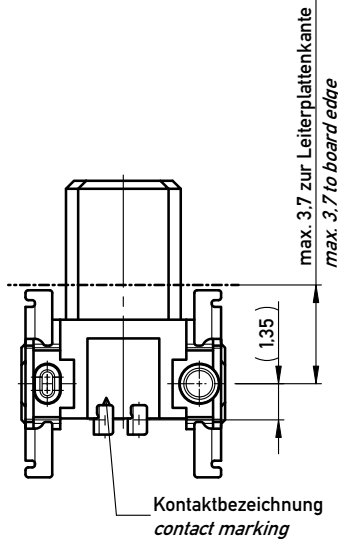
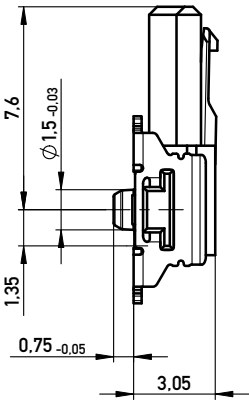
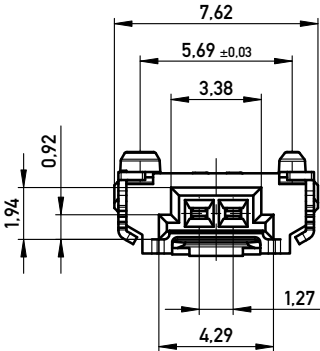
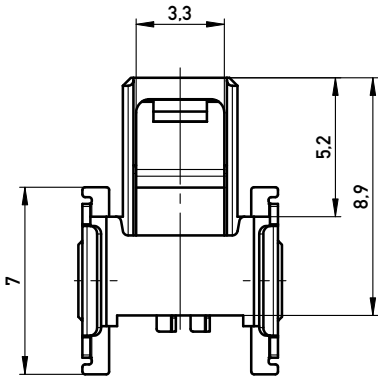



Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT

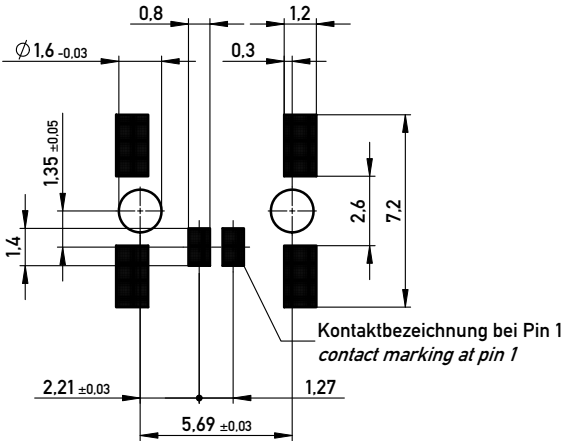

Verpackt in Gurtverpackung - Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 850 Stück - Packaging unit: 850 pcs

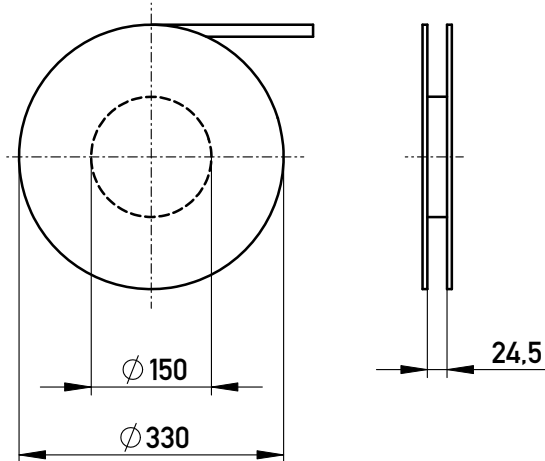

Abspulrichtung - Reel off Direction

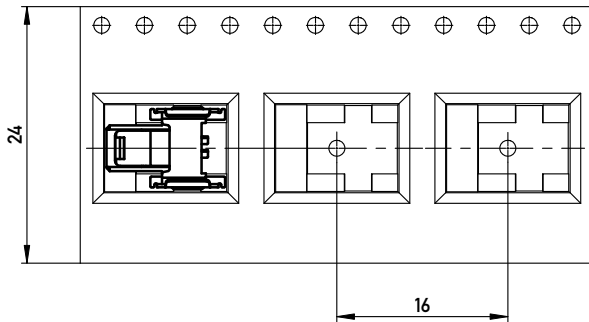

Anforderungsstufe 1
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1 mm

Information:
nur mit Hilfsmittel lösbar, Bauteilfarbe: rot
only with tool unlockable, component color: red

All rights reserved.
Only for Information.
To ensure that this is the latest
version of this drawing, please
contact one of the ERNI companies
before using.

Tolerances

Scale 5:1

Designation

Subject to modification without
prior notice.
Drawing will not be updated.

ERNI www.ERNI.com

mit Verriegelung
with locking mechanism

1,27 SRC P, 2-polig
1,27 SRC P, 2-pin

384840

I
A3