环保物料

TEL:0769-82001899

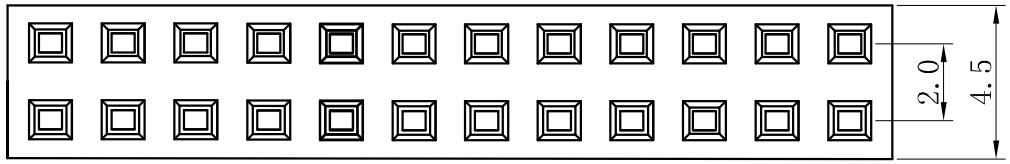

SPECIFICATIONS

Current Rating:	2Amps
Insulator resistance:	5000 Megohms min.
Dielectric Withstaanding:	AC 500V
Operating Temperature:	-40°～+105° C
Max Processing Temp:	230° for 30～60 seconds
Contact Materiaal:	Brass
Insulator Material:	NY-6T
PLATING:	GOLD FLASH

UNSPECIFIED TOLERANCE: ±0.20

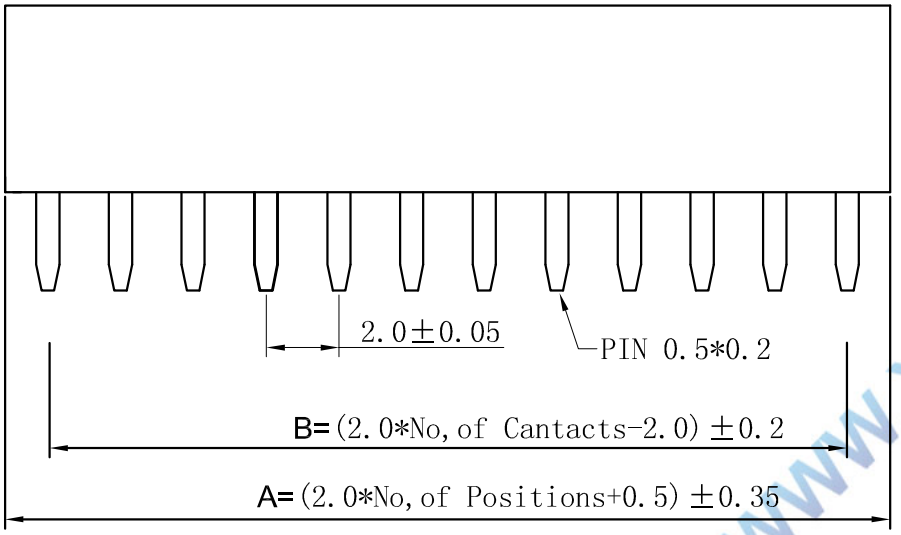

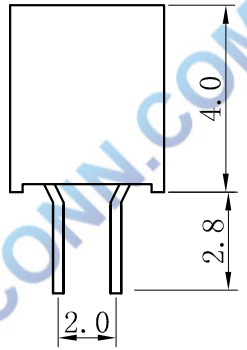



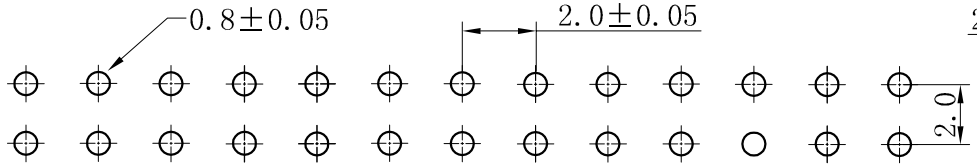

WWW.XFCONN.COM

Dimensions list

Contacts Per row	Dimensions A	Dimensions B	Contacts Per row	Dimensions A	Dimensions B
2*1	2.0	0	2*21	42.0	40.0
2*2	4.0	2.0	2*22	44.0	42.0
2*3	6.0	4.0	2*23	46.0	44.0
2*4	8.0	6.0	2*24	48.0	46.0
2*5	10.0	8.0	2*25	50.0	48.0
2*6	12.0	10.0	2*26	52.0	50.0
2*7	14.0	12.0	2*27	54.0	52.0
2*8	16.0	14.0	2*28	56.0	54.0
2*9	18.0	16.0	2*29	58.0	56.0
2*10	20.5	18.0	2*30	60.0	58.0
2*11	22.0	20.0	2*31	62.0	60.0
2*12	24.0	22.0	2*32	64.0	62.0
2*13	26.0	24.0	2*33	66.0	64.0
2*14	28.0	26.0	2*34	68.0	66.0
2*15	30.0	28.0	2*35	70.0	68.0
2*16	32.0	30.0	2*36	72.0	70.0
2*17	34.0	32.0	2*37	74.0	72.0
2*18	36.0	34.0	2*38	76.0	74.0
2*19	38.0	36.0	2*39	78.0	76.0
2*20	40.0	38.0	2*40	80.0	78.0

VER	MODIFICATION	DRAW	DATE
A0			

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X.	±0.30	X° .	±5°
.X	±0.20	.X°	±2°
.XX	±0.08	.XX°	±1°
.XXX	±0.03	.XXX°	±0.5°

DRAWN	CK tan
CHKD	
APPD	
VIEW	

XFCN兴飞连接器有限公司
CONNECTORS XFCN CONNECTORS CO., LTD.

PRODUCT NAME	2.00mm Female Header Connectors
PART. NO.	PM200V-12-xx-H40

SHEET	1/1
DATE	2010.4.12
UNITS	mm
SCALE	1:1
DWG NO.	009