



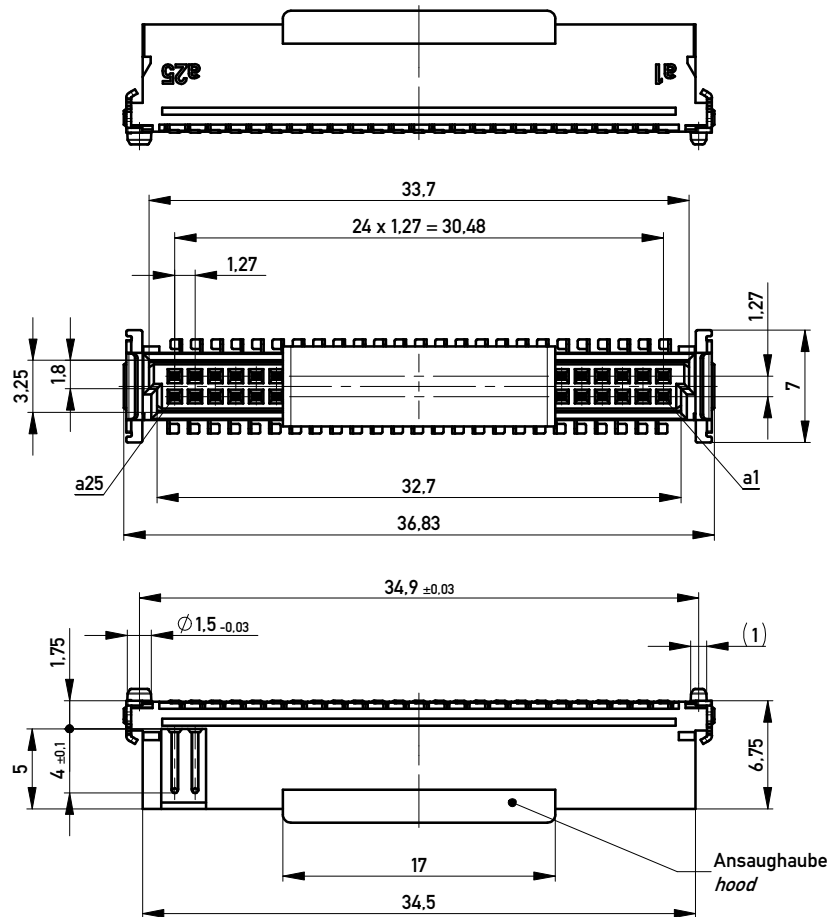

Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT PCB-Layout Proposal for SMT

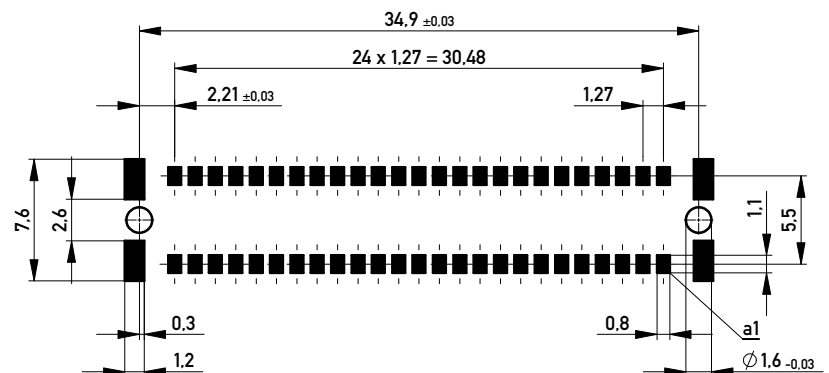


Anforderungsstufe 1
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating


Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1 mm

Verpackt in Gurtverpackung
Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 280 Stück
Packaging unit: 280 pcs



Abspulrichtung - Reel off Direction

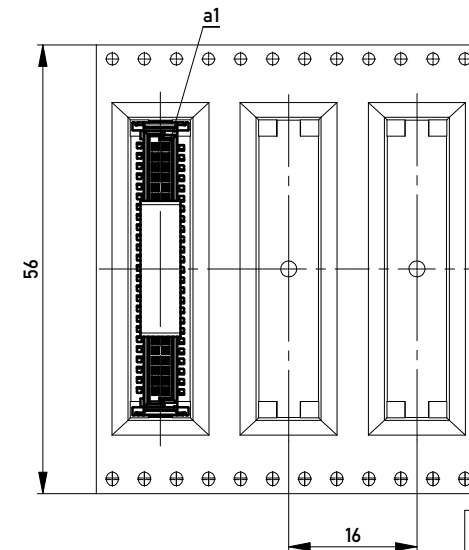

BA 7-13 - 8mm Bauhöhe
type 7-13 - Low Profile

Information:		Tolerances	Scale 3:1	Designation	
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	Messerl. SMC-Q 50-SMD-BA7-13 Male SMC-Q 50-SMD-type7-13		
e		24.09.2013	www.ERNI.com		K
Index		Date	Class		A3
			SMCQ		