
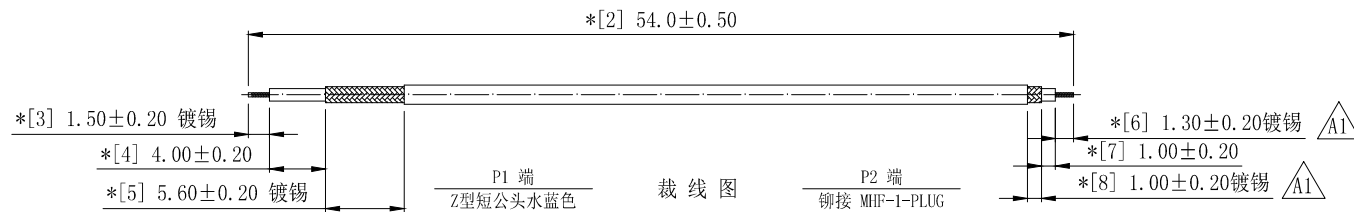


REVISION	DESCRIPTION	DATE	DRAFTER
A0	FIRST RELEASED	19. 10. 11	Mark
A1	打端子处的线端要沾锡	20. 10. 16	S. He

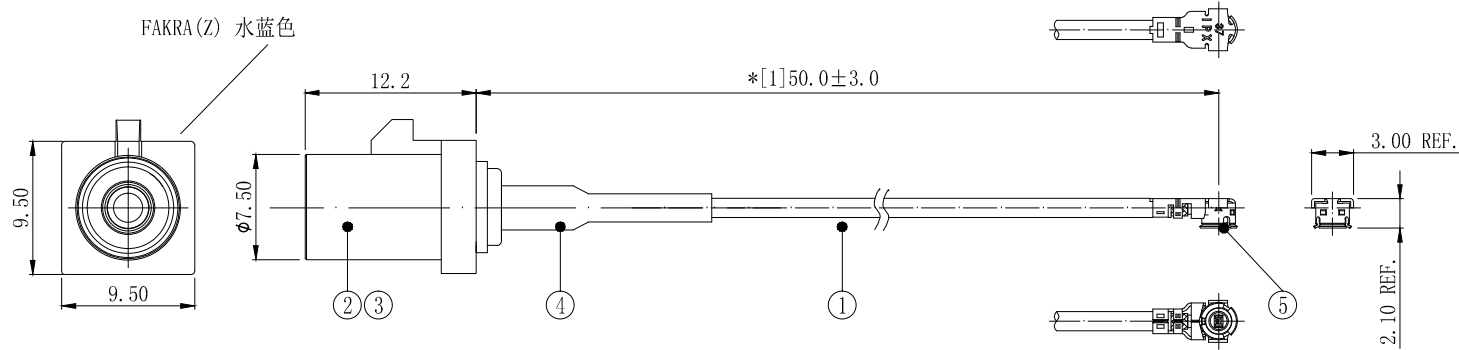

技术要求:

- 方向要求: 无方向要求。
工艺要求: 编织与尾管环焊。
- 电气特性: 特性阻抗: 50Ω, 适用频率范围: DC-6GHz;
- 断短路与高压测试: 100%使用线材综合测试仪测试。
测试条件: 断短路判定值: 2kΩ; 直流导通电阻: 最大2.00Ω; 绝缘电阻: DC 300V, 0.05秒, 50MΩ。
- 拔出力测试: FAKRA端拉力>3.5Kgf/端子端拉力>1.8Kgf。
测试方法: 沿电缆中心轴, 以25±3毫米/分钟的速度, 垂直将3.50kg砝码提离桌面即为合格, 反之不合格。
- 尺寸检验: [*]为FAI检测项目; *为重点检测项目; ■为CPK管制项目。
- 外观检验: 目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污; 镀层色泽光亮均匀, 不得有氧化。
- 包装规范: 25PCS/扎, 5扎/包, 即100PCS/包。
- 环保要求: 产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

5	2LM10P137010	1.37一代线端(外购原厂)	1	---
4	2TA025BK1-015	黑色热缩套管, ∅2.5*15.0	1	---
3	2LC01PM601-5	公针 L=8.6*1.2.8*∅0.52+∅D1.03*∅D0.96*∅D0.6	1	---
2	2LC01PM601-4	FAKRA Z型短体公头 水蓝色	1	---
1	2LM10P137114	∅D1.37黑色银锡线-50 OHM	1	依裁线图裁线
No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q' TY	REMARKS

GENERAL TOLERANCE:		HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司	
LINEAR:		FILE NAME:	TITLE:
X	±1.00	产品图	射频电缆组件
X.X	±0.50	ENG/DATE:	FAKRA Z短头公头公针(水蓝色) TO MHF PLUG, 1.37黑色线
X.XX	±0.30	Mark/19.10.11	外露线长L=50mm
X.XXX	±0.20	CHE/DATE:	P/N:
ANGLE:			HJ-FAKRA Z-1.37-IPEX-L=50mm
X°	±4.00°	APP/DATE:	UNIT:
X.X°	±3.00°		mm
X.XX°	±2.00°		SCALE:
X.XXX°	±1.00°		1:1
			REVISION:
			A2
			SHEET:
			1/1

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □HF; □SONY SS-00259; □OTHERS H499
*NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE