


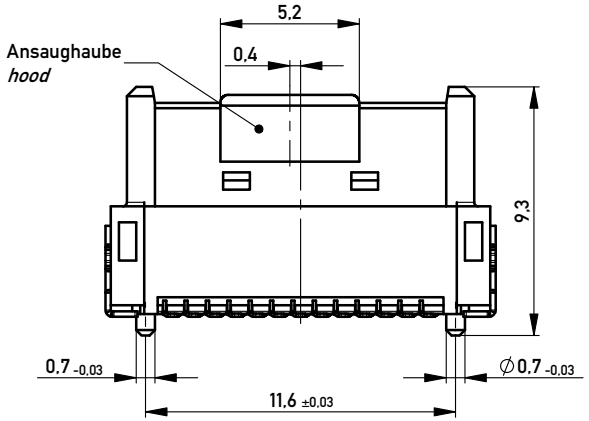


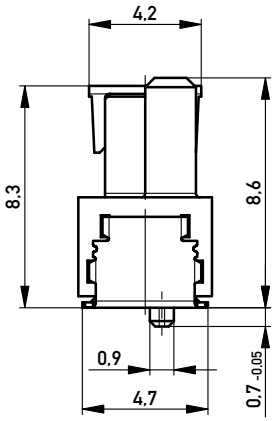


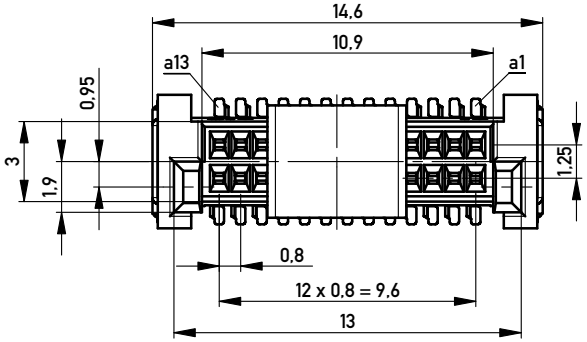

ohne Ansaughaube - *without hood*

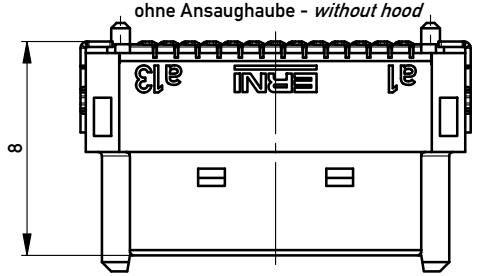


Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
*PCB-Layout Proposal for SMT*

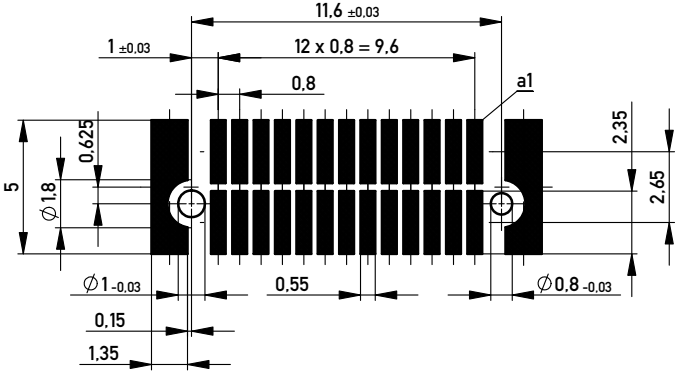



Anforderungsstufe 2
*Performance Level 2*

Kontaktbereich vergoldet
*Mating Area gold plating*


Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm
*Terminal Area 4-6 µm tin plating*

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
*Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1 mm*

Verpackt in Gurtverpackung - *Tape on Reel Packaging*
Verpackungseinheit: 350 Stück - *Packaging unit: 350 pcs*

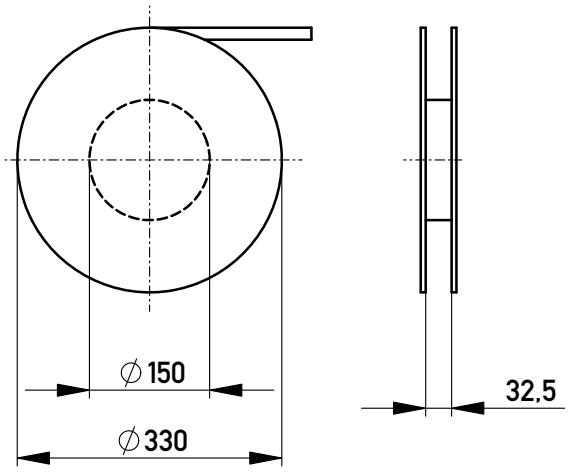


Abspulrichtung - *Reel off Direction*

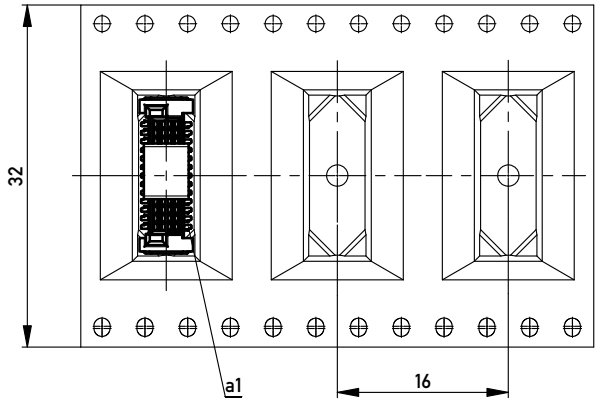


Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Information: | Tolerances: All Dimensions in mm | Scale 5:1 | |
| All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using. | Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated. | Designation: 0,8 DRC-B, F 8mm, 26 polig / *0,8 DRC-B, F 8mm, 26 pin* | |
| | ERNI www.ERNI.com | 294027 | I / A3 |
| Index / Date | | Class DRCB | |