


1	2	3	4	5	6	7	8
REVISION		DESCRIPTION		DATE		DRAFTER	
A0		FIRST RELEASE		20.05.19		Mark	

胶帽点胶水固定，注意胶水不要溢出来

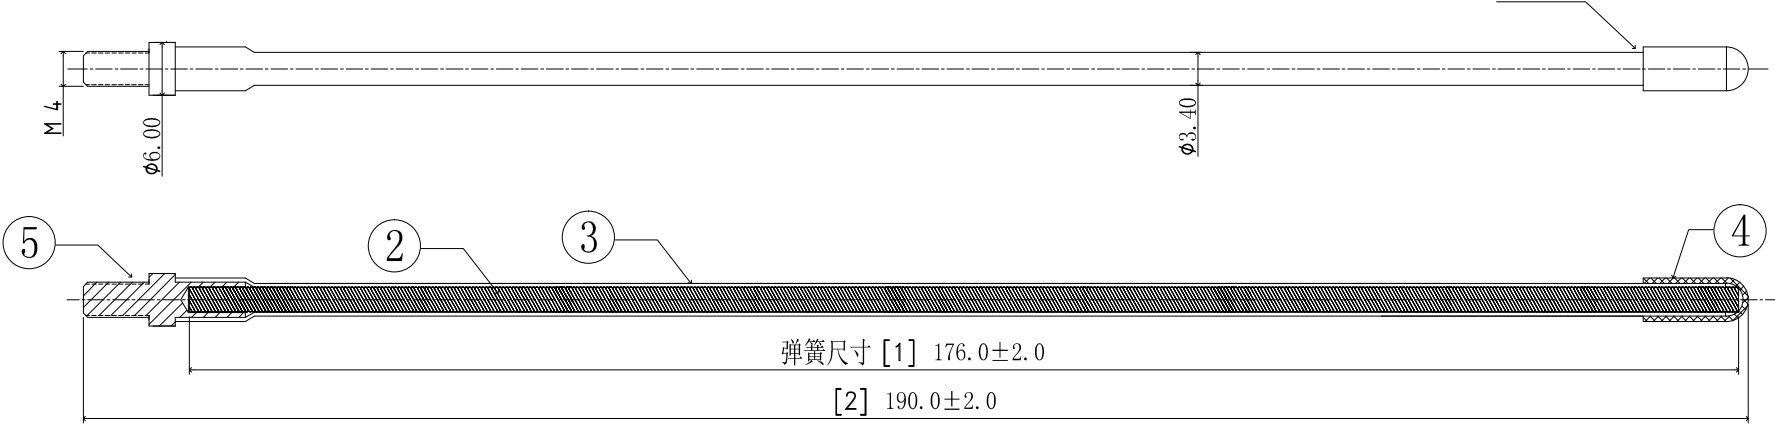

无需电测，检验尺寸OK 即可

技术要求:

- 1 电气特性:
特性阻抗:50Ω; 适用频率范围:434MHz;
- 2 尺寸检验: [*]为FAI检测项目; *为重点检测项目; ■为CPK管制项目。
- 3 外观检验: 目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污;
镀层色泽光亮均匀, 不得有氧化。
- 4 环保要求: 产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

4	2SBKG5400	黑色硅胶帽, OD:5.0*ID3.5*L12.0mm	1	---
3	2TA035BK0-000	OD:3.5*L170.0, 黑色普通热缩套管	1	---
2	2YT070	5层铜材弹性线, OD:2.85*L176mm	1	---
1	2YG087	螺柱, 黄铜镀镍, OD:6.0*L18.5mm, M4牙	1	---
No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS

GENERAL TOLERANCE:		HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司	
LINEAR:		TITLE: 射频天线组件	
X	±1.00	FILE NAME: 产品图	SCALE: 1:1
X.X	±0.50	ENG/DATE: Mark/20.05.19	REVISION: A0
X.XX	±0.30	P/N: HJ-434MHZ-M4-3N0501BK-003	
X.XXX	±0.20	APP/DATE:	SHEET: 1/1
ANGLE:		UNIT: mm	
X°	±4.00°		
X.X°	±3.00°		
X.XX°	±2.00°		
X.XXX°	±1.00°		

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □ HF; □ SONY SS-00259; □ OTHERS
*NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE

H005